
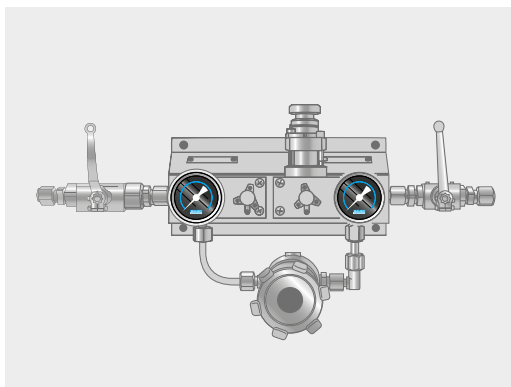
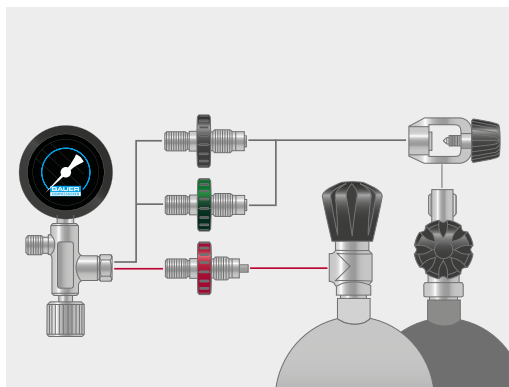
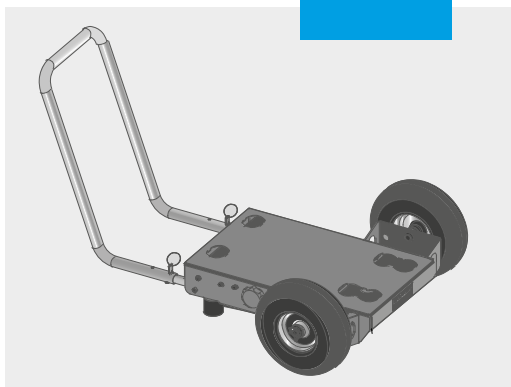


HOCHDRUCK-ZUBEHÖRKATALOG

2025/2028

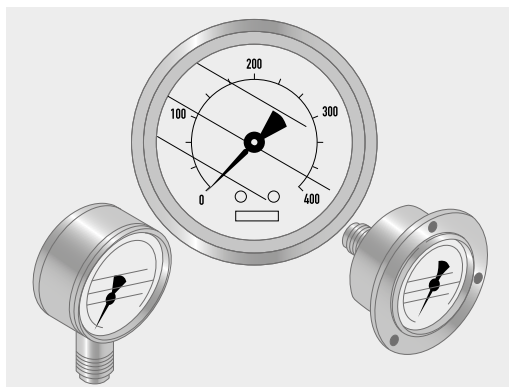

SICHERHEIT

PRÄZISION

UNABHÄNGIGKEIT

WELTWEIT



**QUALITÄT IST DIE GRUNDLAGE
UNSERES GESCHÄFTS**

WEITERE INFORMATIONEN


zu unserem Produktprogramm und den hier gezeigten
Produkten finden Sie auch auf unserer Homepage: www.bauer-kompressoren.de

INHALTSVERZEICHNIS

Adapter zur Gasentnahme für B-DETECTION PLUS m	29	Einstellbare L-Verschraubungen (ELS)	133	Kolben-Druckminderer Luft	104	Sonderwerkzeuge	148
AEROTEST-SIMULTAN HP	24	Einstellbare T-Verschraubungen (ETS)	132	Kondensat-Sammelbehälter	40	Speicherflaschenbatterie, B80-B	46
Aluminiumschellen	112	Einstellbare Winkelverschraubung (eWS)	130	Kondensatablassautomatik	38	Speicherflaschenbatterie, B80-S	45
Aluminiumschellen	113	Externe Füllleisten	76	Kugelhähne	98	T-Einschraubverschraubungen (TEV)	141
Ansaug-Vorfilter	6	Fahrsatz	147	Kunststoffschellen	111	T-Verschraubungen (TV)	131
Ansaugfiltereinsätze	7	Filterpatronen	17	L-Einschraubverschraubungen (LEV)	140	Technische Information Rohrdimensionierung	9
Aufbereitungssysteme	12	Flaggen und Poster	214	Manometer	82	Thermometer	88
Aufbereitungssysteme	15	Flaschenanschluss mit Drehventil	50	Manometer Auswahl	83	Tools und Technik	210
B-Cloud	37	Füllanschlüsse	49	Membran-Druckminderer	105	Ventile	92
B-DETECTION PLUS i/s	25	Füllschläuche	117	NACHRÜSTSÄTZE ANSAUGFILTER	10	Verschlussstopfen (VS)	135
B-KOOL III	23	Füllschläuche mit UNIMAM Anschluss, drucklos drehbar	118	Nachrüstätze Super Silent	146	Verschraubung für Manometer	84
B-SELECT	80	Füllstationen	73	Neues Zubehör für die COMPACT LINE	41	Verteileranschluss	66
B-VIRUS FREE	8	Füllstationen	73	NITROX Füllventile	60	Verteileranschlüsse Erweiterung	67
BaseCap und Taschen	204	Füllventil-Drosseleinsatz	51	P-Filterüberwachung/B-TIMER	20	Verteilerleisten kompakt	78
BAUER B-DETECTION Prüf- und Kalibriergase ...	32	Füllventile	47	P-Systeme Filterpatronen	18	Vorschmierpumpe	161
BAUER KOMPRESSOREN Wartungssätze	164	Füllventile	52	P80 bis P140 Aufbereitungssysteme	14	Wartungssatz für Dieselmotor Profiline	146
Becher, Tassen & Co	212	Füllventile	54	PE-Atemluftschläuche	120	Werkzeugempfehlungen	150
Befestigungsbügel	19	Füllventile	58	Präzisions-Edelstahlrohr	108	Werkzeugempfehlungen	152
Beispiel einer Druckluftstation	74	Füllventile Zubehör	62	Prüf- u. Kalibriergaskoffer für 1-Liter Gebinde	34	Werkzeugempfehlungen	154
Bekleidung	202	für B-VIRUS FREE Installation	10	Prüf- u. Kalibriergaskoffer für 2-Liter Gebinde ...	33	Werkzeugempfehlungen	156
Betriebsdruck-Umrüstsätze	146	Gerade Einschraubverschraubungen (GES)	126	Prüfprotokoll für Atemluftprobe	36	Wie funktioniert eigentlich B-DRAIN?	39
Betriebsstundenzähler	86	Gerade Einschraubverschraubungen (GES)	137	Reduzierungen (RED)	138	Winkel-Einschraubverschraubungen (WEV)	129
Büro und Organisation	208	Gerade Einschraubverschraubungen (GEV)	136	Rohrschellen	110	Winkel-Schottverschraubungen (WSV)	128
CO ₂ -Entfernung/AERO-GUARD	21	Gerade Rohrverschraubungen (GS)		Rückschlagventile	68	Winkelverschraubungen (WV)	139
Drehfeldüberwachung	143	Nirosta Ausführung	125	Schlauchabrissicherung	115	Öl	160
Druckgasbehälter, Einzelmodul	44	Gerade Rohrverschraubungen (GS)		Schläuche	114	Öltypen	158
Druckhalteventile	100	Normale Ausführung	124	Schneidringe	134	Übersicht über die gebräuchlichsten	
Druckhalteventile	99	Gerade Schottverschraubungen (GSV)	127	Schneidringverschraubung	121	Rohrverschraubungen	122
Druckmessumformer	90	Give Aways	206	Schnellkupplungen	70	Überwurfmuttern	135
Druckminderer	101	Hochdruck-Reduziereinheit	106	SECURUS-Sicherheitssystem	13		
Druckminderer Luft, Gase	103	Hochdruck-Speichersysteme modular	42	Sicherheits-Flaschenanschlüsse	51		
Drucküberwachung	89	Hochdruckschläuche	119	Sicherheitsventil Adapter	96		
Einlassadapter	7	Ihre Produktvorteile auf einen Blick	79	Sicherheitsventile, baumustergeprüft mit TÜV ..	94		
		KAA – Nachrüstung JUNIOR II & OCEANUS	144	Sicherungsautomaten/FI – Schutzschalter	142		

ANSAUG-VORFILTER

Ansaug-Vorfilter werden mittels eines Schlauches mit dem vorhandenen Ansaugfilter am Kompressor verbunden. Sie sind vorgesehen um grobe Verunreinigungen wie z.B. Blätter, Papier oder andere Fremdkörper abzuhalten sowie die Ansaugstelle dort zu platzieren, wo reinerer Ansaugluft vorhanden ist. Besonders wichtig bei Atemluft-Kompressoren mit Verbrennungsmotor!

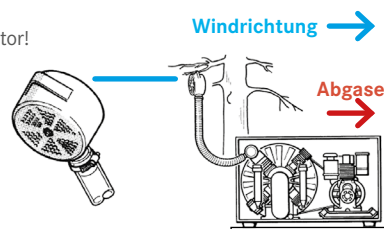

TECHNISCHE DATEN

- › **Filterfeinheit des Vorfilters:** ca. 3mm Ø
- › **Luftdurchlass:** bis 600 l/min

FÜR KOMPRESSOR-TYPEN: UTILUS, CAPITANO, MARINER, KAP14, K100, K120, K12.14 BIS BAUJAHR 2004

Bezeichnung	Bestellnummer
Ansaug-Vorfilter komplett mit Schlauch und Klemme	014539-KD
Lieferumfang	
Vorfilter	057691
Ansaugschlauch 3 m Länge, Innendurchmesser 25 mm	N1005
Schlauchklemme	N2011

FÜR KOMPRESSOR-TYPEN: KAP 15, K150, K180


Bezeichnung	Bestellnummer
Ansaug-Vorfilter komplett mit Schlauch und Klemme	014663
Lieferumfang	
Vorfilter	057692
Ansaugschlauch 3 m Länge, Innendurchmesser 30 mm	N3034
Schlauchklemme	N2011

FÜR KOMPRESSOR-TYPEN: UTILUS-II, CAPITANO-II, MARINER-II, K100-II, K120-II, K12.14, K150, K180 (AB 03/2004)

Bezeichnung	Bestellnummer
Ansaug-Vorfilter komplett mit Schlauch und Klemme	82946
Lieferumfang	
Vorfilter	057691
Ansaugschlauch 3 m Länge, Innendurchmesser 40 mm	N27481
Schlauchklemme	N27540
Reduzierung (nur für K150/K180)	82814

EINLASSADAPTER


Ansaugung von reiner Atemluft ohne Belastung von Abgasen und vor allem CO: Optional ist bei JUNIOR, OCEANUS und PE100 Kompressoren ab sofort ein Ansaugstutzen mit Ansaugschlauch verfügbar, um gerade bei Anlagen mit Benzinmotor die Ansaugung an einen geeigneten Ort zu verlegen.



Bezeichnung	Bestellnummer
Ansaugstutzen komplett mit Ansaugschlauch und Ansaugfilter	181618
Lieferumfang	
bestehend aus Ansaugstutzen m. O-Ring	183627
Schlauch m. Ansaugfilter, Schlauchlänge 3 m	82946

ANSAUGFILTEREINSÄTZE

- › **Funktion:** Reinigung der Ansaugluft
- › **Dimensionen:** Durchmesser: 67 mm bis 124 mm, Länge: 72 mm bis 320 mm
- › **Wechselhäufigkeit:** entsprechend den örtlichen Gegebenheiten

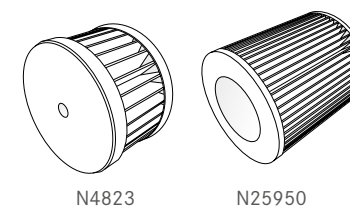

Verwendung	Bestellnummer
Kleinanlagen (JUNIOR, OCEANUS, S30)	N4823
IK100 – IK12.14 bis 6.2004	N70
IK100 – IK12.14 ab 6.2004	N25950
IK150- IK22.0 bis 2001	N3029
K23.0 vor 2009	N18906
IK150- IK18.1 ab 2001 IK150- IK23 bis 2001	N25886
Großblöcke/Mitteldruck (K28.3, 21.0, 25.0, 23.1, 25.4, K28.0, K28.2)	N7698
Neue Großblöcke ab 2008 (K23.0, K24.4)	N29569

B-VIRUS FREE

ENTFERNT VIREN, BAKTERIEN, SCHIMMELPILZE UND POLLEN AUS DER ATEMLUFT

Chemikalienfrei, ozonfrei und mit absoluter Wirksamkeit zerstört das zum Patent angemeldete B-VIRUS FREE System mittels einer speziellen UV-Lichtquelle Erreger im Luftstrom der Ansaugluft, bevor sie in den Kompressor gelangen können.

FEATURES

- › Inaktivierung von Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Pollen¹
- › Nachrüstbar an allen BAUER Kompressoren
- › Durchfluss 100 – 850 l/min



B-VIRUS FREE Mobile

B-VIRUS FREE		
	Einheiten	Werte
ANWENDUNG		
Druckbereich	bar	atmosphärisch
Zulässige Liefermenge Kompressor	l/min	100 – 850
FUNKTION		
Benötigte Anlaufzeit	s	60
Visuelles Signal	-	Störmeldeleuchte
Akustisches Signal	-	Piepton bei Störung
TECHNISCHE DATEN		
Zulässige Betriebstemperatur	°C	+5 ... +40
Betriebsspannung	V	220 – 240; optional: 110
Lebensdauer UV-Lampe	-	2.000 h oder alle 2 Jahre


¹ Mit dem B-VIRUS FREE Filter werden mindestens 99,9 % des SARS-CoV-2 Virus inaktiviert. Die Inaktivierungsrate weiterer Viren, Bakterien und Pilze ist artabhängig.

TECHNISCHE INFORMATION ROHRDIMENSIONIERUNG

EMPFEHLUNG ÜBER DIE DIMENSIONIERUNG VON ANSAUGROHREN


Detail	Beschreibung
Grundlagen	Die maximale Länge sollte 15 (fünfzehn) Meter nicht überschreiten. • Ansaugrohre sollten gerade geführt werden (möglichst ohne 45°/90° Winkel). • Wenn die Rohrleitung gerade geführt ist, gelten folgende Standard-Durchmesser: • Bis 10 Meter – Ø 80 mm • Bis 15 Meter – Ø 100 mm
Ein Winkel	Wenn es nicht vermieden werden kann einen Winkel einzusetzen, sollte das Rohr mindestens auf den nächstgrößeren Durchmesser erweitert werden, z. Bspl.: • Bis 10 Meter inklusive einem (1) Winkel – Ø 100 mm • Bis 15 Meter inklusive einem (1) Winkel – Ø 120 mm
Jeder weitere Winkel	Das Gleiche gilt für weitere zusätzliche Winkel, welche in der Ansaugleitung montiert werden.
Allgemeines	Die Eingangsseite des Ansaugrohres (außen) sollte mit einer Eingangssicherung gegen zum Beispiel Regen, groben Schmutz, Insekten oder Vögel versehen werden. Die Ausgangsseite (im Haus) sollte so dicht wie möglich in Richtung des Kompressors ausgeführt werden sowie am EingangsfILTER des Kompressors mit einem unterdruckfesten aber flexiblen Schlauch (Entkoppelung der Vibrationen) und einem Adapter (Ø Eingangsrohr = Ø des flexiblen Schlauches) ausgestattet sein.
Hinweis	Das Arbeitsgeräusch des Kompressors wird – wie bei jedem Kolbenkompressor – im Außenbereich bzw. am Anfang des Eingangsrohres hörbar sein. Bitte beachten Sie das bei Ihren Planungen.

NACHRÜSTSÄTZE ANSAUGFILTER FÜR B-VIRUS FREE INSTALLATION

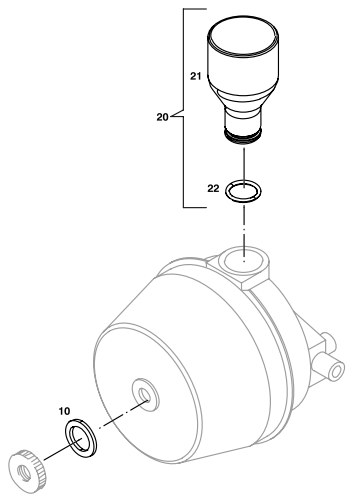


NACHRÜSTSATZ FÜR ANSAUGFILTER 059377

Bezeichnung	Pos.	Bestellnummer
Flachdichtung	10	187634
Ansaugstutzen	20	183627
Stutzen	21	180050
O Ring	22	N16928

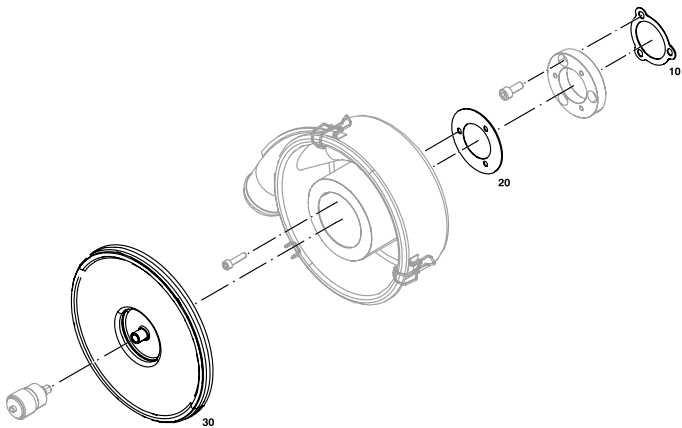

NACHRÜSTSATZ FÜR ANSAUGFILTER 79706

Bezeichnung	Pos.	Bestellnummer
Flachdichtung	10	187453
Flachdichtung	20	187454
Filtergehäuse	30	187858

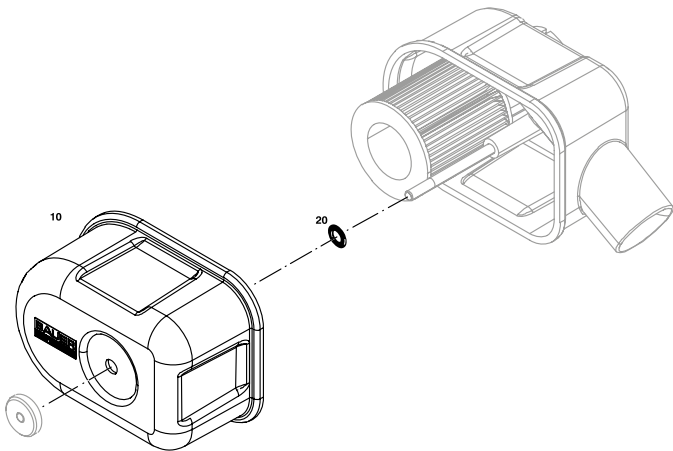

NACHRÜSTSATZ FÜR ANSAUGFILTER 79577

Bezeichnung	Pos.	Bestellnummer
Filtergehäuse	10	187859
O Ring	20	N2814

AUFBEREITUNGSSYSTEME


BAUER-P-SYSTEM: AUFBEREITUNG VON LUFT, HE, AR, N₂

Die Qualität der hochkomprimierten Gase wird den meisten Anforderungen nicht gerecht, da diese mit bis zu 100 % Wasserdampf gesättigt sein können, Ölteile und Partikel aus der Verdichteranlage enthalten und mit Geruchs- sowie Geschmackstoffen belastet sind. Zusätzlich ist die Aufbereitung auch zur Vermeidung von Korrosion, Verschmutzung, Vereisung und Bildung von Mikroorganismen wichtig. BAUER-P-Systeme adsorbieren je nach Patronenwahl Restfeuchtigkeit, Öldampf, Gasspuren auf Kohlen-Wasserstoffbasis. Kohlenmonoxid wird katalytisch zu CO₂ verbrannt. Nähere Informationen siehe „Filterpatronen“.

Mit den BAUER-P-Systemen werden alle Anforderungen der DIN EN 12021:2014 für Atemluft erfüllt bzw. weit unterschritten.¹

Das komprimierte Medium wird zuerst durch den mechanisch arbeitenden Öl- und Wasserabscheider geleitet. Hierbei trennen sich bereits kondensierte Anteile vom Luft- bzw. Gasstrom. Das nun 100 % gesättigte und Öldämpfe enthaltende Medium strömt über ein Rückschlagventil in den Adsorber. Hier werden dem Medium in der ersten Schicht, dem Molekularsieb, Wasserdampf durch Adsorption entzogen.

Die anschließende Aktivkohle entfernt aus dem Luft-/Gas-Strom die restlichen Ölteile sowie die Geruchs- und die Geschmackstoffe. Durch ein weiteres Molekularsieb sowie einen Partikelfilter verlässt das so gereinigte Medium die Filterpatrone. Ein Druckhalte-Rückschlagventil, das in der Rohrleitung des Aufbereitungssystems nachgeschaltet ist, sorgt stets für einen konstanten Mindestdruck im System und bewirkt eine optimale Aufbereitung.

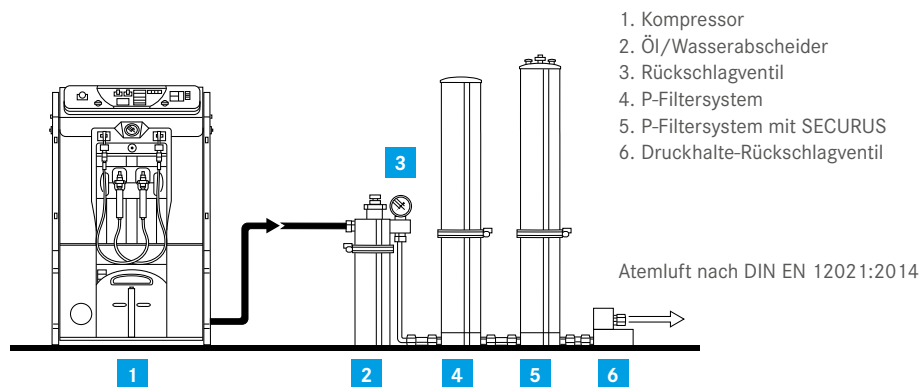

¹ Bei ordnungsgemäßer Wartung und Aufstellung der Anlagen nach Betreiberhandbuch und bei Verwendung des BAUER AERO-GUARD, sofern die CO₂-Konzentration in der Ansaugluft die vorgegebenen Normwerte übersteigt. Keine Betrachtung lokaler MAK-Werte.

SECURUS-SICHERHEITSSYSTEM

FÜR IHRE SICHERHEIT


Alle Aufbereitungs-Systeme ab P41¹ können optional mit unserem SECURUS-Sicherheitssystem ausgerüstet werden (für P21 und P31 empfehlen wir den B-TIMER).

Das SECURUS-System überwacht die H₂O Sättigung der Filterpatronen durch Messung der Feuchtigkeit im Molekularsieb und zeigt dies im Display der BAUER-Steuerung als Vorwarnung rechtzeitig an, sodass zum optimalen Zeitpunkt eine neue Patrone eingesetzt werden kann.

Wenn die Patrone gesättigt ist und nicht rechtzeitig gewechselt wird, schaltet SECURUS die Kompressoranlage automatisch ab und zeigt dies zusätzlich auch optisch an.

SECURUS gewährleistet die optimale Trockenheit der Atemluft nach DIN/EN12021 und die 100 %ige Ausnutzung der Filterpatrone.

Das SECURUS System ist für benzin- und dieselbetriebene Anlagen nicht geeignet.

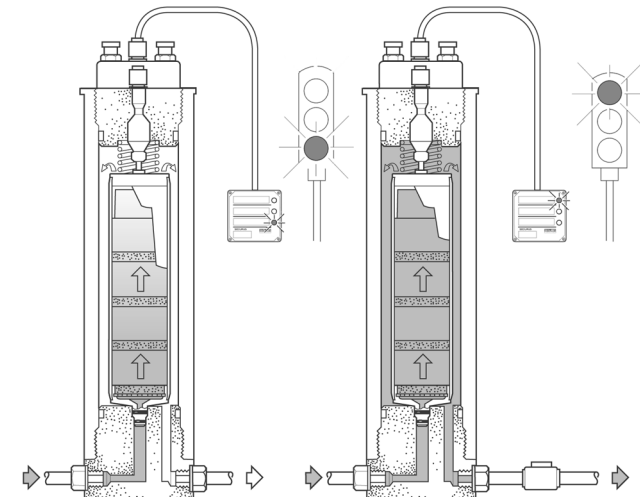

¹ Für Aufbereitungssysteme P21 und P31 wird B-TIMER empfohlen; siehe Seite 20

P80 BIS P140 AUFBEREITUNGSSYSTEME

ZUR NACHTRÄGLICHEN AUFRÜSTUNG IHRER KOMPRESSOR-ANLAGE.

LIEFERUMFANG STANDARD

- › Öl-Wasserabscheider mit Drallabscheider und bauteilgeprüftes Sicherheitsventil sowie manuellen Kondensat-Ablasshahn. (Automatische Kondensatentleerung gegen Aufpreis)
- › Systemdruckmanometer mit Entlüftungshahn
- › Filterstrecke mit Druckbehältern aus Stahl oder Aluminium.
- › Abnahme nach Druckgeräterichtlinie.
- › 1 Satz Filterpatronen
- › Filterschlüssel zum Öffnen vom Filterkopf (Patronenwechsel).
- › Druckhalte-Rückschlagventil, mit Ausgangsdruckmanometer.
- › Sämtliche Komponenten sind auf einer Konsole montiert und komplett verrohrt.

Die Baugröße ist abhängig von dem jeweiligen Aufbereitungssystem. (P60 – P140)

SECURUS-ÜBERWACHUNGSEINHEIT

Optionales Sonderzubehör: Zur Überwachung des Feuchtigkeitsgehaltes der Trocknerpatronen. Angezeigte Meldungen und Aktionen: System in **Betrieb** **Vorwarnung** **Abschaltung**

LIEFERUMFANG

Für Anlagen ohne elektronische Steuerung


- › SECURUS-Filtergehäuse
- › Meldegerät zur Anzeige des Betriebszustands der Filterpatrone(n)
- › Verbindungskabel vom Filtergehäuse zum Meldegerät

Für Anlagen mit elektronischer Steuerung

- › B-CONTROL
- › Filtergehäuse mit Signalwandler B-SECURUS
- › Verbindungskabel vom Filtergehäuse zur B-CONTROL

Die Anzeige des Betriebszustandes der Filterpatrone(n) erfolgt über das Bedienfeld der B-CONTROL

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Sicherheitsventil | 7. Feinnachreiniger |
| 2. Druckeingang | 8. Filterschlüssel |
| 3. Öl-Wasserabscheider | 9. Druckhalte-Rückschlag- |
| 4. Kondensat-Ablasshahn | ventil mit Ausgangsdruck- |
| 5. Systemdruckmanometer mit | manometer |
| Entlüftungshahn | 10. Druckausgang |
| 6. Trocknungsfilter | |

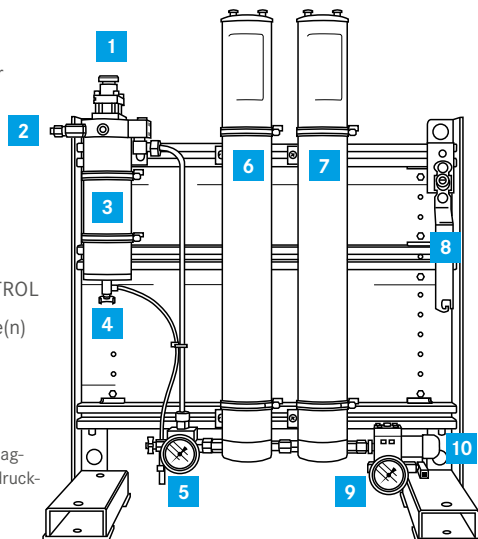

AUFBEREITUNGSSYSTEME


CO-UMWANDLUNG

Die Reinheit der Luft wird erhöht, indem die Anteile von CO in CO₂ umgewandelt werden. Besonders empfiehlt sich diese zusätzliche Katalyse, wenn Sie Ihren Kompressor mit einem Verbrennungsmotor betreiben oder, durch den Standort bedingt, CO verunreinigte Luft angesaugt werden könnte.

Bei den Aufbereitungssysteme P2 1/3 1/4 1 – P61 wird hierfür eine spezielle Katalysator-Filterpatrone verwendet (siehe auch Punkt Ersatzpatronen).

Ab Aufbereitungssystem P 80 wird ein zusätzlicher Filter nachgeschaltet.


FILTERPATRONEN VON BAUER – DAS ORIGINAL!

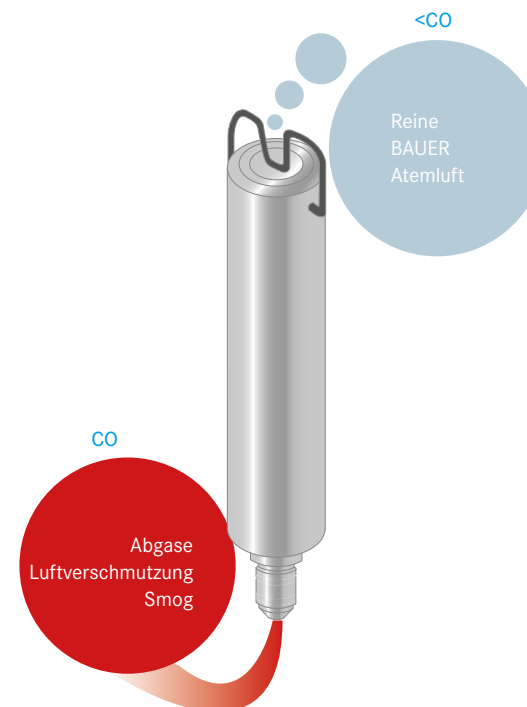

AUFBEREITUNGSSYSTEME

DRUCKSCHALTER/DRUCKSENSOREN

Als separate Einheit zum Einbau in die Abgangsleitung des P-Systems nach dem Druckhalteventil zum Ausschalten des Kompressors bei Erreichen des Enddrucks.

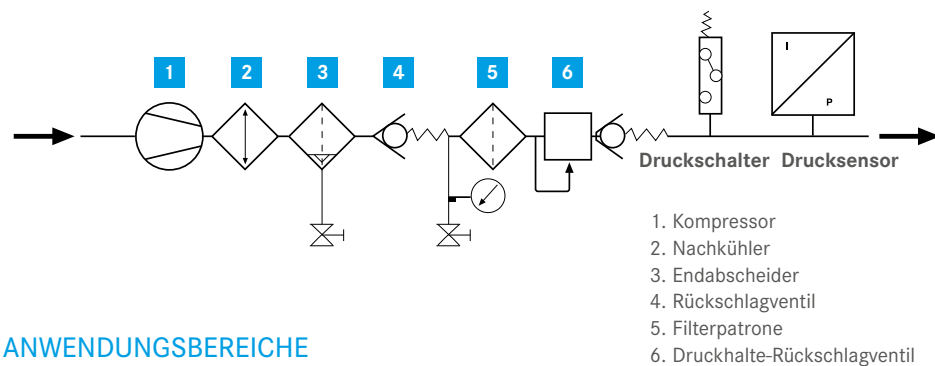


ANWENDUNGSBEREICHE

- **Druckschalter:** HardWired-Steuerungen
- **Drucksensor:** Elektronische Steuerungen (z.B. B-CONTROL)

P-AUFBEREITUNGSSYSTEME BAUSATZ ZUR MONTAGE

Lose Komponenten ohne Befestigungs- und Verrohrungsmaterial.
P-Aufbereitungssysteme mit spezieller Ausstattung auf Anfrage.

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.
Wir beraten Sie gerne.

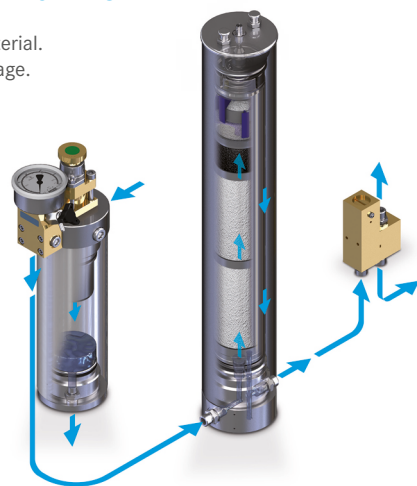

FILTERPATRONEN

Alle Aufbereitungssysteme erfüllen bzw. unterschreiten die Grenzwerte der DIN EN 12021:2014.

Die Aufbereitung des Gases wird, abhängig vom verwendeten Patronentyp, in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

- Grobentfernung von Öl- und Wassertropfen: mit Öl- und Wasserabscheider.
- Entfernung von Wasserdampf H_2O : mit Molekularsieb, MS
- Entfernung von Öldampf und Gerüchen $C \cdot H_x$: mit Aktivkohle, AC auch optional bzw. Standard bei Atemluft
- Wandlung von Kohlenmonoxid CO in CO_2 : mit Hopcalite (HP) optional
- Entfernung von groben Partikeln: mit den Filterscheiben der Filterpatronen

Nachfolgend finden Sie die Aufbereitungssysteme und die dazugehörigen einzelnen Patronen. Bei Patronen für Sonderanwendungen beraten wir Sie gerne.



LUFTQUALITÄT GEMÄSS DIN/EN 12021:2014

(gültig für alle BAUER Atemluftfiltersysteme!)

Verunreinigung mit	Maximalgehalt nach DIN EN 12021:2014	Luftqualität von BAUER
H_2O	25 mg/m ³	≤ 10 mg/m ³
CO	5 ppm(v)	Abhängig v. d. Filterpatrone ¹
CO ₂	500 ppm(v)	Abhängig v. d. Ansaugluft ²
Öl	0,5 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m ³

¹ Nur mit BAUER Spezialpatrone mit Hopcalite und bis zu einer maximalen Konzentration von 25 ppm CO in der angesaugten Luft.

Es befindet sich dann in der komprimierten sauberen Atemluft nicht mehr als 5 ppm CO.

² Bei ordnungsgemäßer Wartung und Aufstellung der Anlagen nach Betreiberhandbuch und bei Verwendung des BAUER AERO-GUARD, sofern die CO₂-Konzentration in der Ansaugluft die vorgegebenen Normwerte übersteigt.


P-SYSTEME FILTERPATRONEN

Aufbereitungs- systeme	Luftaufbereitung					
	Atemluft	Atemluft	Atemluft	Atemluft	Industrieluft	Industrieluft
	H ₂ O/Oil	H ₂ O/Oil/CO	H ₂ O/Oil/CO/SEC	H ₂ O/Oil/SEC	Oil/H ₂ O	Oil/H ₂ O/SEC
P21	1 × 057679	1 × 059183	—	—	—	—
P31	1 × 80100	1 × 80114	—	—	—	—
P40	1 × 062565	1 × 067224	1 × 061687	1 × 061686	1 × 090379	1 × 091026
P41	1 × 062565	1 × 067224	1 × 061687	1 × 061686	1 × 090379	1 × 091026
P60	1 × 058826	1 × 058827	1 × 060037	1 × 060036	1 × 068622	1 × 090984
P61	1 × 058826	1 × 058827	1 × 060037	1 × 060036	1 × 068622	1 × 090984
P80	1 × 058825 1 × 058826	1 × 058825 1 × 058827	1 × 058825 1 × 060036 1 × 063282	1 × 058825 1 × 060036	1 × 058823* 1 × 068622	1 × 058823* 1 × 090984
P81	1 × 058825 1 × 058826	1 × 058825 1 × 058827	1 × 058825 1 × 060036 1 × 063282	1 × 058825 1 × 060036	1 × 058823* 1 × 068622	1 × 058823* 1 × 090984
P100	2 × 058825 1 × 058826	—	2 × 058825 1 × 060036 1 × 063282	2 × 058825 1 × 060036	2 × 058823* 1 × 068622	2 × 058823* 1 × 090984
P101	2 × 058825 1 × 058826	—	2 × 058825 1 × 060036 1 × 063282	1 × 058825 1 × 060036	2 × 058823* 1 × 068622	2 × 058823* 1 × 090984
P120	1 × 067099 1 × 067867	—	1 × 067099 1 × 067097 1 × 065562	1 × 067099 1 × 067097	1 × 067812 1 × 067867	1 × 067812 1 × 068067
P140	2 × 067099 1 × 067867	—	2 × 067099 1 × 067097 1 × 065562	2 × 067099 1 × 067097	2 × 067812 1 × 067867	2 × 067812 1 × 067097


*058823 ist eine reine Entölungspatrone
H₂O (Trocknung)
OIL (Entölen)
CO (Kohlenmonoxid Umwandlung)
SEC (SECURUS Anschluss)

BEFESTIGUNGSBÜGEL

BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR DIE BEFESTIGUNG VON
ABSCHIEDER- UND FILTERGEHÄUSEN:



Befestigungsbügel

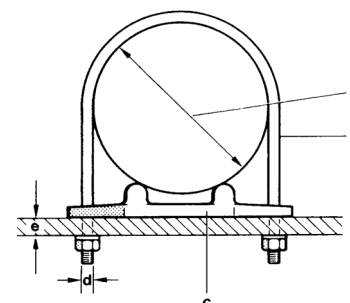

Mutter M8 selbstsichernd
U-Scheibe
es werden jeweils 2 Stück benötigt.

Bestellnr. N370
Bestellnr. N58


Innendurchmesser	Gewinde- durchmesser	Wandstärke	Befestigungsbügel	hierzu Filterauflage
mm	mm	mm	Bestellnummer	Bestellnummer
(a)	(d)	(e)	(b)	(c)
76	M8	1-8	14584	12917-M
80	M8	1-8	14946	12917-M
97	M8	1-20	61544	63599-M
110	M8	1-5	68817	63599-M
117	M8	1-5	65831	63599-M

P-FILTERÜBERWACHUNG/B-TIMER

Der Filterpatronenwechsel mit dem B-TIMER ist sicher, einfach und wirtschaftlich.

Der Minicomputer zählt die Betriebsstunden und zeigt zuverlässig die Patronenstandzeit an. Fällige Patronenwechsel oder Wartungsintervalle werden auffällig signalisiert.

Der B-TIMER kann an allen mobilen BAUER KOMPRESSOREN angebaut bzw. nachgerüstet werden. (Ausnahme P11). Einfachste Montage – Schraubenzieher genügt.

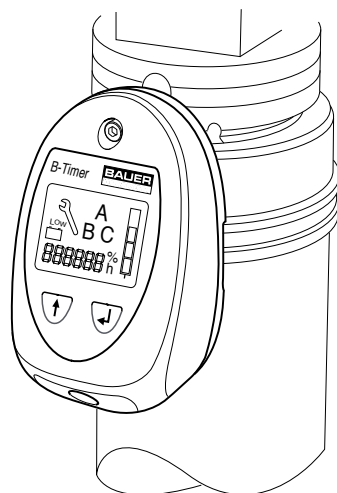

TECHNISCHE DATEN

- › Überwachung: P21, P31 und P41 Aufbereitungssysteme für 200 bar und 300 bar bei COMPACT LINE, PROFI LINE (II) und PE-HE und -TE-TE Modellen
- › Batteriestandzeit: ca. 3 Jahre bei 500 Std./Jahr
- › Betriebsstundenzähler: integriert
- › Anzeige: Wartungen, Wartungssatz, Sättigungsgrad der Patronen, Patronennummer, startet und stoppt selbsttätig
- › Eigenschaften: staub- und spritzwassergeschützt, unempfindlich gegen starke Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit und Sand

Bezeichnung	Bestellnummer
B-TIMER	N27286
Ersatzbatterie	82743
Schlauchschelle P21 (80–100 mm)	166310
Schlauchschelle P31 (100–120 mm)	82649
Schlauchschelle P41 (90–110 mm)	193871

CO₂-ENTFERNUNG/AERO-GUARD

ZUR REDUZIERUNG DES CO₂-GEHALT IN VERDICHTETER ATEMLUFT.

In unserer Umwelt steigt die CO₂ Belastung stetig an. BAUER KOMPRESSOREN bietet Ihnen eine effiziente Reinigung der Atemluft von CO₂ an.

Über ein ausgeklügeltes Bypass-System wird die vom Kompressor angesaugte Luft durch den AERO-GUARD geleitet. Nur etwa zwei Drittel der Luft durchströmen die Filterpatrone, die das CO₂ adsorbiert. So wird der CO₂ – Gehalt auf ein Drittel des Wertes der angesaugten Luft – weit unterhalb der strengen Grenzen der DIN 12021 – gesenkt. Gleichzeitig erreicht der AERO-GUARD lange Filterstandzeiten.



TECHNISCHE DATEN

- › **Für Lieferleistungen:** von 100–700 l/min bei AERO-GUARD-DUO bis 1000 l/min
- › **Eingangskonzentration:** max. 1000 ppm-vol. CO₂
- › **Ausgangskonzentration:** max. 330 ppm-vol. CO₂ = ca. 1/3 der Eingangskonzentration
- › **Standzeit:** min. 50 Std. bei 600 l/min und 1000 ppm-vol.; bei niedrigerer Lieferleistung entsprechend länger
- › **Rel. Feuchte:** 0–100 % der angesaugten Luft
- › **Temperaturbereich:** +5 °C – +45 °C
- › **Maße:** B × T × H – 50 × 46 × 72
- › **Betriebsgewicht:** 26 kg

Filterwechsel kann ohne Werkzeug durchgeführt werden.

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖRT

Bei AERO-GUARD S-XXL:

- 1× Filterpatrone (9 kg Spezial-Kohlendioxidabsorbens)
- 10× Micropur Entkeimungstabletten

Bei AERO-GUARD-DUO 1000:

- 2× Filterpatrone (9 kg Spezial-Kohlendioxidabsorbens)
- 20× Micropur Entkeimungstabletten

Passende Verbindungsschläuche bitte separat bestellen. (siehe Zubehör)

Bezeichnung/Größe	geeignet für Liefermengen	Abmessungen (B × T × H)	Betriebsgewicht incl. Filter und Wasser
	l/min. ¹	cm	kg
AERO-GUARD-S	100–150	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD-M	160–230	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD-L	220–320	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD-XL	330–450	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD-XXL	460–700	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD-OX-L	260–320	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD-OX-XL	330–450	50 × 46 × 72	ca. 26
AERO-GUARD DUO-1000	650–1000	85 × 63 × 87	ca. 55

Zubehör	Schlauch-Innen- durchmesser ND/ND	Einsatzbereich	Bestellnummer
Ansaugschläuche, eingangsseitig	IN/OUT		
Ansaugschlauch kpl.	60/60		79377
Ansaugstück mit Muffe ²	100/60		79423
Ansaugschlauch zu Ansaugstück 79423 ¹⁾			N25150
Ansaugschläuche, ausgangsseitig			
Ansaugschlauch kpl.	60/40	o. Anlagen (K100II, 120II, 12.14II)	83336
Ansaugschlauch kpl.	60/60	o. Anlagen (K150II, 180II, 15.1II)	79377
Ansaugschlauch kpl.	60/40	SuperSilent (K100II, 120II, 12.14II)	83337
Ansaugschlauch kpl.	60/60	SuperSilent (K150II, 180II, 15.1II)	79378
Ansaugschläuche, ausgangsseitig, für ältere Kompressormodelle			
Ansaugschlauch kpl.	60/32	offene Anlagen K100 – K120 (mit Ansaugfilter 013758); gefertigt vor Juli 2004, K15 (mit Ansaugfilter 056372)	79376
Ansaugschlauch kpl.	60/25	geschlossene Anlagen K100 – K120 (mit Ansaugfilter 013758); gefertigt vor Juli 2004,	79422
Ersatz-Filterpatrone			
Filterpatrone incl. 10 Stck Wasserdiesinfektionstabletten für je 10 Liter Wasser			79050
Wasserdiesinfektionstablette ohne Filterpatrone, 40 Stk.			N25882–40

¹ Liefermenge des angeschlossenen Kompressors gemessen mit Flaschenfüllung von 0–200 bar ± 5 %.

² Schlauch ND 100 separat bestellen; Länge nach Bedarf, max. jedoch 20 m; Best.-Nr. N25150

B-KOOL III

Entscheidend für den kostengünstigen Betrieb von professionellen Füllstationen ist eine lange Filterstandzeit bzw. -kapazität. Einen erheblichen Einfluss darauf hat die Temperatur des verdichteten Mediums.

Unser B-KOOL verlängert die Standzeit der Filterpatronen um ein Vielfaches, ist mit einem integrierten Abscheider sowie einer Kondensatautomatik ausgestattet und entfernt einen Großteil der Feuchtigkeit, bevor diese in das Filtersystem gelangen kann.

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft, Helium* und Argon*
- › **Betriebstemperatur:** +5 – +45 °C
- › **Eingangstemperatur:** max. +60 °C
- › **Maximaler Betriebsdruck:** 350/500 bar
- › **Minimaler Betriebsdruck:** 100 bar
- › **Liefermengenbereich:** 200 – 700 l/ min. (Atemluft)
- › **Leistungsaufnahme:** max. 550 W bei 50 Hz
- › **Kältemittel:** R 290 (Propan)
- › **mit Boden-, oder Wandhalterung erhältlich**



* Der B-KOOL ist grundsätzlich für die Verwendung mit Helium und Argon geeignet. Aufgrund der Verwendung von konventionellen Verschraubungen und der Kondensatautomatik ist jedoch mit geringen Gasverlusten zu rechnen.

AEROTEST-SIMULTAN HP

Negative Umwelteinflüsse und verschärfte Normen für Atemluftqualität wie diese DIN EN 12021:2014 stellen immer strengere Anforderungen an die Betreiber von Füllstationen. Mit dem tragbaren AEROTEST SIMULTAN HP bewegen Sie sich immer auf der richtigen Seite.

Mit den eingesetzten Prüfröhrchen kann gleichzeitig die Einhaltung der Grenzwerte von CO, CO₂, Wasserdampf und Öldampf (mittels des neuen „Impaktors“) in der komprimierten Luft zuverlässig überprüft werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass falsche Messergebnisse durch Fehlbedienung kaum möglich sind. Eine Vorkalibrierung ist nicht mehr nötig. Der Druckminderer und die speziellen Düsen im Prüfröhrchenadapter sorgen für einen konstanten Flow und gleichbleibende Messgenauigkeit.

TECHNISCHE DATEN

- › **Eingangsdruck:** 200 bis 300 bar
- › **Prüfzeit:** 5 min
- › **Durchfluss:** 0,2 und 4 l/min
- › **Anschluss:** G $\frac{1}{2}$ “
- › **Gewicht:** ca. 3 kg
- › **Kofferraße:** 35 × 30 × 8 cm (B × T × H)



PRODUKTFINFORMATIONEN

Der AEROTEST-SIMULTAN HP ist für einen Druckbereich von 10 bis 300 bar geeignet. Der AEROTEST-ALPHA LP ist für den Druckbereich bis max. 15 bar ausgelegt. Zum ermitteln des Restölgehaltes wird ein sogenannter Impaktor-Adapter mit eingesetztem Impaktor verwendet.

Artikel	Bestellnummer
AEROTEST-SIMULTAN HP (komplett im Prüfkoffer mit allem Zubehör)	N31565
AEROTEST-ALPHA LP (komplett im Prüfkoffer mit allem Zubehör)	N25537
Ersatz-Artikel	
Prüfröhrchen für CO (Box mit 10 Röhrchen)	N15523
Prüfröhrchen für CO ₂ (Box mit 10 Röhrchen)	N15522
Prüfröhrchen für H ₂ O (Box mit 10 Röhrchen)	N25535
Impaktoren für Öl (Box mit 10 Impaktoren)	N31173
Prüfröhrchen für Öl (Box mit 10 Röhrchen)	N15521
Ersatz-Gummihalter für Prüfröhrchen, 1 Stück	N25812
Impaktor-Adapter	N31184
Röhrchenöffner	N25813
Druckminderer mit G $\frac{1}{2}$ “ Handanschluss	N25815

B-DETECTION PLUS I/S



Das B-DETECTION PLUS eignet sich als ortsfeste, kontinuierliche Messlösung für die Online-Überwachung von CO₂, CO, O₂, absoluter Feuchte und VOCs (Restöl) in verdichteter Atemluft. Bei Überschreitung der voreingestellten Grenzwerte erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display und das System schaltet den Kompressor ab. Das System ist in zwei Varianten verfügbar: Integriert als B-DETECTION PLUS i in einen MINI-VERTICUS oder VERTICUS oder als stand-alone Variante B-DETECTION PLUS s für alle anderen BAUER KOMPRESSOREN. Mit der B-CONTROL MICRO kann das B-DETECTION PLUS System für einen Fernzugriff mit der B-CLOUD verbunden. Messdaten und Warn-/Alarmmeldungen werden hier gespeichert werden.

- › **Alarm- und Fehlermeldung bei Überschreitung der in der DIN EN 12021:2014 vorgegebenen Werte¹**
- › **Direkte Anbindung an die Anlagensteuerung (B-CONTROL MICRO oder B-CONTROL II) möglich**
- › **Als in den Kompressor integrierte oder stand-alone Variante verfügbar**

TECHNISCHE DATEN

B-DETECTION PLUS	integriert	stand-alone
› Medium	Luft; Nitrox ² (max. 40 % O ₂)	
› Zulässiger Betriebsdruck (Eingang AIRBOX)	max. 450 bar (höhere Drücke auf Anfrage)	
› Zulässige Liefermenge (Eingang AIRBOX)	max. 850 l/min (höhere Liefermenge auf Anfrage)	
› Zulässige Betriebstemperatur	+5 °C ... +45 °C	
› Zulässige Lagertemperatur	-10 °C ... +50 °C	
› Max. zulässige Stoßbeanspruchung	2 g	
› Betriebsdruck (Sensoren)	Umgebungsdruck (ca. 1013 mbar)	
› Maximal zulässige Umgebungsfeuchtigkeit	0 ... 90 % nicht kondensierend	
› Zulässige Betriebsumgebung	nicht explosiv	
› Betriebsspannung/-Frequenz	24 VDC	100–250 VAC, 50/60 Hz
› Leistungsaufnahme	Anbindung über Kompressor	max. 50 W
› Durchflussmenge (Druckluftfluss)	0,5 bis 1,5 l/min	
› Ausgänge	-	3 Relais Ausgänge
› Serielle Verbindung	Modbus RS485 (intern genutzt)	Profibus, Profinet, Modbus (RTU), Modbus (TCP), Ethernet Anschluss
› Anschluss Gaseingang	6 mm	
› Gewicht	2 kg	7,1 kg
› Abmessungen (H × B × T) mit Anschlüssen	222 × 298 × 85 mm	462 × 369 × 184 mm
› Schutzart / Isolierstoffklasse (DIN EN 60529)	-	IP64 (Wandmontage)

¹ Messung Feuchte und VOC (Restöl) optional ² VOC Grenzwertüberwachung für Nitrox nicht möglich

B-DETECTION PLUS m

DIE MOBILE LÖSUNG FÜR ZUVERLÄSSIGE ATEMLUFTMESSUNG

Als kompakte, tragbare Kofferlösung gibt B-DETECTION PLUS m Ihnen die Freiheit, zuverlässige und punktuelle Atemluftmessungen durchzuführen, wann und wo Sie möchten.

Wie bei den stationären Varianten lässt sich die Einhaltung der Grenzwerte der DIN EN 12021 für CO, CO₂, O₂ sowie optional für absolute Feuchte und Restöl (VOC)¹ zuverlässig und höchst genau kontrollieren.

B-DETECTION PLUS m bietet eine Fülle an Messmöglichkeiten: Mit der serienmäßigen Gasentnahmeeinheit lässt sich die Luftqualität in der Atemluftflasche messen. Optional kann die Messung auch direkt am Kompressor erfolgen. Ebenfalls möglich ist eine Messung der Ansaugluft vor der Einleitung in den Kompressor.

Die Steuerung erlaubt die Wahl des maßgeschneiderten Messprofils für die jeweilige Messung an Kompressor oder Flasche. Für harte Umgebungsbedingungen ist der Transportkoffer nach IP 65 Standard staub- und strahlwasserdicht ausgeführt. Für beste Wartungsfreundlichkeit ist der Zugang zu den Sensoren besonders schnell und einfach gelöst.

Rechtssicherheit bei der Messung verschafft ein integrierter Datenlogger mit SD-Karten-Funktion, der definierte Einzelmessungen erlaubt.

Dank der patentierten Spezialkonstruktion konnte die Ansprechzeit des Taupunktsensors so stark verkürzt werden, dass die Feuchtemessung nahezu verzögerungsfrei erfolgt.

Die Schnellentlüftung ermöglicht eine schnelle Trennung der Gasentnahmeeinheit vom Koppelungspunkt für die Luftentnahme.

Bei einer Grenzwertüberschreitung schlägt die Steuerung mittels optischer Warnmeldung Alarm.



Gasentnahmeeinheit mit optionalem Taupunktsensor



Display mit Grenzwertanzeige nach DIN EN 12021:2014

ZUBEHÖROPTIONEN

- **Akkubetrieb:** Der integrierte Akku ermöglicht Messungen ohne externe Spannungsversorgung. Seine Kapazität erlaubt eine Messdauer von mindestens 5 Stunden. Für besonders viele Ladezyklen wurde ein langlebiger Lithium-Ferrum-Polymer-Typ gewählt.
- **Füllschlauchadapter:** ermöglicht die direkte Messung der Luft aus dem Kompressor heraus durch Anschluss an den Füllschlauch der Anlage, auch während des Füllvorganges.
- **UmgebungsLuftpumpe:** Eine zusätzlich im Messgerät eingebaute Pumpe ermöglicht eine Überprüfung der Gaszusammensetzung der Ansaugluft. Bei einem grundsätzlich vorhandenen CO₂-Gehalt von 450 ppm oder höher in der Ansaugluft empfehlen wir die Verwendung eines AERO-GUARD CO₂-Absorbers.
- **Remote Zugriff:** Mit der B-CONTROL MICRO und der B-CLOUD Verbindung können Sie ihr System aus der Ferne überwachen, analysieren und optimieren. Nutzen Sie die Power der Cloud. Die B-APP ist die mobile Applikation mit der vollen Funktionalität der B-CLOUD.¹

Die B-APP ist kostenlos erhältlich für
IOS über den App Store und für Android über Google Play



¹ Messung von absoluter Feuchte und Restöl (VOC) optional. Restölmessung nur auf Basis der flüchtigen Kohlenwasserstoffe (VOCs). Sensorkalibrierung auf Isobutenbasis.

¹ Voraussetzung ist eine B-CONTROL MICRO +Net Steuerung mit Zugang zum Internet.

ADAPTER GASENTNAHME PLUS M

ÜBERSICHT VARIANTEN KOMPRESSORMESSUNG

KOMPRESSORMESSUNG AUS FÜLLSCHLAUCH

Anwendung	Gas	Artikel	Bestellnummer
	Atemluft bis 300 bar	1× T-Stück Atemluft bis 300 bar	N44186
		1× Adapter Füllventil Atemluft bis 300 bar	66939
		1× Schalldämpfer	N44211
	Nitrox bis 300 bar	1× T-Stück Atemluft bis 300 bar	N44186
		1× Adapter Füllventil Nitrox bis 300 bar	183163
		1× Schalldämpfer	N44211
Während Füllvorgang mit Flasche	Atemluft bis 300 bar	1× T-Stück Atemluft bis 300 bar	N44186
	NICHT für Nitrox-Flaschen verfügbar!		

Eine Messung direkt aus dem Füllschlauch ohne Set wird NICHT empfohlen, da sich aufgrund des geringen Durchfluss, sich eine sehr lange Messdauer einstellt.

ADAPTER ZUR GASENTNAHME

FÜR B-DETECTION PLUS M



Verwendung	Bestellnummer
Adapter für Füllventil Atemluft bis 300 bar	66939
Adapter für Füllventil Atemluft 500 bar	183162
Adapter für Füllventil 300/200 bar/Nitrox	183163
Adapter für Flaschenventil 200 bar/Nitrox	N43919
Adapter für Flaschenventil 300 bar/Nitrox	N43920
T-Stück Adapter 3 × G½ 300 bar	N44186
T-Stück Adapter 3 × G½ 200 bar	N44188
Schalldämpfer für z.B. Flaschendruck ablassen	N44211

ADAPTER ANSAUGLUFTMESSUNG FÜR B-DETECTION PLUS I/M/S

Die Qualität der verdichteten Atemluft hängt maßgeblich von der Qualität der Umgebungsluft ab. Daher kann es in verschiedenen Situationen hilfreich sein zusätzlich zur Druckluft die Umgebungsluft bzw. die Ansaugluft zu messen.¹ Die Adapter zur Ansaugluftmessung sind zur Verwendung zusammen mit einer Pumpe zur Ansaug-/Umgebungsluftmessung, beispielsweise durch den Servicetechniker oder im regulären Betrieb zur Überwachung der Ansaugluft gedacht.

Beispiel 1: Prüfung des atmosphärischen CO₂-Gehalts und der AERO-GUARD Funktion/Sättigung

Beispiel 2: Zur Lecksuche bei Nitroxanwendungen oder bei vorgeschalteten Aufbereitungssystemen

Verwendung	Artikel	Bestellnummer
Adapter für Ansaugschlauch ID40	1× Adapter ID40	189632
	Schlauchschele für D40 (wird 2× benötigt)	N27541
	1× Schlauchbaugruppe (Magnethalterung, Kabelbinder, Schlauch)	192917
	Adapter für Ansaugschlauch ID60	1× Adapter ID60
	Schlauchschele für D60 (wird 2× benötigt)	N27540
	1× Schlauchbaugruppe (Magnethalterung, Kabelbinder, Schlauch)	192917
	Adapter für Ansaugschlauch ID100	1× Adapter ID40
	Schlauchschele für D100 (wird 2× benötigt)	N38124
	1× Schlauchbaugruppe (Magnethalterung, Kabelbinder, Schlauch)	192917

Montagehinweis:

**Montage des Adapters im Ansaugschlauch
mindestens 1 m vom Eingang Kompressor entfernt!**

NOTIZEN

BAUER B-DETECTION PRÜF- UND KALIBRIERGASE

Betreiber einer Füllanlage müssen im Schadensfall den Beweis erbringen, nur saubere Luft gefüllt zu haben. Die BAUER B-DETECTION Gasmesssysteme messen kontinuierlich und zuverlässig alle Gase der Atemluftnorm DIN EN 12021:2014. Anwender genießen so ein Höchstmaß an Sicherheit: In die Atemluftflaschen wird nur unbelastete Luft gefüllt und somit atmen Taucher und Feuerwehrleute nur reine Luft nach DIN EN 12021:2014 ein.

Spezielle BAUER Gasgemische für präziseste Messresultate

Mit den präzise auf die Sensorik abgestimmten BAUER Gasgemischen schaffen Sie die Basis für präzise Messresultate. Die Sensoren in den B-DETECTION PLUS Systemen müssen jährlich kalibriert und mindestens alle drei Monate getestet werden. Um eine optimale Messsicherheit des Gasmesssystems zu erhalten und eine lange Lebensdauer des Geräts sicherzustellen, empfehlen wir folgende Kontrollintervalle:

Kontrollarten	Intervalle
Sensorprüfung	vor jedem Gebrauch
Sicht- und Dichtigkeitskontrolle	monatlich
Funktionskontrolle (inkl. Sensorprüfung, ggf. Kalibrierung)	alle 3 Monate
Systemkontrolle	alle 12 Monate
Aufzeichnungskontrolle	alle 36 Monate

FÜR WEN IST DER B-DETECTION KALIBRIERGAS-KOFFER?

- Der Prüf- und Kalibriergaskoffer für 2-Liter Gebinden enthält in der empfohlenen Ausstattung alle Kalibrier- und Prüfgase für Ihr B-DETECTION PLUS Gasmesssystem. Er ist sowohl für Betreiber vor Ort gedacht, der die Anlage regelmäßig testen und kalibrieren möchte, wie auch für den Servicetechniker bzw. Entsprechend geschulte Personen, die Sensoren wechseln und Wartungen der B-DETECTION PLUS Gasmesssysteme durchführen.
- Beim Betreiber vor Ort sollte eines der beiden Testgase (je nach Anwendungsfall) und der Flaschen-druckminderer für HD-Flaschen vorhanden sein, um die Anlage regelmäßig testen zu können.

KÖNNEN DIE GASFLASCHEN NACH GEBRAUCH EINZEL NACHGEKAUFT WERDEN?

- Das ist selbstverständlich möglich. Die Bestellnummern haben wir auf den nächsten Seiten für Sie aufgelistet

WIE KÖNNEN DIE GASFLASCHEN VERSCHICKT WERDEN?

- Alle Gasflaschen mit Überdruck können per See- oder LKW-Transport versendet werden. Ein Versand per Flugzeug könnte je nach Ländergruppe aufgrund der Gefahrenklasse nicht möglich oder mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein.
- Bitte prüfen Sie die für Sie gültigen Versandmodalitäten bereits vor der Bestellung (Gefahrgutnummer der 1-Liter-Gebinde: UN1950, 2-Liter-Gebinde: UN1956).

PRÜF- U. KALIBRIERGASKOFFER FÜR 2-LITER GEBINDE

- Zulassung:** IATA zugelassener Transportkoffer für Straßen-, Luft- und Seefracht
- Außenmaße:** 660 × 490 × 335 mm
- Leergewicht:** 8,7 kg
- Eigenschaften:** Staub-, luft- und wasserdicht
- Material:** Polypropylen



Prüfgas-Koffer für 300 Liter Prüf- und Kalibriergasflaschen ohne Bestückung : 193697-KD		
Empfohlene Variante für Kofferbestückung:		
1 × N46771	High Kalibrier- und Prüfgas – CO, CO ₂ , O ₂ , VOC (gemäß DIN EN 12021 (Atemluft))	2L@150 bar
1 × N43679	High Kalibriergas – VOC (für B-DETECTION PLUS Phase 1 Geräte) Prüfgas – CO, CO ₂ , O ₂ , VOC (für gesamten Messbereich u. Nitrox-Anwendungen)	2L@150 bar
1 × N43677	Low Kalibriergas – CO, CO ₂ , VOC	2L@150 bar
1 × N43680	Low Kalibriergas – O ₂	2L@150 bar
1 × 185665-KD	Druckminderer groß	

Gefahrgutnummer der 2-Liter-Gebinde: UN1956
Hinweis: Bei der Bestellung des Prüfgaskoffers mit Inhalt bitte vermerken, dass der Inhalt für den Versand in den Koffer gepackt werden soll.

PRÜF- U. KALIBRIERGASKOFFER FÜR 1-LITER GEBINDE¹

PRÜF- UND KALIBRIERGAS-KOFFER KOMPLETT: 180907-KD¹

Inhalt im Detail	Anzahl	Bemerkung	Bestellnummer
Koffer	1×	Für Prüf- und Kalibriergase mit Einsatz	N42895
Druckminderer	1×	Für Prüf- und Kalibriergasflaschen 1 Liter/12 bar	N42334
Kalibriergas	1×	12 Liter/Kalibriergas Low für CO, CO ₂ , VOC	N42328
Kalibriergas	1×	12 Liter/Kalibriergas High für CO, CO ₂ , O ₂	N42330
Prüfgas	1×	12 Liter/Prüfgas für CO, CO ₂ , O ₂ und High Gas für VOC	N42332
Kalibriergas	1×	12 Liter/Kalibriergas Low für O ₂	N40706

PRÜFGAS-KOFFER KOMPLETT KLEIN: 181590-KD¹

Inhalt im Detail	Anzahl	Bemerkung	Bestellnummer
Prüfgas-Koffer klein	1×	Für Prüfgase mit Einsatz	N40381
Prüfgas	2×	12 Liter/Prüfgas für CO, CO ₂ , O ₂ und High Gas für VOC	N42332
Druckminderer	1×	Für Prüf- und Kalibriergasflaschen 1 Liter/12 bar	N42334

PRÜFGAS-KOFFER KOMPLETT GROSS: 181336-KD¹

Inhalt im Detail	Anzahl	Bemerkung	Bestellnummer
Koffer	1×	Für Prüf- und Kalibriergase mit Einsatz	N42895
Prüfgas	4×	12 Liter/Prüfgas für CO, CO ₂ , O ₂ und High Gas für VOC	N42332
Druckminderer	1×	Für Prüf- und Kalibriergasflaschen 1 Liter/12 bar	N42334

¹ 1-Liter Prüf- und Kalibriergasgebinde werden
NICHT mehr empfohlen

Gefahrgutnummer der 1-Liter-Gebinde: UN1950

AUTOMATISCHER PRÜFGASTEST FÜR B-DETECTION PLUS I/S

Da Sensoren altern und sich im Laufe der Zeit verändern können ist eine regelmäßige Überprüfung der Messgenauigkeit empfohlen. Mit dem automatischen Prüfgastest kann das Gasmessgerät regelmäßig und automatisch überprüfen, ob Messungen noch genau sind. Anwender können dabei die zulässigen Toleranzen eigenständig festlegen.

Achtung: Der automatische Prüfgastest ist nur im vollautomatischen Betrieb mit Kompressorabschaltung möglich!

Anbindung an	Bestellnummer
B-DETECTION PLUS s (Phase 2)	185939-V001-KD
PEVE mit B-DETECTION PLUS i (Phase 2)	185939-V004-KD
MINI-VERTICUS mit B-DETECTION PLUS i (Phase 2)	185939-V003-KD
VERTICUS mit B-DETECTION PLUS i (Phase 2)	185939-V002-KD

Hinweis: Bei Anbindung des automatischen Prüfgastest an einen Kompressor mit integrierter B-DETECTION wird unter folgender Bedingung noch das EmBrick-Codul N45825-001-KD benötigt:

- Ausstattungsoption "Flaschenmessung" der B-DETECTION ist NICHT vorhanden UND
- Ausstattungsoption "UmgebungsLuftpumpe" der B-DETECTION ist NICHT vorhanden

Hinweise: Kabel- und Schlauchlänge zwischen automatischem Prüfgastest und Sensoreinheit: 5 m.
Montage des aut. Prüfgastests erfolgt als separate Einheit (Version i&s)

Anwendungsfall	Artikel	Bestellnummer
Grenzwertüberwachung nach DIN EN 12021:2014 Atemluft	Prüfgas nach DIN EN 12021:2014 Atemluft	N46771
Alle weiteren Anwendungen bspw. Nitrox	Prüfgas für gesamte Sensor-Range	N43679

PRÜFPROTOKOLL FÜR ATEMLUFTPROBE

Kunde

Prüfer

B-DETECTION PLUS m ☐

BAUER AEROTEST ☐

Analyse aus Druckbehälter* ☐

Analyse eines Kompressors** ☐

Seriennummer

Typ

Test Medium	Soll	Ist	Resultat
Wasser	≤ 25 mg/m ^{3**} ≤ 35 mg/m ^{3*}	_____mg/m ³	OK/Failed
Kohlenmonoxid	≤ 5 ml/m ³ (ppm)	_____ml/m ³ (ppm)	OK/Failed
Kohlendioxid	≤ 500 ml/m ³ (ppm)	_____ml/m ³ (ppm)	OK/Failed
Öl/VOC Gehalt	≤ 0,5 mg/m ³ (Atemluft) ≤ 0,1 mg/m ³ (Nitrox)	_____mg/m ³	OK/Failed
Sauerstoff	21 % +/- 1 % (Atemluft) angegebener Wert +/- 1 % (Nitrox)	_____%	OK/Failed
Weiteres			OK/Failed

Bemerkungen

Datum

Ausführender

Kunde

Der Test wurde im Rahmen der DIN 12021:2014 durchgeführt.

B-CLOUD

B-CLOUD verwaltet Maschinendaten sicher mit Ende-zu-Ende-SSL-Verschlüsselung, gespeichert in einem EU-GD-PR-konformen Hochsicherheits-Rechenzentrum in Westeuropa.

VORAUSSETZUNGEN

- › B-CONTROL MICRO +Net: N41608 oder N41608-S01
 - › Mit Mindestsoftwareversion V/S/M 3.73 (Versionen ab V/S/M 3.00 können aktualisiert werden)
- › Funktionsfähige Internet-Verbindung
 - › Verkabelt über Ethernet-Kabel durch das lokale Netzwerk
 - › Drahtlos über B-LINK durch das lokale Netzwerk
 - Immer erforderlich für B-DETECTION PLUS m. Kann mit einem B-LINK 4G kombiniert werden.
 - › Über das Mobilfunknetz via B-LINK 4G
- › Gültige Zertifikate auf kompatibler SD-Karte, die in das Steuergerät eingelegt ist
- › Optional für Software-Updates über die Cloud: Kompatible SD-Karte in der Displayeinheit

ZUGANG

- › Kostenlos
 - › Über das Mobilfunknetz via B-LINK 4G
 - › Über einen mobilen Browser (Smartphone, Tablet)
 - › Über die mobile App (iOS, Android)



ZUBEHÖR

- › B-LINK: 178712
 - › Für die drahtlose Verbindung mit einem lokalen Netzwerk. Konfiguration im Client-Modus erforderlich.
- › B-LINK 4G: 192310
 - › Für einen netzunabhängigen Internetzugang.
 - › SIM-Karte mit Internettarif erforderlich. Wird nicht von BAUER angeboten.
- › SD-Karte: 420005805
 - › BAUER geprüfte SD-Karte (bestätigt, dass sie mit B-CONTROL MICRO +Net kompatibel ist)




KONDENSATABLASSAUTOMATIK

Ob für Luft, He, Ar, N₂ – auch an Ihrem Kompressor ist regelmäßiger Kondensatablass erforderlich.

BESTEHEND AUS

- › Kondensatablassventilgruppe mit Magnetventil und Spule
- › Taktgeber, eingebaut in Schutzgehäuse, bzw. Kompressorsteuerung
- › Druckminderer zur Steuerluftversorgung
- › Summierzähler zur Messung der Kondensatablasszyklen

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an uns unter Angabe Ihres Kompressormodells und der Betriebsbedingungen. Ein entsprechendes Angebot werden wir Ihnen umgehend ausarbeiten.

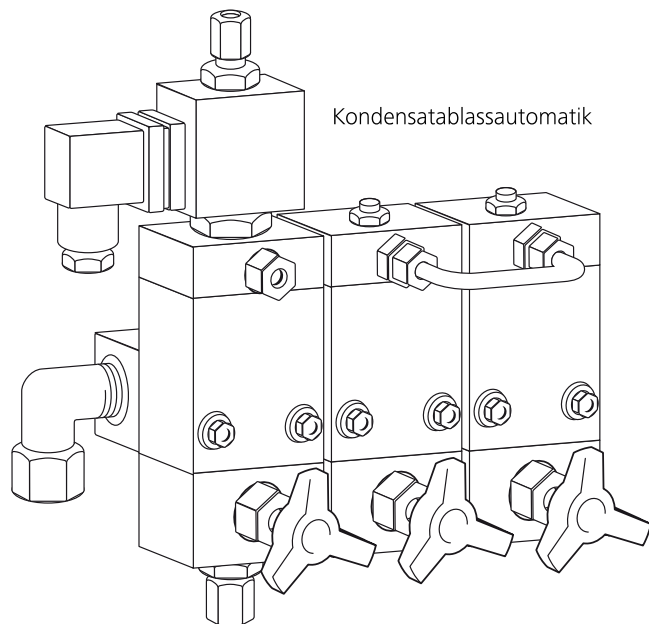

WIE FUNKTIONIERT EIGENTLICH B-DRAIN?


B-DRAIN ist der Nachfolger der bisherigen klassischen Kondensatablassautomatik. Dank der smarten Konstruktion bietet es im Vergleich einen sanfteren und geräuschrmeren Kondensatablass. Hauptmerkmal der neuen Konstruktion ist, dass sich der Druckverlust beim Kondensatablass reduziert. Das bietet mehrere wesentliche Vorteile:

Druckbelastete Teile wie der Filterbehälter und Zwischenabscheider sind geringeren zyklischen Belastungen unterworfen, was die Lebensdauer steigert. Da die Zwischenverrohrung bei der Standardanwendung entfällt und das Kondensatventil direkt am Zwischen-, bzw. Öl-Wasserabscheider angebaut wird und auch die Notwendigkeit eines Entspannungsbehälters entfällt, ist eine deutlich kompaktere Bauweise möglich. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Reduzierung des Druckverlusts führt je nach Anlagentyp im Dauerlauf zu einem entsprechenden Liefermengengewinn sowie Energieeinsparung.

Herzstück der neuen B-DRAIN ist das Kondensatventil, das als Druckminderer wirkt: Der Betriebsdruck im Kondensatabscheider reduziert sich von bis zu 550 bar auf 2 bis 9 bar Steuerdruck.

Beim Start des Kompressors (Anlage drucklos) ist das Kondensatventil offen. Das Magnetventil (1) wird geschlossen. Mit dem Druckaufbau des Kompressors baut sich auch der Steuerdruck unterhalb des Kolbens (2) auf. Dadurch wird der Kolben aufgrund der Flächenverhältnisse nach oben geschoben und damit das Kondensatventil geschlossen.

Zum Kondensatablass wird das Magnetventil geöffnet. Dadurch bricht der Steuerdruck ein und der Kolben wird durch den Betriebsdruck an der Fläche (3) sowie durch die Kraft der Feder (4) nach unten gedrückt. Das Kondensat fließt nun über den Kolben und durch das Magnetventil aus dem Kondensatventil. Im Magnetventil ist

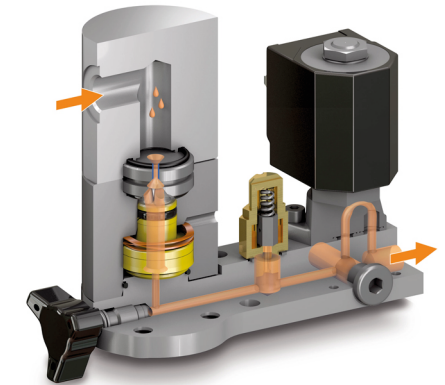

eine Drossel (5), die einen erneuten Anstieg des Steuerdrucks bewirkt. Dieser Steuerdruck schließt den Kolben so weit, bis sich ein Kräftegleichgewicht ergibt. Der Abströmdruck des Kondensats bzw. der Druckluft ist damit vom Betriebsdruck weitgehend entkoppelt. Dies ist der wesentliche Unterschied zu den Vorgänger-Kondensat-Ablassautomatiken, bei dem das Kondensat bzw. die Druckluft mit dem jeweiligen Stufendruck (16 bis 550 bar) in einen Kondensattrenner (Winnerltopf, Wilkerson-Abscheider) abströmt. Das Kondensat strömt nun nahezu unabhängig vom Betriebsdruck mit einem Abström-Steuerdruck von ca. 2 bis 5 bar direkt in den Kondensatkanister ab. Am Ende des Kondensatablassvorgangs (zeitgesteuert) wird das Magnetventil wieder geschlossen. Dadurch steigt der Steuerdruck an bis das Kondensatventil geschlossen ist.

KONDENSAT-SAMMELBEHÄLTER

Das Kondensat-Sammelsystem dient der zentralen Sammlung des anfallenden Kondensats und trennt Kondensat und Luft. Der Kondensat-Auffangbehälter ist mit einer mechanischen Niveauanzeige zur optischen Vorwarnung für die fällige Leerung, mit entsprechender Steuerung, ausgerüstet. Zusätzlich kann bei vollem Behälter über einen Maximal-Kontakt der Kompressor automatisch abgeschaltet oder eine kundenseitige Alarmanlage ausgelöst werden.


Die separierte Luft wird über ein Aktivkohlebett geleitet, damit entsprechend der TRG – Vorschrift nur die saubere und geruchlose Abluft ausströmt.

Der Kondensatbehälter wird über einen Schlauch an die Kondensat-Auslassverschraubung der Anlage angeschlossen.

NACHRÜSTSATZ

Zur nachträglichen Installation an Ihrer KAP oder VERTICUS Anlage.

Ausführung/ Kompressor Baureihe	Tankinhalt	Kondensat- aufnahme	Aktivkohle Inhalt	Rohrver- schraubung am Schlauch	Eingangsver- schraubung	Verbindungs- schlauch	Abmessun- gen (B × T × H)	Bestell- nummer
	Liter	Liter	Gramm	ø mm		ø mm	mm	
VERTICUS KAP bis K180	ca. 60	ca. 40	3700 g	15	G½	1150	410 × 330 × 1000	072787
K22 bis K28	ca. 60	ca. 40	3700 g	28	G1	1500	410 × 330 × 1000	072788

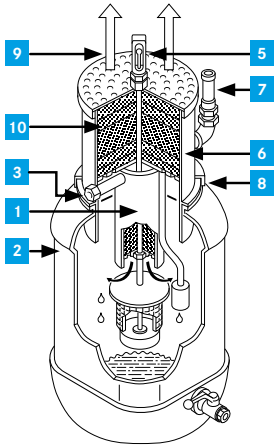

- 1 Kondensatabscheider
- 2 Kunststoff-Sammelbehälter, 60 l
- 3 Kondensat-Eingang G¾ oder G1
- 4 Kondensat-Ablasshahn G½
- 5 Mechanische Füllanzeige
- 6 Filter Gehäuse
- 7 Sicherheitsventil
- 8 Spanning
- 9 gereinigte und geruchlose Abluft
- 10 Aktivkohlefüllung

Bezeichnung	Bestellnummer
Wartungssatz für Kondensat-Sammelbehälter	077935-b1

NEUES ZUBEHÖR FÜR DIE COMPACT LINE


KONDENSATBEHÄLTER

Ab sofort ist für unsere JUNIOR und OCEANUS Modelle mit Kondensatautomatik auch ein Kondensat- Sammel- behälter für die umweltfreundliche Entsorgung des Gemisches verfügbar.

Bezeichnung	Bestellnummer
Nachrüstsatz JUNIOR II u. OCEANUS mit Handablass	181834
Nachrüstsatz JUNIOR II u. OCEANUS mit KAA	181833
Lieferumfang	
Beide Nachrüstsätze beinhalten Behälter	N30767
Verteiler	179279
Halterung	N33226
Schlauch	N42013

Achtung!!

Beim Anwenden des Kondensatsammelsystems während der manuellen Kondensatableitung ist besondere Vorsicht und sehr genaue Handhabung geboten. Eine plötzliche und/oder unkontrollierte Druckentlastung aus dem Zwischen- und/oder Endabscheider-/Filtergehäuse beim Öffnen der Kondensatablassventile von Hand kann zum Platzen des Kunststoffbehälters führen, was den Bediener und/oder einen Umstehenden physisch schädigen und/oder die direkte Umgebung beschädigen kann.
Die BAUER Kompressoren GmbH übernimmt keine Haftung und haftet auch nicht für Folgen, die sich aus einer nachlässigen und/oder unaufmerksamen und/oder falschen Anwendung des Kondensatsammelsystems zur manuellen Entwässerung ergeben.

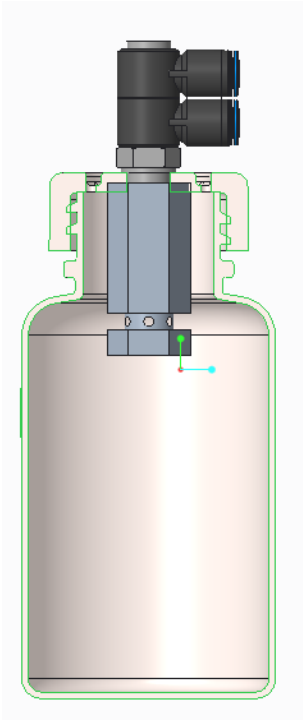

HOCHDRUCK-SPEICHERSYSTEME MODULAR

SPEICHERFLASCHE 330 BAR

Speichersystem	Druck	Bestellnummer
B80-S mit Konsole	330 bar	B80
B80-B ohne Konsole	330 bar	B80
Zubehör		
Verbindungsleitung für B50 und B80 mit Konsole		165391
Verbindungsleitung für B80 ohne Konsole		076363
Sicherheitsventil		059410
Wandbefestigung		076355-KD

SPEICHERFLASCHE 350 BAR FÜR NITROX

Speichersystem	Volumen	Gewicht	Bestellnummer
	Liter	kg/ca.:	
B50-OX mit Konsole	50	120	B50-OX

SPEICHERFLASCHE 420 BAR (ANLAGENBETRIEB BIS 410 BAR)

Speichersystem	Druck	Bestellnummer
B50-S Standardmodul	420 bar	B50
B50-A Anbaumodul	420 bar	B50

SPEICHERFLASCHENBATTERIE CNG 330 BAR

Speichersystem	Anzahl Flaschen	geometr. Gesamtvolumen	Pmax.	Ausführung		
				bar	1-Bank	2-Bank
B800	10	800	330	●	●	●
B1680	21	1680	330	●	●	●
B2240	28	2240	330	●	●	●
B3360	42	3360	330	●	●	●

B80-S – mit Konsole

Speicherflasche stehend, auf Konsole montiert; Anschluss unten, mit Kondensatablassventil und Luftabgangsventil; zum Anbau mehrerer Speicherflaschen ist für jede zusätzliche Speicherflasche die Verbindungsleitung 165391 erforderlich.

Option: installiertes Sicherheitsventil (max. 330 bar Einstellwert), unten auf Konsole.

B80-B – ohne Konsole

Speicherflasche, mit Flaschenventil; ohne Kondensatventil.

Option: Schelle für Wandbefestigung.

Zum Anbau mehrerer Speicherflaschen ist für jede zusätzliche Speicherflasche die Verbindungsleitung 076363 erforderlich.

B50-S – Standardmodul

Speicherflasche(n) stehend, auf Konsole montiert; Anschluss oben, mit Manometer, Absperrventil, Entlüftungsventil und Sicherheitsventil.

B50-A – Anbaumodul

zum Erweitern der o.g. Standardmodule in beliebiger Größe für höhere Volumina.

Lieferumfang gemäß Standardmodul, jedoch ohne Manometer und ohne Sicherheitsventil.

DRUCKGASBEHÄLTER, EINZELMODUL

TECHNISCHE DATEN


- › **Volumen:** 50 Liter
- › **Medium:** Druckluft, Stickstoff, Edelgase und Erdgas
- › **Betriebstemperatur:** -20 °C bis +50 °C
- › **Oberfläche:** innen roh, außen RAL 7024
- › **Lastspielzahl nach AD-S1:** bei 70 bis 250 bar = 74.300 Zyklen*
- › **Werkstoff:** 34 Cr Mo 4, Wandstärke: min. 9,4 mm
- › Flasche ohne Flaschenventil

- › **Volumen:** 80 Liter
- › **Medium:** Druckluft, Stickstoff, Edelgase und Erdgas
- › **Betriebstemperatur:** -20 °C bis +50 °C
- › **Oberfläche:** innen roh, außen RAL 9010 Reinweiß
- › **Lastspielzahl nach AD-S1:** bei 70 bis 250 bar = 74.300 Zyklen¹
- › **Werkstoff:** 34 Cr Mo 4, Wandstärke: min. 9,4 mm
- › Flasche mit Flaschenventil

ZUBEHÖR

- › Flaschenanschlussstück 171708
- › Gasflaschenventil N33275

Achtung! Die Behälter sind bei Auslieferung mit Stickstoff befüllt!

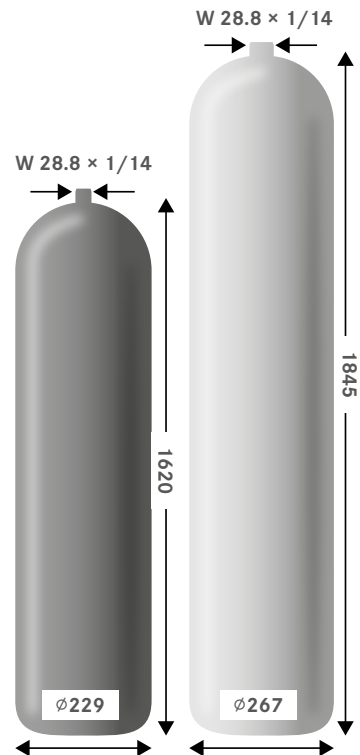

Nennndruck	Volumen	Gewicht	Speicherkapazität	Prüfdruck	Anschluss	Bestellnummer
bar	Liter	kg	Liter/bar	bar	nach DIN 477	
420	50	ca. 97	20.000/400	630	W28,8 × 1/14	N33835
330	80	ca. 129	24.000/300	472	W28,8 × 1/14	125012

¹ Berechnung nach AD Merkblättern mit TÜV-Abnahme entsprechend Druckgeräte-Richtlinie.


SPEICHERFLASCHENBATTERIE, B80-S

Die Module sind für den Betrieb ohne Sicherheitsventil und ohne Manometer vorgesehen. Die Speicherflaschenbatterie wird mit Konsole sowie Kondensatablass geliefert und muss über das System abgesichert werden.

DIE DRUCKBEHÄLTER ENTSPRECHEN DEN DEUTSCHEN VORSCHRIFTEN FÜR ORTSFESTE AUFSTELLUNG.

TECHNISCHE DATEN

- › **Volumen:** 80 Liter stehend mit Konsole und Anschluss unten, Kondensatablass und Abgangshahn
- › **Druck:** 330 bar
- › **Rohranschluss:** für Leitungen mit Ø 8 mm

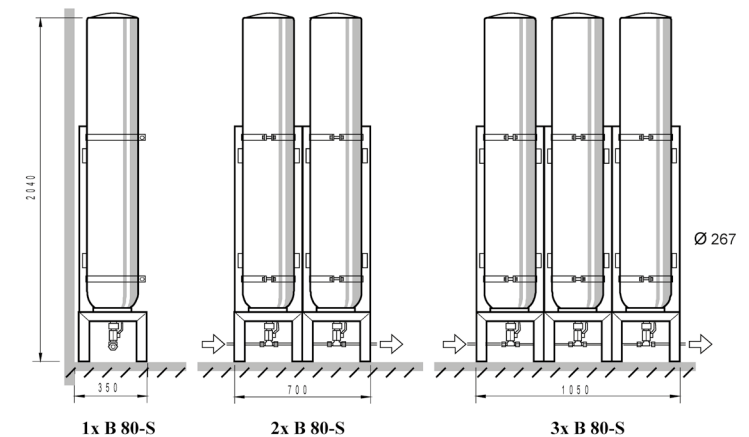

Speichervolumen	Nennndruck	Gewicht	Speicherkapazität	Bestellnummer
Liter	bar	kg	Liter/bar	
80	330	ca. 145	24.000/300	128860
Optional				
Verbindungsleitung B80S				165391
Verbindungsleitung B50S				165391


SPEICHERFLASCHENBATTERIE, B80-B

Die Module sind für den Betrieb ohne Sicherheitsventil, ohne Manometer, ohne Konsole und ohne Kondensatablass vorgesehen.

DIE DRUCKBEHÄLTER ENTSPRECHEN DEN DEUTSCHEN VORSCHRIFTEN FÜR ORTSFESTE AUFSTELLUNG.

TECHNISCHE DATEN

- › **Volumen:** 80 Liter stehende Module mit Anschluss oben, ohne Konsole und ohne Kondensatablass
- › **Druck:** 330 bar
- › **Rohranschluss:** für Leitungen mit $\varnothing$ 8 mm
- › **Anschlussmaß ein:** R $\frac{3}{8}$
- › **Anschlussmaß aus:** M16 $\times$ 1.5

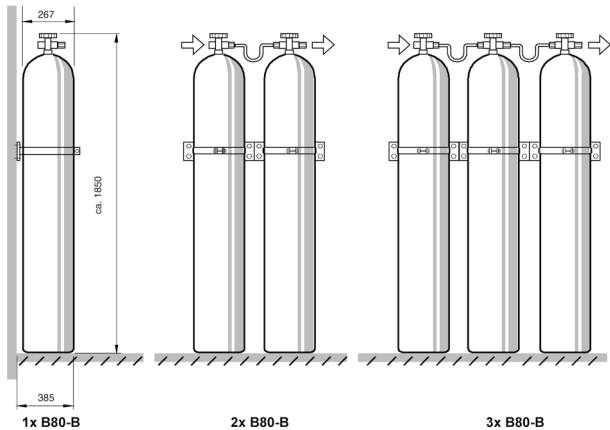

Speichervolumen	Nenndruck	Gewicht	Speicher- kapazität	Bestellnummer
Liter	bar	kg	Liter/bar	
80	330	ca. 125	26.400/330	076356
Optional				
Wandbefestigung				076355-KD
Verbindungsleitung				076363

FÜLLVENTILE

Unsere Füllventile gewährleisten eine größtmögliche Betriebssicherheit, Bedienungsfreundlichkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Kipphebelfüllventile sowie die Drehradventile sind Sicherheitsfüllventile. Sie verhindern, bei nicht angeschlossener Flasche, das Umherschlagen (Peitschen) des Füllschlauches bei unbeabsichtigtem Öffnen des Füllventils. Dadurch wird die Unfallgefahr erheblich gesenkt!

Eine Verwechslungsgefahr der Anschlüsse 200 und 300 bar kann ausgeschlossen werden, denn: 200 bar Anschlüsse sind schwarz gekennzeichnet und besitzen keinen Zapfen am Druckausgang! 300 bar Anschlüsse sind rot gekennzeichnet und besitzen einen Zapfen am Druckausgang!

HANDRADAUSFÜHRUNG


Öffnen und Entlüften mit einem Handrad (interne Entlüftung). Ventilsitz ist gegen Beschädigung durch zu festes Zudrehen, gesichert. Besonders geeignet für den mobilen Einsatz. Das komplette Ventil ist korrosionsbeständig.

KIPPEBELAUSFÜHRUNG

Sicherheitsfüllanschluss. Unerreichte Qualität, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Empfohlen für den stationären Einsatz vor allem an Füllleisten. Eindeutige Hebelstellung AUF und ZU. Integrierter Schalldämpfer. Leiseres Entlüften des Ventils beim Entfernen der Druckflasche. Das komplette Ventil ist korrosionsbeständig.

DREHRADAUSFÜHRUNG

Sicherheitsfüllanschluss. Füllventil mit integriertem Rückschlagventil. Dieses verhindert ein Rückströmen des Restgases in eine andere angeschlossene Druckflasche. Das ist insbesondere bei genau kalkulierten NITROX Gemischen von Vorteil. Beim Entfernen des Ventils nach der Füllung, wird dieses durch das Öffnen des Drehrades, automatisch entlüftet (interne Entlüftung). Somit ist ein sicheres Abkoppeln von der geschlossenen Druckflasche gewährleistet. Die ergonomischen Vorteile waren der Schwerpunkt bei der Entwicklung dieser Variante.

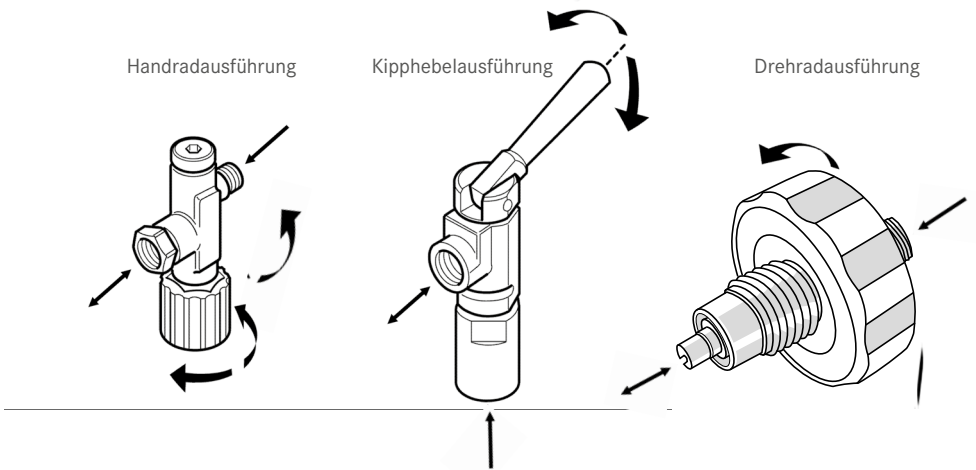



FÜLLVENTILE

DIE VORTEILE DER NEUEN KIPPEBEL-FÜLLVENTILE

Bei der Druckentlastung wird der Lärm um mehr als die Hälfte (16 dBA) reduziert. Angenehmere, tiefe und für das menschliche Ohr abgestimmte Frequenz des Abblasetones. Zusätzlich können der geringe Restlärm und die überschüssige Luft über einen G $\frac{1}{8}$ Anschluss nach Außen geführt werden. Komplette abwärtskompatibel, kann mühelos gegen ältere Versionen ausgetauscht werden. Viele Ersatzteile separat beziehbar sowie die passenden Wartungssätze. Absolut rostfrei. Für den Dauereinsatz geeignet.

ohne Manometer

mit Manometer

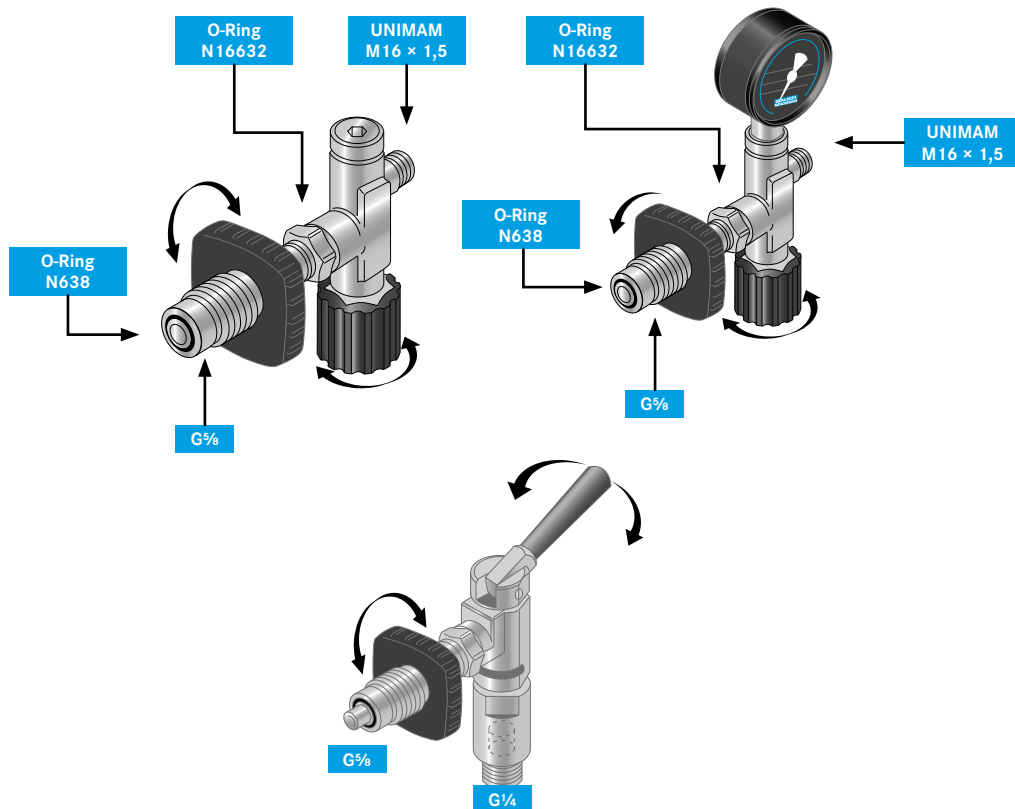


FÜLLANSCHLÜSSE

Die standardisierten Füllanschlüsse (EN 144-2) gibt es in den Varianten PN200 bar und PN300 bar für Atemluft und als Nitrox Version.


FÜLLANSCHLUSS IN ROT

➤ für 300 bar Atemluft





FÜLLANSCHLUSS IN SCHWARZ

➤ für 200 bar Atemluft



FÜLLANSCHLUSS IN GRÜN

➤ für Nitrox

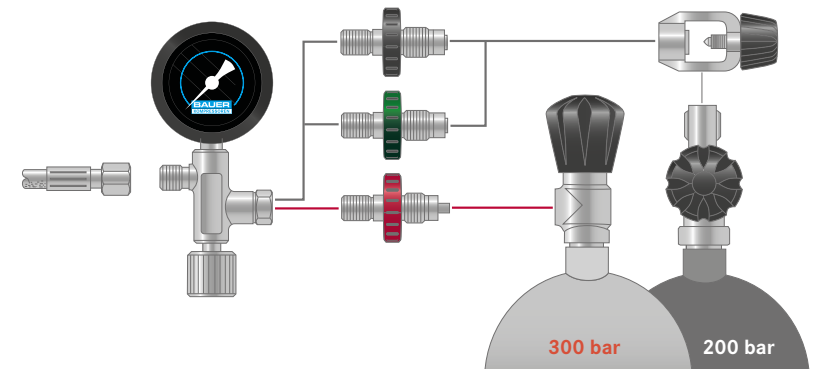


FLASCHENANSCHLUSS MIT DREHVENTIL

› Ein Füllventil mit integriertem Rückschlagventil verhindert ein Rückströmen des sich im Druckluftzylinder befindlichen Restgases in andere angeschlossene Zylinder. Das ist insbesondere bei genau kalkulierten Nitrox Gemischen von Vorteil.

FÜLLANSCHLUSS MIT EINFACHER ENTLÜFTUNGSFUNKTION

› Beim Entfernen des Ventils nach der Füllung wird das Ventil automatisch durch Drehen des Ventils entlüftet und eine sichere Entfernung des Füllventils vom Zylinder ist möglich.

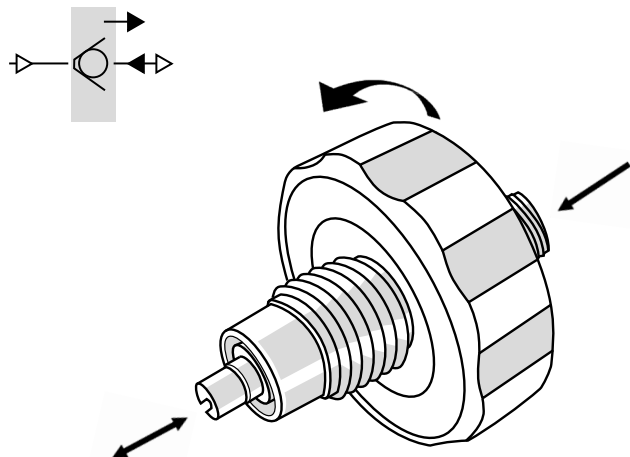

FÜLLVENTIL-DROSSELEINSATZ

Um den Anforderungen der Hersteller von Composite-Flaschen (CFK) gerecht zu werden, wird durch den Einbau eines Flaschenanschlussstücks mit integriertem Drosseleinsatz die Füllgeschwindigkeit bei der Befüllung von Atemluftflaschen auf ca. 30 bar/min begrenzt. Dadurch wird eine geringere Erwärmung der zu füllenden Flaschen erreicht.



vorhandenes
Flaschen-
anschlussstück

TECHNISCHE DATEN




- › **Zulässiger Betriebsdruck:** PS 350 bar
- › **Prüfüberdruck:** PT 500 bar
- › **Zulässige Betriebstemperatur:** TS 5–50 °C
- › **Medium:** Luft
- › **Füllgeschwindigkeit 200 bar:** 210 l/min – 245 l/min (in eine 7l Flasche)
- › **Füllgeschwindigkeit 300 bar:** 230 l/min – 275 l/min (in eine 7l Flasche)




SICHERHEITS-FLASCHENANSCHLÜSSE

Die BAUER Sicherheits-Flaschenanschlüsse verhindern zuverlässig ein unkontrolliertes Rückschlagen der Schläuche und Druckschläge bei unbeabsichtigt geöffnetem Ventil. Die Unfallgefahr wird wirkungsvoll gesenkt.



FÜLLVENTILE

Artikelnummer	Kipphebel Füllventil (stationär) Anschlussstückgewinde im Ventil M16 × 1,5	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer	Bild auf Seite 65
86327-F03 	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, beweglichem Winkelstück, Eingang R $\frac{3}{8}$ \"	Winkelstück	072539	6
		Winkelstück mit Düse	72539-S01	6
		O-Ring zwischen Winkelstück / Ventil	N3355	26
		O-Ring im Winkelstück 2×	N18334	25
		Sinter-Schalldämpfer	N29042	29
		Schwarzer Hebel	11322	
		Doppelnippel R $\frac{3}{8}$ \" AG	11321	17
		Befestigungsbügel	6942	21
		Scheibe	N2862	22
		Federring	N108	23
		Mutter	N57	24
		Sinterfilter für 11321	63832	
		O-Ring	N3331	
86102-F03 	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit beweglichem Winkelstück, Eingang $\frac{1}{4}$ \"	Winkelstück	072539	6
		Winkelstück mit Düse	72539-S01	6
		O-Ring zwischen Winkelstück / Ventil	N3355	26
		O-Ring im Winkelstück 2×	N18334	25
		Sinter-Schalldämpfer	N29042	
		Schwarzer Hebel	11322	
		Einschraubteil $\frac{1}{4}$ \" IG	11347	15
		Befestigungsbügel	6942	21
		Scheibe	N2862	22
		Federring	N108	23
		Mutter	N57	24
		Sinterfilter für 11347	63832	
		O-Ring	N3331	
122361-F03 	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit geradem Anschluss, Eingang $\frac{1}{4}$ \"	Gerader Anschluss mit Filter	076421	13
		Gerader Anschluss mit Filter + Düse	85971	13
		Sinterfilter im Anschluss	76386	
		O-Ring zum Ventil	N3355	
		Sinter-Schalldämpfer	N29042	
		Roter Hebel	11322-S01	
		Einschraubteil $\frac{1}{4}$ \" IG	11347	15
		Befestigungsbügel	6942	21
		Scheibe	N2862	22
		Federring	N108	23
		Mutter	N57	24
		Sinterfilter für 11347	63832	
		O-Ring	N3331	


Artikelnummer	Kipphebel Füllventil (stationär) Anschlussstückgewinde im Ventil M16 × 1,5	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer	Bild auf Seite 65
072832-S01 	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit beweglichem Winkelstück, Eingang $\frac{1}{4}$ \"	Winkelstück	072539	6
		Winkelstück mit Düse	72539-S01	6
		O-Ring zwischen Winkelstück / Ventil	N3355	26
		O-Ring im Winkelstück 2×	N18334	25
		Sinter-Schalldämpfer	N29042	
		Roter Hebel	11322-S01	
		Einschraubteil $\frac{1}{4}$ \" IG	11347	15
		Befestigungsbügel	6942	21
		Scheibe	N2862	22
		Federring	N108	23
		Mutter	N57	24
		Sinterfilter für 11347	63832	
		O-Ring	N3331	
85877-F03 	200 bar mit Direktanschluss, mit Schalldämpfer, Eingang $\frac{1}{4}$ \"	Verschlusskappe $\frac{3}{8}$ \"	63592	
		Kette für Kappe	063691	
		Anschlussstück	077445	1
		Handrad schwarz	10859	
		O-Ring zur Flasche	N638	
		O-Ring zum Ventil	N3355	
		Sinter-Schalldämpfer	N29042	
		Einschraubteil $\frac{1}{4}$ \" IG	11347	15
		Befestigungsbügel	6942	21
		Scheibe	N2862	22
		Federring	N108	23
		Mutter	N57	
		Sinterfilter für 11347	63832	
		O-Ring	N3331	
		Kontermutter M16 × 1,5	64279	
85878-F03 	300 bar mit Direktanschluss, mit Schalldämpfer, Eingang $\frac{1}{4}$ \"	Verschlusskappe $\frac{3}{8}$ \"	63592	
		Kette für Kappe	063691	
		Anschlussstück	077441	2
		Handrad rot	11355	
		O-Ring zur Flasche	N638	
		O-Ring zum Ventil	N3355	
		Sinter-Schalldämpfer	N29042	
		Einschraubteil $\frac{1}{4}$ \" IG	11347	15
		Befestigungsbügel	6942	21
		Scheibe	N2862	22
		Federring	N108	32
		Mutter	N57	24
		Sinterfilter für 11347	63832	
		O-Ring	N3331	
		Kontermutter M16 × 1,5	64279	

FÜLLVENTILE



Artikelnummer	Kipphebel Füllventil (stationär) Anschlussstückgewinde im Ventil M16 × 1,5	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestell- nummer	Bild auf Seite 65
86615-F03	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit geradem Anschluss, Eingang konisches R 3/8" Außengewinde, Schwarzer Hebel Verwendung speziell für: VERTICUS und MINI-VERTICUS	Gerader Anschluss mit Filter Gerader Anschluss mit Filter + Düse O-Ring zum Ventil Sinter-Schalldämpfer Schwarzer Hebel Einschraubteil R3/8" AG Teflon Dichtband	076421 85971 N3355 N29042 11322 86616 N19943	13 13
85622-F03	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit beweg- lichem Winkelstück, Eingang mit Rückschlagventil für 6 mm Rohreingang M14 × 1,5 (6S), Rückschlagventil ist unten am Eingangsstück 11347 einge- schraubt	Gleiches Zubehör wie z.B. bei 86102-F03 Ansonsten z.B. noch: Rückschlagventil Einstellbares T-Stück M14 × 1,5 Überwurfmutter 6S= M14 × 1,5 Schneidring 6S CFA Rohr 6×1 <i>Wissenswertes: CFA Cold Finished, bright Annealed Kalt gefertigt, blank gegläht</i>	N29420 N20019 N3610 N3663 N3616	13 13
85877-F03-S01	200 bar Direktanschluss mit Schalldämpfer, Eingang mit Rückschlagventil für 6 mm Rohreingang M14 × 1,5 (6S), Rückschlagventil ist unten am Eingangsstück 11347 eingeschraubt	Gleiches Zubehör wie z.B. bei 85877-F03 und sonstige bei 85622-F03		
85878-F03-S01	300 bar, Direktanschluss mit Schalldämpfer, Eingang mit Rückschlagventil für 6 mm Rohreingang M14 × 1,5 (6S), Rückschlagventil ist unten am Eingangsstück 11347 eingeschraubt	Gleiches Zubehör wie z.B. bei 85878-F03 und sonstige bei 85622-F03		
176869-F03	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit geradem Anschluss, Eingang konisches R 3/8" Außengewinde, Schwarzer Hebel Verwendung speziell für: neuer VERTICUS und neuer MINI-VERTICUS	Gerader Anschluss mit Filter Gerader Anschluss mit Filter + Düse O-Ring zum Ventil Sinter-Schalldämpfer Schwarzer Hebel Einschraubteil R3/8" AG Teflon Dichtband	076421 85971 N3355 N29042 176513 86616 N19943	13 13
Reparatur-oder Wartungssätze: bis 1997 N5052 bis 2006 N6676 ab 2007 N29617 ab 2007 für NITROX N30890				20





Artikelnummer	Kipphebel Füllventil B-FILL Anschlussstückgewinde im Ventil M16 × 1,5	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestell- nummer	Bild auf Seite 65
190347-F03	Basisventil für 200/300 bar, ohne Schlauch und ohne Füllan- schluß für alle Varianten. Mit integriertem Rückschlagven- til am Eingang	Schwarzer Hebel	176513	
190355	200/300 bar für Füllschlauch, mit Schalldämpfer, mit bewegli- chem Winkelstück, Eingang 1/4" Innengewinde und integriertem Rückschlagventil	Winkelstück O-Ring zwischen Winkelstück/Ventil O-Ring im Winkelstück 2× Sinter-Schalldämpfer Sinterfilter Ventileingang Schwarzer Hebel Befestigungsbügel	072539 N3355 N18334 N29042 73061 176513 6942	25 21
190304	200 bar mit Direktanschluss, mit Schalldämpfer, Eingang 1/4" Innengewinde, Druckschlag- sicherung, Schwarzes Handrad 1/2" und integriertem Rückschlag- ventil am Eingang	Verschlusskappe 1/2" Kette für Kappe Anschlussstück Handrad schwarz O-Ring zum Ventil O-Ring zur Flasche Sinter-Schalldämpfer Sinterfilter Ventileingang Schwarzer Hebel Befestigungsbügel	63592 63691 77445 10859 N3355 N638 N29042 73061 176513 6942	1 1 21
190305	300 bar mit Direktanschluss, mit Schalldämpfer, Eingang 1/4" Innengewinde, Druckschlag- sicherung, Rotes Handrad 1/2" und integriertem Rückschlagventil am Eingang	Verschlusskappe 1/2" Kette für Kappe Anschlussstück Handrad rot O-Ring zum Ventil O-Ring zur Flasche Sinter-Schalldämpfer Sinterfilter Ventileingang Schwarzer Hebel Befestigungsbügel	63592 63691 77441 11355 N3355 N638 N29042 73061 176513 6942	2 2 21
Reparatur- und Wartungssatz für B-FILL Ventile ab 2022: 190347-F03-a1				20

Artikelnummer	Füllventil (mobil) mit UNIMAM Eingang Anschlussstückgewinde im Ventil 1/4"	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer	Bild auf Seite 65
071744	200 bar ohne Manometer, mit Druckschlagsicherung Schwarzes Handrad 5/8"	Flaschenanschlussstück mit Handrad schwarz O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Kontermutter 1/4" Flaschenanschlussstück Handrad schwarz	064698 N638 N16632 64289 64140 10859	19
071743	300 bar ohne Manometer, mit Druckschlagsicherung Rotes Handrad 5/8"	Flaschenanschlussstück mit Handrad rot O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Kontermutter 1/4" Flaschenanschlussstück Handrad rot	064699 N638 N16632 64289 64140 11355	18
191036	200 bar mit Manometer, mit Druckschlagsicherung Schwarzes Handrad 5/8"	Flaschenanschlussstück mit Handrad schwarz O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Manometer Gummischutz Kontermutter 1/4" Ersatzglas Flaschenanschlussstück Handrad schwarz	064698 N638 N16632 N45884 N15985 64289 N19954 64140 10859	19
191037	300 bar mit Manometer, mit Druckschlagsicherung Rotes Handrad 5/8"	Flaschenanschlussstück mit Handrad rot O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Manometer Gummischutz Kontermutter 1/4" Ersatzglas Flaschenanschlussstück Handrad rot	064699 N638 N16632 N45886 N15985 64289 N19954 64140 11355	18

Artikelnummer	Füllventil (mobil) mit UNIMAM Eingang Anschlussstückgewinde im Ventil 1/4"	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer	Bild auf Seite 65
191069	200 bar mit Manometer, Ohne Entlüftung, blaues Stellventil, Schwarzes Handrad 5/8" Schiessport	Flaschenanschlussstück mit Handrad schwarz O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Manometer Gummischutz Kontermutter 1/4" Ersatzglas Flaschenanschlussstück Handrad schwarz	064698 N638 N16632 N45884 N15985 64289 N19954 64140 10859	19
191070	300 bar mit Manometer, Ohne Entlüftung, blaues Stellventil, Rotes Handrad 5/8" Schiessport	Flaschenanschlussstück mit Handrad rot O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Manometer Gummischutz Kontermutter 1/4" Ersatzglas Flaschenanschlussstück Handrad rot	064699 N638 N16632 N45886 N15985 64289 N19954 64140 11355	18
 Reparatur- oder Wartungssätze: bis ca. 1993 N5051 ab ca. 1993 072349 nur Schiessport 164816				20

FÜLLVENTILE

Artikelnummer	Füllventil (stationär) mit UNIMAM Eingang	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestell- nummer
125085 (Bild 28) 	200 bar schnellentlüftend, mit Druckschlagsicherung und Rückschlagventil Schwarzes Drehrad 1/8\" für B-SAFE	Sicherungsring O-Ring zur Flasche O-Ring im Ventil 2x	N38010 N638 N25452
125083 (Bild 28) 	300 bar schnellentlüftend, mit Druckschlagsicherung und Rückschlagventil Rotes Drehrad 1/8\" für B-SAFE	Sicherungsring O-Ring zur Flasche O-Ring im Ventil 2x	N38010 N638 N25452
176850 	200 bar, mit Druckschlagsicherung bestehend aus 176886 UNIMAM Füllanschluss und 177876 schwarzes Handrad des neuen VERTICUS	O-Ring zur Flasche	N638
176805 	300 bar, mit Druckschlagsicherung bestehend aus 176893 UNIMAM Füllanschluss und 177865 Handrad des neuen VERTICUS	O-Ring zur Flasche	N638
73945 	Einhängenbügel für Füllanschluss. Wird mit 2 Schrauben an vorhandenen Füllleisten, oder an anderen passenden Stellen befestigt. Nur für Füllanschlüsse mit Handrädern geeignet!	Sechskantschraube M8x20 Sechskantschraube M8x25 Mutter U-Scheibe klein U-Scheibe groß U-Scheibe dick Federring	N19505 N19506 N57 N58 N2460 N2862 N108

Artikelnummer	Diverse Füllanschlüsse	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestell- nummer
129092 	200 bar Flaschenanschlussstück für alle Kipphebel-Füllventile, mit Drosseleinsatz für CFK Flaschen, Druckschlagsicherung, ohne Handrad Anschlussstückgewinde M16 x 1,5	Schwarze Handrad O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Kontermutter M16 x 1,5	10859 N638 N3355 64279
128452 	300 bar Flaschenanschlussstück für alle Kipphebel-Füllventile, mit Drosseleinsatz für CFK Flaschen, Druckschlagsicherung, ohne Handrad Anschlussstückgewinde M16 x 1,5	Rotes Handrad O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Kontermutter M16 x 1,5	11355 N638 N3355 64279
077445 	200 bar Flaschenanschlussstück für alle Kipphebel-Füllventile, mit Druckschlagsicherung, ohne Handrad Anschlussstückgewinde M16 x 1,5	Schwarze Handrad O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Kontermutter M16 x 1	10859 N638 N3355 64279
077441 	300 bar Flaschenanschlussstück für alle Kipphebel-Füllventile, mit Druckschlagsicherung, ohne Handrad Anschlussstückgewinde M16 x 1,5	Rotes Handrad O-Ring zur Flasche O-Ring zum Ventil Kontermutter M16 x 1,5	11355 N638 N3355 64279
07756-KD (Bild 8) 	200 bar Flaschenanschluss 1/8\" mit M16 x 1,5 UNIMAM Schlauch Eingang, mit Druck- schlagsicherung, Schwarzes Handrad	Schwarzes Handrad O-Ring zur Flasche O-Ring am UNIMAM Schlauch	10859 N638 N16632
010912 (Bild 9) 	300 bar Flaschenanschluss 1/8\" mit M16 x 1,5 UNIMAM Schlauch Eingang, mit Druck- schlagsicherung, Rotes Handrad	Rotes Handrad O-Ring zur Flasche O-Ring am UNIMAM Schlauch	11355 N638 N16632

NITROX FÜLLVENTILE

Artikelnummer	Füllventile	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestell- nummer
194701	200 bar mit Manometer, mit Druckschlagsicherung, gelbgrünes Handrad M26 × 2	Flaschenanschlussstück mit Handrad grün 83870 O-Ring zur Flasche N16057 O-Ring zum Ventil N16632 Manometer N45884 Gummischutz N15985 Kontermutter 1/4" 64289 Ersatzglas N19954 Flaschenanschlussstück 83866 Gelbgrünes Handrad 83867 Wartungssatz 072349	
193828	300 bar mit Manometer, mit Druckschlagsicherung, perlopal- grünes Handrad.	Flaschenanschlussstück mit Handrad perlopalgrün 193829 O-Ring zur Flasche N638 O-Ring zum Ventil N16632 Manometer N45886 Gummischutz N15985 Kontermutter 1/4" 64289 Ersatzglas N19954 Flaschenanschlussstück 193830 Perlopalgrünes Handrad 193831 Wartungssatz 072349	
176851	200 bar, mit Druckschlagsiche- rung, bestehend aus 176918 UNIMAM Füllanschluss und 177880 gelbgrünes Handrad	O-Ring zur Flasche N16057	
193536	300 bar, mit Druckschlagsiche- rung, bestehend aus 193541 UNIMAM Füllanschluss und 193538 perlopalgrünes Handrad.	O-Ring zur Flasche N16057	

Artikelnummer	Diverse Füllanschlüsse	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestell- nummer
83974 (Bild 10)	200 bar Flaschenanschluss M26 × 2 mit M16 × 1,5 UNIMAM Schlauch Eingang, mit Druckschlagsicherung, gelbgrünes Handrad	Gelbgrünes Handrad 83867 O-Ring zur Flasche N16057 O-Ring am UNIMAM N16632	
193536	300 bar Flaschenanschluss M26 × 2 mit M16 × 1,5 UNIMAM Schlauch Eingang, mit Druck- schlagsicherung, perlopalgrünes Handrad	Perlopalgrünes Handrad 193538 O-Ring zur Flasche N16057 O-Ring am UNIMAM N16632	
125087 (Bild 28)	200 bar schnellentlüftend, mit Druckschlagsicherung und Rückschlagventil, gelbgrünes Drehrad M26 × 2 B-SAFE	Sicherungsring N38010 O-Ring zur Flasche N16057 O-Ring im Ventil 2× N25452	



FÜLLVENTILE ZUBEHÖR

Artikelnummer	Diverse Füllanschlüsse	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer
03147 (Bild 11)	200 bar Internationaler Flaschenanschluss, 16×1,5 UNIMAM Schlauch	O-Ring im Anschluss UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. In verschiedenen Meterabstufungen	N638 z.B. 1 m N2817 2 m N2818
79375 (Bild 12)	200 bar Internationaler Flaschenanschluss, ½" Innengewinde Eingang	O-Ring im Anschluss UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. In verschiedenen Meterabstufungen	N638 z.B. 1 m N2817 2 m N2818
83799	300 bar Flaschenanschlussstück, UNIMAM Schlauch Eingang 90° abgewinkelt, nur für Interspiro Atemluftflaschenpaket Rotes Handrad	O-Ring zur Flasche O-Ring im Anschluss O-Ring im Anschluss 2× Rotes Handrad UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. siehe Hochdruckschläuche S.111	N638 N2814 N1338 11355 z.B. 1 m N2817 2 m N2818
86187	200 bar Flaschenanschlussstück, UNIMAM Schlauch Eingang 90° abgewinkelt, nur für Interspiro Atemluftflaschenpaket Schwarzes Handrad	O-Ring zur Flasche O-Ring im Anschluss O-Ring im Anschluss 2× Schwarzes Handrad UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. In verschiedenen Meterabstufungen	N638 N2814 N1338 10859 z.B. 1 m N2817 2 m N2818
5951 (Bild 3)	200 bar Adapter UNIMAM Schlauch auf ½" Innengewinde	UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. In verschiedenen Meterabstufungen	z.B. 1 m N2817 2 m N2818
11255 (Bild 4)	300 bar Adapter UNIMAM Schlauch auf ½" Innengewinde	UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. In verschiedenen Meterabstufungen	z.B. 1 m N2817 2 m N2818
068870	300 bar Adapter UNIMAM Schlauch auf M16 × 1,5 alter 60° Füllanschluss	UNIMAM Füllschläuche in diversen Längen. Von 0,5- 80 Meter. In verschiedenen Meterabstufungen	z.B. 1 m N2817 2 m N2818


Artikelnummer	Diverse Füllanschlüsse	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer
072539 (Bild 6)	200/300 bar, beweglicher Winkelanschluss, für Kipphebelventile Ausgang UNIMAM	O-Ring zum Ventil O-Ring im Anschluss 2×	N3355 N18334
72539-S01 (Bild 6)	200/300 bar, beweglicher Winkelanschluss, für Kipphebelventile, Ausgang UNIMAM, mit Drosseldüse für CFK Flaschen	O-Ring zum Ventil O-Ring im Anschluss 2× Sinterfilter	N3355 N18334 76386
076421 (Bild 13)	200/300 bar, gerader Anschluss, für Kipphebelventile, Ausgang UNIMAM	O-Ring zum Ventil Kontermutter M16 × 1,5	N3355 64279
85971 (Bild 13)	200/300 bar, gerader Anschluss, für Kipphebelventile, Ausgang UNIMAM, mit Drosseldüse für CFK Flaschen	O-Ring zum Ventil Kontermutter M16 × 1,5	N3355 64279
171894 (Bild 14)	200/300 bar, T-Stück, mittleres Gewinde R¼", äußere Gewinde 2 × M14 × 1,5, für Kipphebelventil, mit Drosseldüse für CFK Flaschen, Anschluss von WEH Kupplungen	Teflon Dichtband	N19943
11347 (Bild 15)	200/300 bar, Eingangsstück für Kipphebelventile, ohne Sinterfilter, IG=G¼", AG=G½"	O-Ring zum Ventil Sinterfilter	N3331 63832
75311 (Bild 16)	200/300 bar, konisches Eingangsstück für Kipphebelventil, AG=R ⅜", AG=G ⅝" zum Ventil	O-Ring zum Ventil Teflon Dichtband	N3331 N19943
11321 (Bild 17)	200/300 bar, Eingangsstück für Kipphebelventil, AG=G ⅝", AG=G ⅜"	O-Ring zum Ventil	N3331
63596 (Bild 5)	200/300 bar, gerader Anschluss mit konischem Schlauchabgang 60°, für Kipphebelventile, kein UNIMAM	O-Ring zum Ventil	N3355

Artikelnummer	Diverse Füllanschlüsse	Passendes Zubehör oder Ersatzteil	Bestellnummer
86616	Anschlussnippel, Gewinde zum Eingang Füllventil unten G $\frac{3}{8}$ " Gewinde andere Seite R $\frac{1}{2}$ " NIRO	Teflon Dichtband	N19943
79330	200 bar Adapter $\frac{1}{2}$ " auf $\frac{1}{8}$ " Innengewinde		
66939	300 bar Adapter $\frac{1}{2}$ " auf $\frac{1}{8}$ " Innengewinde		
160728	200/300 bar, Schlauchverteilerstück einzeln, auch Y-Stück genannt, 2x 60° Schlauchanschluss, 1 x M16 x 1,5 Überwurfmutter passend für 78801	Y-Stück und 58036 (Nippel mit Dichtung, komplett)	073080-KD
78801	200/300 bar, Schlauchnippel einzeln, G $\frac{1}{4}$ " Außengewinde auf 60° Schlauchanschluss, kein UNIMAM	ED Dichtung N25108 Nippel 78801 und Dichtung N25108 komplett 58036 Y-Stück und 58036 (Nippel mit Dichtung, komplett) 073080-KD	N25108
78803	200/300 bar, Schlauchnippel einzeln, G $\frac{1}{4}$ " Außengewinde auf UNIMAM Schlauchanschluss	ED Dichtung N25108 Nippel 78803 und Dichtung 65363 komplett N25108	N25108
N1315	200 bar Manometer mit R $\frac{1}{4}$ " Gewinde unten, ohne Glycerin Befüllung, 64 mm $\varnothing$ Rote Markierung bei 225 bar	Teflon Dichtband Ersatzglas	N19943 N19954
N4101	300 bar Manometer mit R $\frac{1}{4}$ " Gewinde unten, ohne Glycerin Befüllung, 64 mm $\varnothing$ Rote Markierung bei 330 bar	Teflon Dichtband Ersatzglas	N19943 N19954
N15985	Schwarze Gummischutzhülse für Füllventile mit Manometer 63 $\varnothing$, Gewinde unten		


Achtung! Alle Bilder sind nur Beispielsichten und können vom Original abweichen!

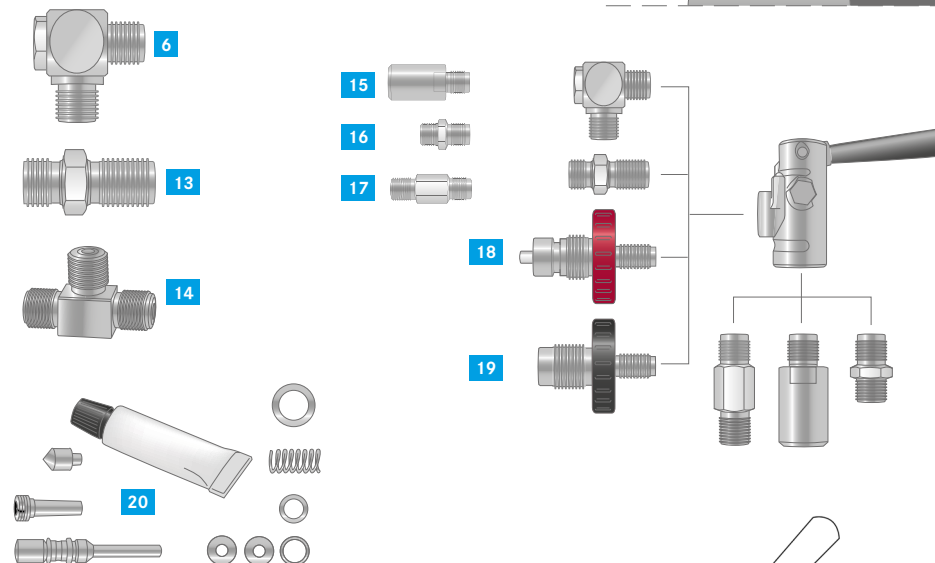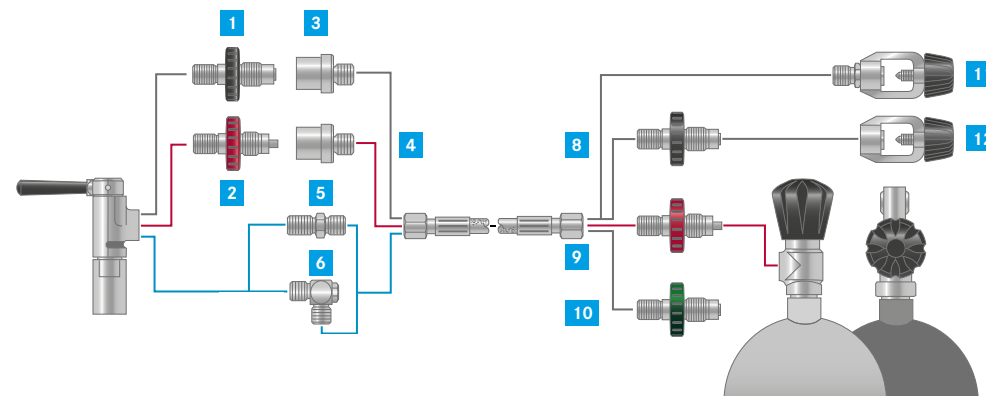

Reparatur, Wartung Winkelanschluss
benötigte O-Ringe:
25=N18334
26=N13355




Befestigungsteile für Füllleistenmontage.

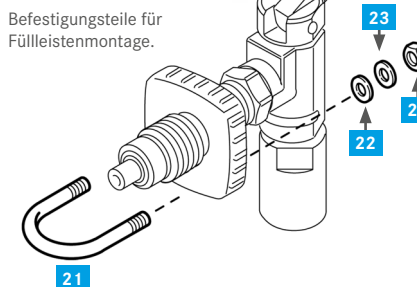

VERTEILERANSCHLUSS

Erforderlich, wenn der Kompressor nur mit einem Füllanschluss ausgestattet ist und eine weitere Füllmöglichkeit gewünscht wird.

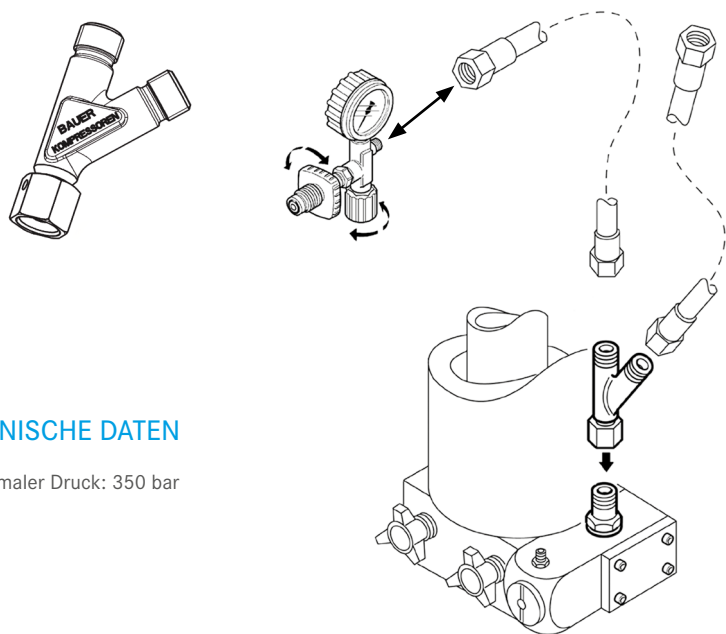

TECHNISCHE DATEN

› Maximaler Druck: 350 bar

Bezeichnung


Y-Verteiler

Bestellnummer

160728

VERTEILERANSCHLÜSSE ERWEITERUNG

Verteileranschluss für zwei weitere Anschluss-/Füllmöglichkeiten.
Montage am Druckhalte/Rückschlagventil

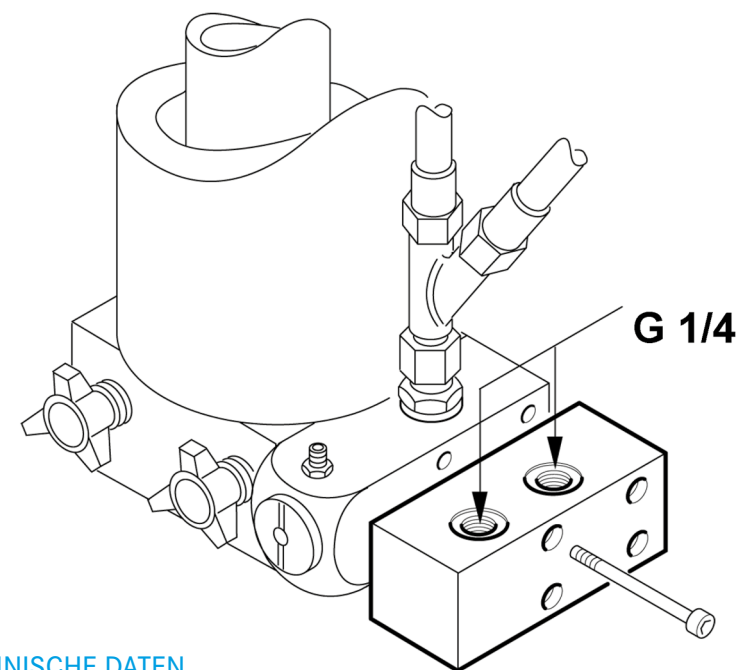

TECHNISCHE DATEN

› Maximaler Druck: 350 bar

LIEFERUMFANG

- › Verteilerstück
- › 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant M6 × 80


Bezeichnung

Verteilerblock komplett, für 2 zusätzliche Anschlüsse


Bestellnummer

58968-KD


RÜCKSCHLAGVENTILE

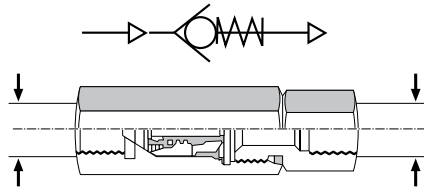

Bezeichnung	Betriebsdruck	Anschlüsse	Nennweite	Luftdurchsatz*	Bestellnummer
	bar/max.		mm	m³/min.	
Rückschlagventil	450	2 × G¼	6	1	N1463

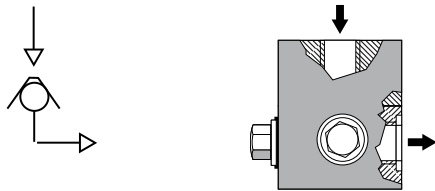

Bezeichnung	Betriebsdruck	Anschlüsse	Nennweite	Luftdurchsatz ¹	Bestellnummer
	bar/max.		mm	m³/min.	
Rückschlagventil	350	2 × Rohr Ø 12	5	3	061843

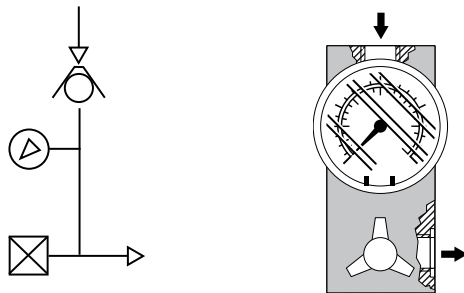


Bezeichnung	Betriebsdruck	Anschlüsse	Nennweite	Luftdurchsatz ¹	Bestellnummer
	bar/max.		mm	m³/min.	
Rückschlagventil mit Nanometer und Entlüftung	350	2 × G $\frac{3}{8}$	5	3	064547

1 Der angegebene Luftdurchsatz bezieht sich auf eine Strömungsgeschwindigkeit von 15 m^2 .

NOTIZEN

SNHELLKUPPLUNGEN

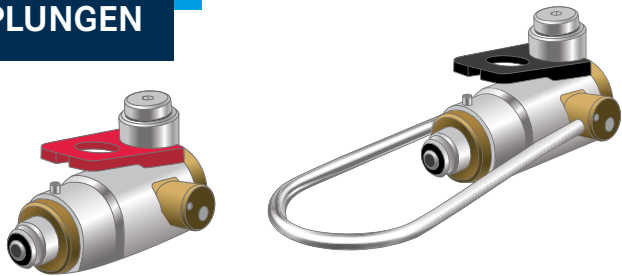

Schnellkupplung PN200 für Kipphebelfüllventile

Aus	G ½
Ein	NS-1"-14 aussen
Druckbereich	PN200
Verwendung	Zur Umrüstung für mit Schraubadaptern ausgestattete Füllleisten; ermöglicht sekundenschnelles Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenventils.

Sicherheits-Bügel 72 (kurz) Ersatzteil-Nr. N27188

Schnellkupplung PN300 für Kipphebelfüllventile

Aus	G ½
Ein	NS-1"-14 aussen
Druckbereich	PN300
Verwendung	Zur Umrüstung für mit Schraubadaptern ausgestattete Füllleisten; ermöglicht sekundenschnelles Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenventils.

Sicherheits-Bügel 72 (kurz) Ersatzteil-Nr. N27194

Schnellkupplung PN200 für Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN200
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN200, zusätzlich Zuführung von unten für den normgerechten Anschluss des BAUER- Schlauchs.

Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang) Ersatzteil-Nr. N30505

Schnellkupplung PN300 für Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN300
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN300, zusätzlich Zuführung von unten für den normgerechten Anschluss des BAUER- Schlauchs.

Für Interspiro Flaschen Ersatzteil-Nr. N32165

Schnellkupplung PN200 für geraden Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN200
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN200 mit gerader Schlauchzuführung von hinten für den Anschluss eines BAUER- Schlauchs

Sicherheits-Standard-Bügel 72 (kurz) Ersatzteil-Nr. N30578

Frontdichtung für Schnellkupplung Ersatzteil-Nr. N30969

Schnellkupplung PN300 für geraden Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN300
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN300 mit gerader Schlauchzuführung von hinten für den Anschluss eines BAUER- Schlauchs

Sicherheits-Standard-Bügel 72 (kurz) Ersatzteil-Nr. N30579

Schnellkupplung PN200 für Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN200
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN200, zusätzlich Zuführung von oben für den normgerechten Anschluss eines BAUER- Schlauchs.

Für Interspiro Flaschen Ersatzteil-Nr. N32164

Schnellkupplung PN200 für geraden Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN200
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN200 mit gerader Schlauchzuführung von hinten für den Anschluss eines BAUER- Schlauchs

Sicherheits-Standard Bügel 1 (lang) Ersatzteil-Nr. N46589

Schnellkupplung PN300 für geraden Schlauchanschluss

Aus	G ½
Ein	M16 × 1,5
Druckbereich	PN300
Verwendung	Wie bei Schnellkupplung PN300 mit gerader Schlauchzuführung von hinten für den Anschluss eines BAUER- Schlauchs

Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang) Ersatzteil-Nr. N43710

Anschlussadapter

Aus	NS-1"-14 innen
Ein	M16 × 1,5 aussen
Druckbereich	PN200/300
Verwendung	Erforderlich zur Montage der Schnellkupplung PN220 & PN300 an Füllleisten inkl. 2 O-Ringen & 1 Klemmmutter

Ersatzteil-Nr. N27189

Höhenausgleich

Verwendung	Gewichts- und Höhenausgleichssystem zur sicheren Positionierung der Flaschen unter der Füllleiste
------------	---

Ersatzteil-Nr. N27190

Set 1: Schnellkupplungs-Set PN200

Bestehend aus	1 Stck. Schnellkupplung PN200 (N27188) 1 Stck. Adapter (N27189) 1 Stck. Höhenausgleich (N27190)
---------------	---

Ersatzteil-Nr. 87271

Set 2: Schnellkupplungs-Set PN300

Bestehend aus	1 Stck. Schnellkupplung PN300 (N27194) 1 Stck. Adapter (N27189) 1 Stck. Höhenausgleich (N27190)
---------------	---

Ersatzteil-Nr. 87272

NOTIZEN

FÜLLSTATIONEN

Füllstationen dienen zur schnellen und wirtschaftlichen Befüllung von Atemluftbehältern. Durch die Modulaufbauweise aller Paneele, der Steuerungen, bis hin zu den Füllanschlüssen kann BAUER KOMPRESSOREN jede Situation maßgeschneidert berücksichtigen und auf Ihre besonderen Wünsche eingehen.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Aufstellungsvorschriften!

Die Füllleiste wird getrennt von der Anlage installiert. Bei „offenen“ – also nicht schallgedämmten Anlagen – und bei gewünschter räumlicher Trennung, d. h. das Füllpaneel befindet sich in einem separaten Raum, z. B. im Verkaufsraum oder an der Prüfstelle.

Auswahl aus alternativen Modellen der BAUER-Füllpaneele

Für welches Füllpaneel Sie sich auch entscheiden, die BAUER Füllstation besteht aus bewährten Komponenten, die Ihnen die größtmögliche Sicherheit und einen besonderen Komfort bieten. Bei der Zusammenstellung Ihrer Füllstation nach Ihren individuellen Wünschen sind wir Ihnen gern behilflich.


Neben der Lieferleistung Ihres Kompressors sind das Füllaufkommen, die Geschwindigkeit und das Platzangebot wichtige Bestimmungsgrößen.

BAUER KOMPRESSOREN hält für jeden Bedarf die optimale Lösung bereit.

Eine Übersicht über Installationsmöglichkeiten und Hauptkomponenten vom Verdichter über die Aufbereitung und Speicherung bis hin zur Verteilung finden Sie auf der folgenden Seite.

BEISPIEL EINER DRUCKLUFTSTATION


1. B-AERO-GUARD
CO₂ – Entfernung
2. B-VIRUS FREE
Viren und Bakterienentfernung
3. Hochdruckkompressor mit
Filtersystem und B-KOOL III
4. B-DETECTION AIRBOX
5. B-DETECTION
kontinuierliche Luftqualitätsüberwachung
6. B-SELECT
7. B-FILL
Modulares Füllleistungssystem
8. Speichersystem zur Bereitstellung einer ausreichenden
Druckluftmenge

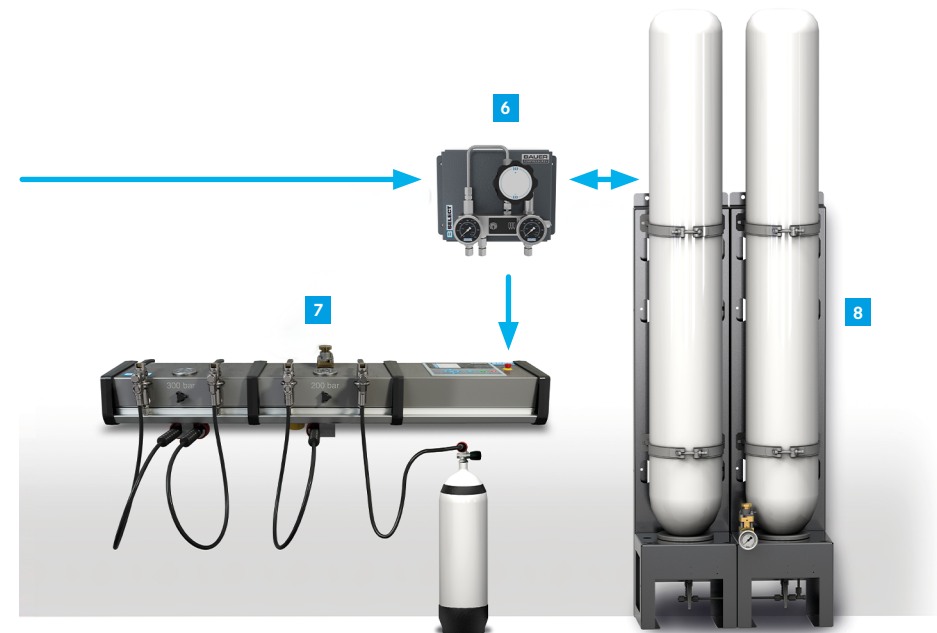

EXTERNE FÜLLLEISTEN

Mit der externen Füllleiste BAUER B-FILL können Sie Atemluftzylinder schnell befüllen – nun auch im schicken Neudesign. Die B-FILL ist nun modular erweiter- und sogar nachrüstbar. Jedes Modul verfügt über zwei Füllanschlüsse, je nach Belieben entweder mit Schläuchen oder Direktanschlüssen, die beide jeweils bis zu 200, 300 oder 500 bar befüllen können.

In einem zusätzlichen B-FILL-Modul kann eine B-CONTROL MICRO zur optionalen Steuerung und Überwachung des Systems angebracht werden. Bei Anlagen, die über keine B-CONTROL verfügen, kann eine einfache Hardwire-Steuerung mit Ein- und Ausschaltung, sowie einem Notaus-Taster angebracht werden. Es können bis zu vier (4) B-FILL Module kombiniert werden, davon drei zum Befüllen und eines mit Steuerung.

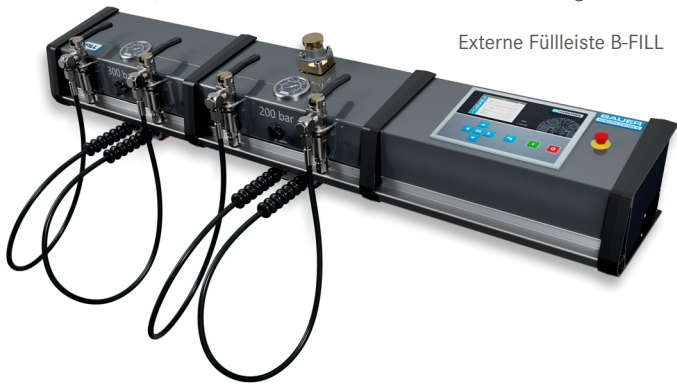

Externe Füllleiste B-FILL

OPTIONEN

- › Durchflussbegrenzung für ein kontrolliertes Befüllen der Atemluftzylinder (z. B. für Composite-Flaschen)
- › Remote-Bedienfelder oder eine externe B-CONTROL Steuerung für die Fernein-/Fernausschaltung sowie
- › Füllleiste aus Edelstahl


FEATURES

- › Wandmontage räumlich getrennt vom Kompressor möglich
- › Schlauch- oder Direktfüllanschlüsse
- › PN200, PN300, PN500 oder kombinierte Druckbereiche möglich


Anzahl Module	Abmessungen (L × B × H)
	mm
1 Modul mit Schlauch	440 × 240 × 180
1 Modul mit Direktanschluss	440 × 288 × 171
2 Module mit Schlauch	840 × 240 × 180
2 Module mit Direktanschluss	840 × 288 × 171
3 Module mit Schlauch	1240 × 240 × 180
3 Module mit Direktanschluss	1240 × 288 × 171

FÜLLLEISTEN MIT 1 ODER 2 ANSCHLÜSSEN

Ausführung	SIV 225 bar	Druck- minderer	Abmessungen (L × B × H)	Bestellnummer
			mm	
200 bar, 1 Direktfüllanschluss	■	■	135 × 196 × 140	166313
300 bar, 1 Direktfüllanschluss	■	■	135 × 196 × 140	169461
200 bar, 1 Direktfüllanschluss'	●	●	446 × 296 × 160	166314
200/300 bar, 2 Direktfüllanschlüsse	●	●	446 × 296 × 160	170957

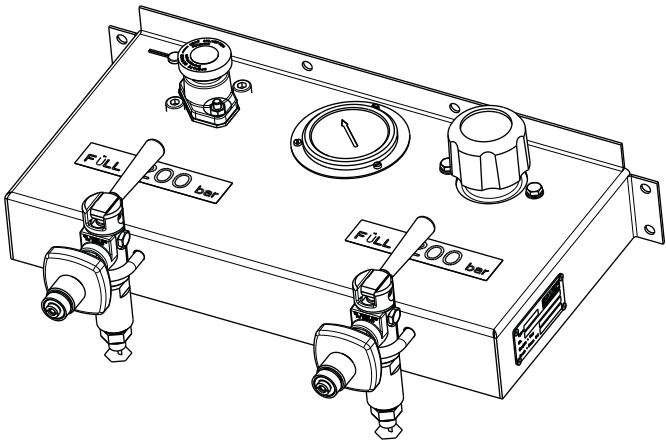

VERTEILERLEISTEN KOMPAKT

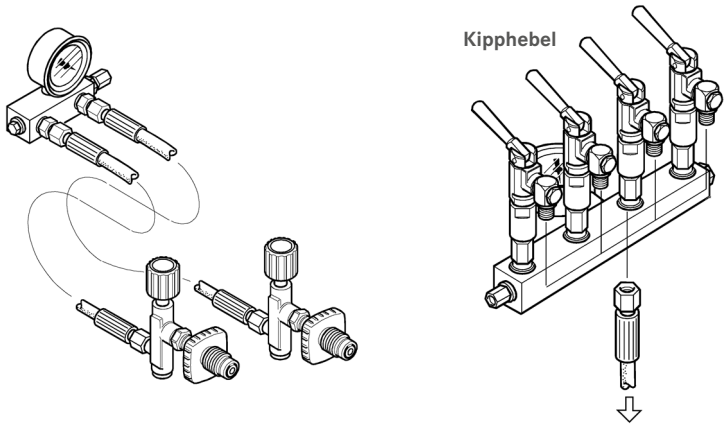

- › **Design:** Kompakt. Ideal für den nachträglichen Anbau an Kompressoren, mobilen Geräten oder, wegen des geringen Platzbedarfs, auch auf Schiffen.
- › **Modelle:** 1–4 fache Füllanschlüsse wahlweise mit Handradventilen oder Kipphebel.
- › **Qualität:** CE-Norm, Korrosionsbeständiges Material.
- › **Fülldruck:** 225 oder 330 bar
- › **Sicherheit:** Zur schnellen Kontrolle sind alle Leisten mit einem 600 bar Manometer versehen.
- › **Einsatzbereich:** Unabhängig von der Lieferleistung, kompatibel mit allen Kompressoren, Temperaturbereich +5 °C bis +45 °C
- › **Maße:** Handradausführung von 109 × 150 × 80 mm bis 239 × 115 × 80 mm (L × H × T) Kipphebelausführung von 109 × 150 × 150 mm bis 239 × 150 × 150 mm (L × H × T)
- › **Montage:** Die Leisten sind an der Rückseite mit Innengewinden versehen (M8). Somit können sie z.B. an Anlagengehäusen, Sturzrahmen oder an beliebig geeigneten Stellen montiert werden.
- › **Druckeingang:** 1/4" Innengewinde versehen mit einem Einschraubstutzen für 8 mm Rohr Ø.
- › **Lieferumfang:** Alle Verteilerleisten werden mit Verteilerblock, Füllventilen, Manometer und UNIMAM-Füllschläuchen (1000 mm) geliefert.
- › **Flexibilität:** Erweiterbar mit weiteren BAUER KOMPRESSOREN Produkten.

Artikel-Bestellnummern zu den 16 wählbaren Produkten: siehe Tabelle

IHRE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

DESIGN

- › Einfachst-Ausführung
- › kompakt, besonders für nachträglichen Anbau an Anlagen geeignet
- › Ideal für Schiffe u.a. mobile Stationen mit Platzmangel

MODELLANGEBOT

- › Vielzahl unterschiedlicher Ausstattungsvarianten (siehe Tabelle)

QUALITÄT UND SICHERHEIT

- › Außerordentliche Qualität der Füllventile (siehe Tabelle)
- › Material geschützt gegen Korrosion
- › CE Norm
- › Ausstattung mit Sicherheitsventilen
- › und Druckminderer

KOMBINATION MIT FÜLLVENTILEN

- › Vielzahl unterschiedlicher Optionen (siehe Produktinformation Füllventile)
- › breites Modellangebot für jeden Verwendungszweck


VERTEILERLEISTE MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

zur Montage an tragbare Atemluft-Kompressoren (mit Sturzrahmen)

Fülldruck	Anlage Druck	Art des Füllventil	Bestellnummern			
			Mit einem Füllanschluss	Mit 2 Füllanschlüssen	Mit 3 Füllanschlüssen	Mit 4 Füllanschlüssen
200	225	Kipphebel	073519	073520	073208	073521
300	330	Kipphebel	073956	073957	073958	073959
200	225	Handrad	074962	074963	074964	074965
300	330	Handrad	074966	074967	074968	074969

Ausstattung: Alle Verteilerleisten bestehen aus Verteilerblock, Füllventil, Füllschlauch und Manometer.

B-SELECT

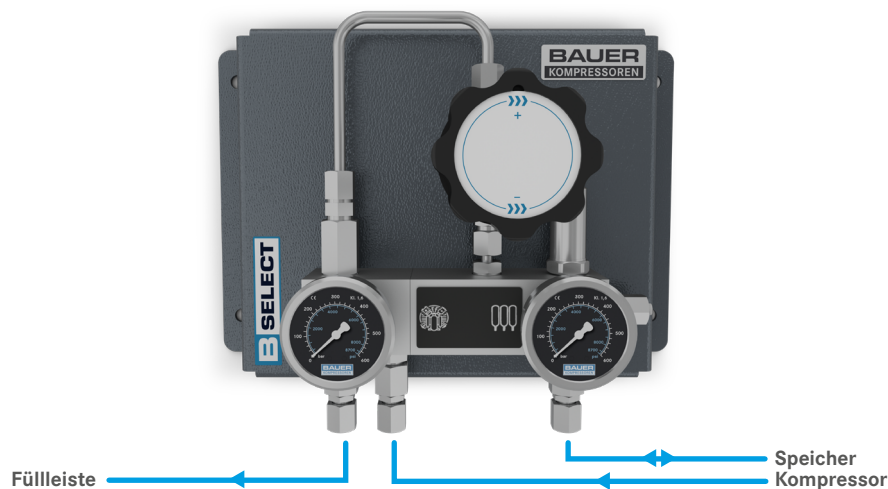

IHRE VORTEILE

Die B-SELECT (Zuschaltautomatik) ermöglicht ein schnelles automatisches Füllen von einem oder mehreren Druckgasbehältern an Füllleisten aus einem Zwischenspeicher und gleichzeitig aus dem Kompressor. Vorrang hat immer ein Druckgasbehälter, d. h. der Speicher und der Kompressor füllt immer zuerst den Druckgasbehälter. Ist diese voll, wird automatisch der Zwischenspeicher durch den Kompressor nachgefüllt bis eine neue leere Flasche an die Füllleiste angeschlossen wird.

FUNKTION

Nach Anschluss des Druckgasbehälters an die Füllleiste und Öffnen der Flaschen- und Füllventile strömt Luft aus dem Zwischenspeicher in die Flasche. Dies geschieht bis zum Druckausgleich zum Beispiel zwischen Taucherflaschen und Zwischenspeicher. Der Kompressor schaltet sich automatisch ein und füllt zuerst, bis zum maximalen Fülldruck die Flasche auf. Ist diese voll, wird vom Kompressor automatisch der Zwischenspeicher wieder aufgefüllt und schaltet bei maximalem Fülldruck automatisch ab.

Die B-SELECT erfüllt 3 Funktionen:

- › Vorfüllen der Flaschen aus der Speicherflaschenbatterie durch Überströmen bis zum Druckausgleich
- › Auffüllen der Taucherflaschen bis zum Fülldruck direkt vom Kompressor
- › Nachfüllen der Speicherflaschenbatterie auf den max. Speicherdruck

Die B-SELECT besteht aus einem Druckregler bzw. Druckhalte- und Rückschlagventil und integriertem Drucksensor/Druckschalter, der die Kompressoranlage jeweils zu- bzw. abschaltet. Bei Verwendung der B-SELECT ergibt sich eine Kaskaden-Füllschaltung. Die beiden Manometer dienen zur Kontrolle des Vor- und Hinterdrucks. Der Drucksensor dient zur Steuerung des Kompressors.

B-SELECT MIT DRUCKSCHALTER
BZW. DRUCKSENSOR FÜR B-CONTROL.

TECHNISCHE DATEN

- › **Betriebsdruck:** 414/420 bar
- › **Einstellbereich:** Druckregler/Druckhalteventil: 100–414/420 bar
- › **Abmessungen:** B × H × T: ca. 366 × 288 × 241 mm

ANSCHLÜSSE:

- › **Eingang:** G $\frac{3}{8}$, Anschluss für wahlweise $\varnothing$ 8 mm oder $\varnothing$ 10 mm Rohr
- › **Ausgang:** $\varnothing$ 8 oder $\varnothing$ 10 mm

LIEFERUMFANG

- › Die Einheit ist komplett verrohrt und anschlussfertig

Durchflussleistung bei:

P = 50 bar	2750 l/min
P = 200 bar	3500 l/min
P = 300 bar	3700 l/min

MANOMETER

Die Manometer arbeiten nach dem Prinzip der Bourdonröhre. Sie sind hermetisch dicht, mit Glycerin befüllt und Innendruckkompensiert. Wir empfehlen diese Manometer bei hohen dynamischen Belastungen, Druckspitzen, Vibrationen und Pulsationen. Durch die Glycerinbefüllung reduzieren sich die Einflüsse der Belastungen erheblich. Hohe Anzeigegenauigkeit, stabile Zeigerstellung und lange Lebensdauer ist das Ergebnis. Die hermetisch dichte Ausführung verhindert die Bildung von Kondenswasser im Inneren, sowie das Eindringen von aggressiver Atmosphäre die zu Korrosionsschäden führen kann. Das stabile Edelstahlgehäuse aus CrNi Stahl besitzt eine Druckentlastungsöffnung, die mit einer Kunststoffkappe verschlossen ist.

TECHNISCHE DATEN

- › **Druckbereich:** von -1 bis 600 bar je nach Ausführung
- › **Druckanzeige:** in bar und psi
- › **Genauigkeitsklasse:** 1,6
- › **Medium:** Luft, Gase und Öle
- › **Temperaturbereich:** von -25 bis +60 °C
- › **Druckanschluss:** R1/4"
- › **Sicherheitsausführung:** DIN 16007
- › **Bei Frontplattenmontage (mit Frontring)**
benötigter Lochdurchmesser: 63 mm Ø



Anschluss
hinten

Anschluss
unten

MATERIAL


- › **Anschluss:** Messing
- › **Gehäuse:** Cr Ni Stahl
- › **Frontring:** Cr Ni Stahl
- › **Messglied:** Cu-Legierung

Die Manometer sind für Luft, Methan, Edelgase sowie für geeignete Öle einsetzbar. INFO für die Manometerauswahl! Der zu messende Druck sollte sich im Bereich von 10–70 % des Skalenendwertes befinden!


MANOMETER AUSWAHL

Druckbereich	Anschluss		Frontring	Glycerinbefüllung	Bestellnummer
bar	unten	hinten		Dämpfung	
-1 bis 1,5	-	ja	ja	ja	N46376
0-16	-	ja	ja	ja	N46308
0-16	-	ja	-	ja	N46375
0-25	-	ja	ja	ja	N46309
0-40	-	ja	ja	ja	N18041
0-100	-	ja	ja	ja	N46319
0-160	-	ja	ja	ja	N46320
0-250	-	ja	ja	ja	N46829
0-315	ja	-	-	-	N45884
0-400	-	ja	-	ja	N45309
0-400	-	ja	ja	ja	N46829
0-400	ja	-	-	-	N45886
0-600	ja	-	-	ja	N46378
0-600	-	ja	-	ja	N45802
0-600	-	ja	ja	ja	N46373


VERSCHRAUBUNG FÜR MANOMETER



Bezeichnung	Bestellnummer
Verschraubung für Manometer G¼ auf 6-S Rohranschluss	N3569



Bezeichnung	Bestellnummer
Kunststoffkappe für Druckentlastungsöffnung	N26664-KD
2. Gummischutzhülse nur für Manometer mit Anschluss unten!	N15985

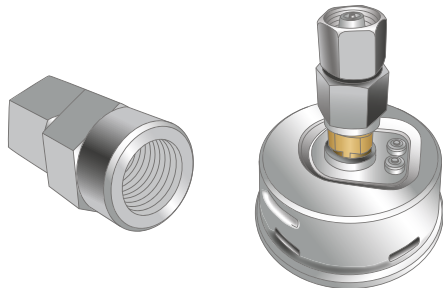

Bezeichnung	Bestellnummer
Verschraubung für Manometer 6-S/G¼	N29858

NOTIZEN


BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, ELEKTRISCH

Betriebsstundenzähler, empfohlen für elektrisch betriebene Verdichter-Anlagen.

LIEFERUMFANG

- › Zähler mit Befestigungsbügel für Frontplattenmontage.

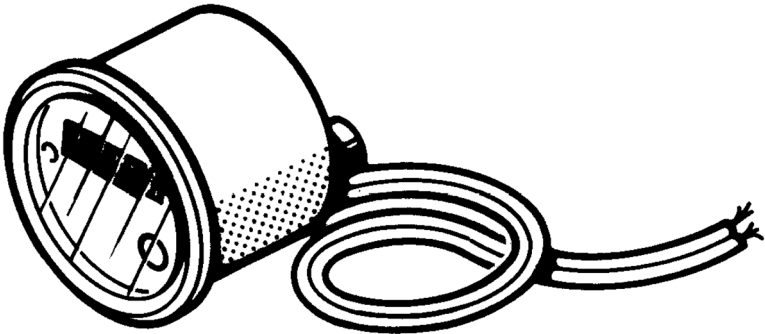

Bezeichnung	Abmessung	Bestellnummer
Betriebsstundenzähler 230 V, 60 Hz	50,2 × 25,2 mm	N21791
Betriebsstundenzähler 24 V DC	92 × 92 mm	N20785
Betriebsstundenzähler 230 V, 50 Hz	∅ 61 mm	N3263
Betriebsstundenzähler 230 V, 60 Hz	∅ 61 mm	N3264
Betriebsstundenzähler 12/24 V, Gleichstrom	∅ 60 mm	N1734
Betriebsstundenzähler 24 V, 50/60 Hz	56 × 56 mm	N23853
Betriebsstundenzähler 230 V 60 Hz	∅ 50 mm	N22338
Betriebsstundenzähler 230 V	50,2 × 25,2 mm	N21791
Betriebsstundenzähler 230 V	45 × 45 mm o. ∅ 50 mm	N16208
Betriebsstundenzähler 230 V	45 × 45 mm o. ∅ 50 mm	N16625
Betriebsstundenzähler 12 V DC	48 × 24 mm	N18345
Betriebsstundenzähler 24 V 50 Hz	52 × 52 mm	N18365



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, MECHANISCH


Rüttelzähler, empfohlen für Verdichter-Anlagen mit Benzin- oder Dieselmotoren ohne elektrische Stromquelle sowie für explosionsgeschützte Verdichter-Anlagen.

Bezeichnung	Bestellnummer
Rüttelzähler Benzin/Dieselmotoren, 60 mm Durchmesser	N3475

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER – PATRONEN-ÜBERWACHUNG, BATTERIEBETRIEBEN

B-TIMER: Elektronischer Betriebsstundenzähler inklusive Patronenüberwachung, empfohlen im Atemluftbereich. Geeignet für Kompressoren mit Benzin/Diesel- und Elektroantrieb

(Weitere Informationen zum B-TIMER finden Sie auf Seite 20)

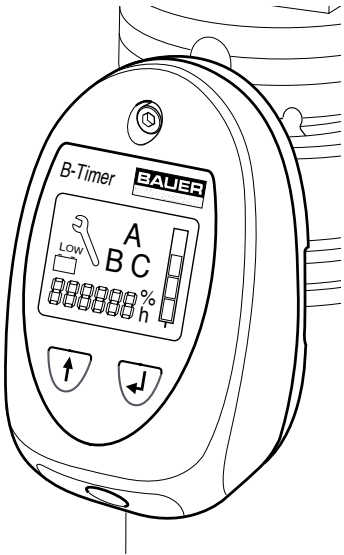


THERMOMETER

Fernthermometer zur Anzeige der Verdichtungstemperatur der letzten Stufe (für die Modelle BAUER UTILUS bis KAP 180). Einsatzbereich am Nachkühler mit einem Rohr $\varnothing$ 8 mm.

TECHNISCHE DATEN

- › **Gehäuse:** $\varnothing$ 60 mm in Einbauform mit Befestigungsbügel
- › **Messbereich:** 0°–200° C
- › **Länge Kapillarrohr:** 1,5 m
- › **Anschluss:** Gewinde R $\frac{1}{4}$

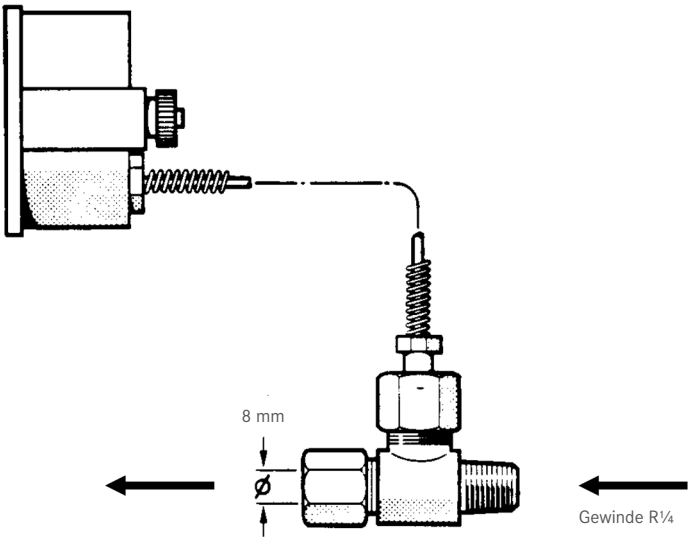

Bezeichnung

Fernthermometer

Bestellnummer

059125

DRUCKÜBERWACHUNG


DRUCKWÄCHTER

Druckwächter sind Einrichtungen zur automatischen Drucküberwachung an Kompressoren und Druckspeichern. Sie überwachen z. B. Öldruck, Zwischen- und Enddruck. Bei Erreichen der eingestellten Drücke erfolgt ein Umschalten des elektrischen Kontakts.

Der für den typischen Füllbetrieb eingesetzte Kompakt-Druckwächter ist ein Kolbendruckschalter. Er dient der Überwachung des Enddruckes beim Füllbetrieb (Atemluftanlagen) in Verbindung mit einer halb automatischen Steuerung. Ausschaltdruck einstellbar.

TECHNISCHE DATEN

- › **Schalthäufigkeit:** maximal 60/min.
- › **Dauerbelastung:** bei Wechselspannung max. 250 V/5 A bei Gleichspannung max. 30 V/5 A
- › **Schutzart:** IP65
- › **Schaltgenauigkeit:** +/- 3 % des Einstellbereiches
- › **Temperaturbereich:** -40° C bis +80° C
- › **Material der Kontakte:** Silber
- › **Arbeitskontakt:** 1 Wechsler

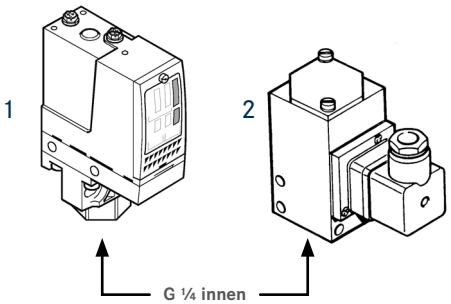

	Einstellbereich		Hysteres	Spannung	Max. zulässiger Druck		Bestellnummer
	bar/min.	bar/max.	bar	max. Volt	dauerhaft bar	kurzzeitig bar	
1	7	70	4,7 bis 50	500	90	160	N15014
	10	160	9,3 bis 100	500	200	360	N16361
	22	300	19,4 bis 200	500	375	675	N4527
	30	500	23,0 bis 300	500	625	1125	N4526
2	220	350	30 fest	250	400	400	N1010


DRUCKMESSUMFORMER

DRUCKMESSUMFORMER FÜR COMP-TRONIC

Anstelle von Druckschaltern werden bei elektronischen Steuerungen mit analogen Eingängen Druckmessumformer eingesetzt. Die Sensoren sind auf unsere COMP-TRONIC abgestimmt. Die Messwerte der Druckmessumformer werden im Display in „bar“ oder „psig“ angezeigt, und können als Betriebs-, Wartungs-, Vorwarnungs- oder Fehlermeldungen ausgewertet werden.

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft, Gase
- › **Werkstoff Gehäuse und medienberührbare Teile:** DIN17440–1.4404 (AISI 316 L)
- › **Gewicht:** 0,3 kg
- › **Linearitätsabweichung (Kleinstwerteeinstellung):** +/- 0,2 % FS
- › **Hysterese und Reproduzierbarkeit:** +/- 0,1 % FS
- › **Nenn-Ausgangssignal:** 1–5 V DC; 3–Leiter-Ausführung
- › **Versorgungsspannung:** 10–30 V DC
- › **Stromaufnahme:** < 5 mA
- › **Anschlussart:** Stecker DIN43650
- › **Kabelausführung:** IP 67 – IEC 529
- › **Temperaturbereich:** –40 °C bis +85 °C
- › **EMV-Emission:** EN 50081–1
- › **Genauigkeit:** typ. +/- 0,3 % FS; max. +/- 1 % FS

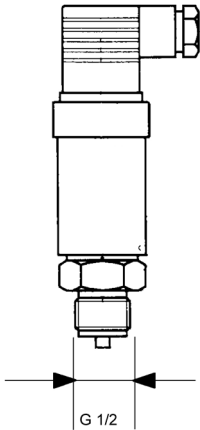


Bezeichnung	Bestellnummer
Messbereich 0–25 bar	N19997
Messbereich 0–100 bar	N19998
Messbereich 0–400 bar	N19999
Messbereich 0–600 bar	N20813
Aufschraubstutzen mit Rohranschluss 6 mm	N20176
Dichtkantenring (Dichtung zwischen Sensor und Stutzen)	N3081

DRUCKMESSUMFORMER FÜR B-CONTROL

Folgende Druckmessumformer sind für B-CONTROL erhältlich: (Ausgangssignal 4–20 mA)

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft, Gase
- › **Werkstoff Gehäuse und medienberührbare Teile:** DIN17440–1.4404 (AISI 316 L)
- › **Gewicht:** 0,2 kg
- › **Linearitätsabweichung (Kleinstwerteeinstellung):** +/- 0,1 % FS
- › **Hysterese und Reproduzierbarkeit:** +/- 0,1 % FS
- › **Nenn-Ausgangssignal:** 4–20 mA
- › **Versorgungsspannung:** 12,5–28 V DC
- › **Stromaufnahme:** < 28 mA
- › **Anschlussart:** Stecker IEC 947–5–2 M12 × 1
- › **Kabelausführung:** IP 67 – IEC 529
- › **Temperaturbereich:** –40 °C bis +85 °C
- › **EMV-Emission:** EN 50081–1
- › **Genauigkeit:** typ. +/- 0,1 % FS max. +/- 5 % FS



Bezeichnung	Bestellnummer
Druckmessumformer Messbereich 0 bis 10 bar	N25419
Druckmessumformer Messbereich 0 bis 25 bar	N35655
Druckmessumformer Messbereich 0 bis 100 bar	N25420
Druckmessumformer Messbereich 0 bis 400 bar	N25421
Druckmessumformer Messbereich 0 bis 600 bar	N25422
Druckmessumformer Messbereich –1 bis +1.5 bar	N25418
Dichtung CU¼	N4051
Weichdichtung	N25108


VENTILE

ENTLÜFTUNGSVENTILE

Diese Baugruppen sind für den Einbau in den Hauptluftstrom vorgesehen. Dadurch ist es möglich, unter Druck stehende Filterbehälter zu entlasten, um den Service an der Anlage ausführen zu können.

LIEFERUMFANG


- Entlüftungsventil komplett mit Manometer

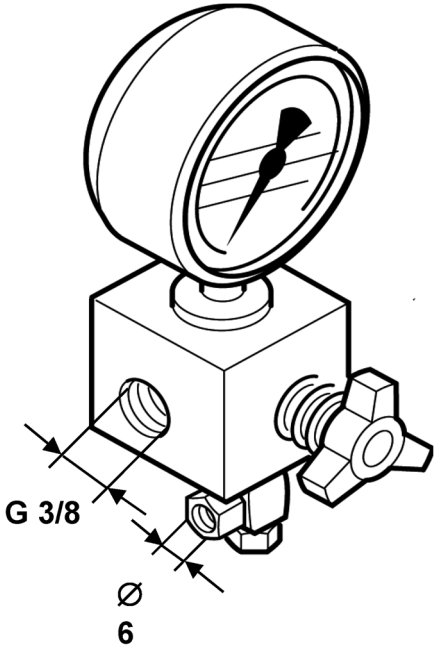

Bezeichnung	Betriebsdruck	Manometer	Bestellnummer
	bar/max.	bar	
Entlüftungsventil mit Manometer	420	0-600	064566
Entlüftungsventil mit Manometer und Rückschlagventil	420	0-600	065839

LIEFERUMFANG


- Entlüftungsventil nur zum Entlüften, Befestigung an einer Verkleidung

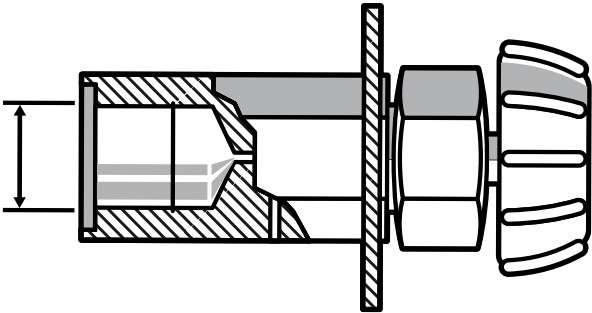

Bezeichnung	Betriebsdruck	Anschlussge- winde	Entlüftungsboh- rung	Bestellnummer
	bar/max.	max. bar	mm ø	
Entlüftungsventil für Verkleidung	350	G 3/8 innen	1,5	061650
Entlüftungsventil mit Manometer und Rückschlagventil	350	G 1/4 innen	1,5	060374

SICHERHEITSVENTILE, BAUMUSTERGEPRÜFT MIT TÜV

BAUER Sicherheitsventile überwachen den Druck absolut zuverlässig – für Ihre Sicherheit. Sicherheitsventile dienen gemäß der Vorschrift TRB403 der Überwachung von Drucküberschreitungen bei Druckbehältern. Sie müssen gem. dieser Vorschrift so bemessen sein, dass eine Überschreitung des zulässigen Betriebsüberdrucks um mehr als 10 % verhindert wird.

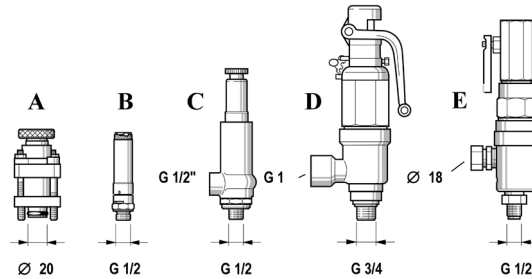


Betriebsdruck	Nenn- größe	Abblasleistung	Anschluss	Abbildung/ Ausführung	CE nach DGRL	Bestellnummer +Druckangabe
bar	mm	m³/h	ein – aus		DGRL 2014/68 EU	
5		75	G¼		CE	81801
9,9		137	G¼		CE	81802
100–365	3	6	G¾	A – anlüftbar	—	120541
100–365	5	60	20 mm ø		CE	059410
8	10	250	G½		CE	N19349
20	10	520	G½	B – anlüftbar	CE	N1671
40	8	485	G½		CE	N18505
2,6–4.5	10	105–160	G½ – G½		CE	N26256
4,6–7	10	160–233	G½ – G½		CE	N26257
7,1–11	10	233–348	G½ – G½		CE	N26258
11,1–17	10	348–527	G½ – G½		CE	N26259
17,1–25	10	527–762	G½ – G½		CE	N26254
25,1–35	10	762–1.056	G½ – G½		CE	N26174
35,1–54	10	1.056–1.615	G½ – G½	C – gasdicht anlüftbar	CE	N26175
54,1–68	10	1.615–2.025	G½ – G½		CE	N26160
68,1–93	10	2.025–2.764	G½ – G½		CE	N26253
93,1–121	10	2.764–3.588	G½ – G½		CE	N26252
121,1–180	10	3.588–5.324	G½ – G½		CE	N26233
180,1–215	6	2.760–3.294	G½ – G½		CE	N27387
215,1–330	6	3.294–5.048	G½ – G½		CE	N27394
330,1–370	6	5.042–5.779	G½ – G½		CE	N27846
4,1–5.8	15	395–537	G¾ – G1		CE	N26261
20,5–31	15	1.723–2.563	G¾ – G1		CE	N26262
31,1–44	15	2.563–3.620	G¾ – G1		CE	N26263
135,1–170	15	10.998–13.728	G¾ – G1	D – gasdicht anlüftbar	CE	N26264
175,1–200	15	13.700–16.100	G¾ – G1		CE	N26265
200,1–230	15	7.780–8.940	G¾ – G1		CE	N26820
230,1–250	15	8.940–9.720	G¾ – G1		CE	N26821
245–315	6	1.200–1.550	G½		CE	N17067
190–245	6	950–1.150	G½	E – gasdicht anlüftbar	CE	N17068
315–390	6	1.550–1.900	G½		CE	N16778
390–525	6	1.900–2.200	G½		CE	N17066

Bei Bestellung bitte Einstelldruck angeben und feststellen, ob eine TÜV-Abnahme erforderlich ist.




NOTIZEN

SICHERHEITSVENTIL ADAPTER



20 mm ist der untere
Zapfendurchmesser
vom 059410 Sicherheitsventil

Sicherheitsventil Adapter	1	2	3	4	5	Gewinde oder Bohrung Oben	Gewinde oder Bohrung Unten	Hinweis	Zubehör	Bestellnummer
63325 300 bar 	20 mm Ø	¼ IG	¼ IG	●	●	2×M8 diagonal	2×M6 diagonal	nur für 059410 SIV	Inbusschraube M8×60 für 059410 O-Ring	N19555 N4882
67798 500 bar 	20 mm Ø	¼ IG	●	¼ IG	●	4×M8	4×M8			
68520 420 bar 	20 mm Ø	⅜ IG	●	⅜ IG	●	4×M8	4×M8			
72341 360 bar 	20 mm Ø	⅜ IG	⅜ IG	⅜ IG	¼	2×M8 diagonal	●	nur für 059410 SIV	Inbusschraube M8×60 für 059410 O-Ring	N19555 N4882
128182 500 bar 	20 mm Ø	¼ IG	¼ IG	¼ IG	●	4×M8	4×M8			
75282 NIRO! 	20 mm Ø	●	⅜ AG	●	●	2×M8 diagonal	●	nur für 059410 SIV NIRO !	Inbusschraube M8×60 für 059410 O-Ring	N19555 N4882
64013 350 bar 	⅜ IG	●	20 mm Ø	●	●	2 × 8,5Ø diagonal	●	Für SIV mit ⅜" AG auf 20 mm Ø	Inbusschraube M8×25 O-Ring	N19548 N4882
064038-KD Wie 64013 nur komplett mit O-Ring N4882 und 2 Inbusschrauben N19548	⅜ IG	●	20 mm Ø	●	●	2 × 8,5Ø diagonal	●	Für SIV mit ⅜" AG auf 20 mm Ø	Inbusschraube M8×25 O-Ring	N19548 N4882
90237 	●	●	20 mm Ø	●	●	2 × 8,5Ø diagonal	●	Blindflansch	Inbusschraube M8×25 O-Ring	N19548 N4882
090318 350 bar Wie 90237 nur komplett mit O-Ring N4882 und 2 Inbusschrauben N19548	●	●	20 mm Ø	●	●	2 × 8,5Ø diagonal	●	Blindflansch	Inbusschraube M8×25 O-Ring	N19548 N4882

Adapter 20 mm Ø	1		3	Bohrung	Beispiele	Hinweis	Zubehör	Bestellnummer
67797 	½ IG	●	20 mm Ø	● ● ●			O-Ring	N4882
500 bar 64118 	¾ IG	●	20 mm Ø	● ● ●		Wird meistens für Leser Ventile benutzt	O-Ring	N4882
350 bar 64119 	●	●	●	● ● 4 × 8,5Ø	●		Inbusschraube M8×25	N19548
N4882 							O-Ring, auch für 059410 SIV	
N19548 							Inbus-schraube M8×25	
Montage 						Wichtig! Die Montage hat immer mit 4 Schrauben zu erfolgen.		


Achtung! Alle Bilder sind nur Beispielsichten und können vom Original abweichen!

KUGELHÄHNE

ABSPERRKUGELHÄHNE

Kugelventile zeichnen sich durch strömungsgünstigen, geraden Durchfluss aus und ermöglichen hohe Durchflussleistungen. Die Dichtungen sind auch für ölfreie und trockene Luft geeignet. Der Schaltgriff macht die AUF-ZU-Stellung ersichtlich und ist leicht zu betätigen. Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.
Temperatur des Mediums: -20 °C bis +100 °C.

Mit der Zeit undicht gewordene Absperrventile können mit den nachstehend beschriebenen Reparatursätzen wieder instandgesetzt werden.

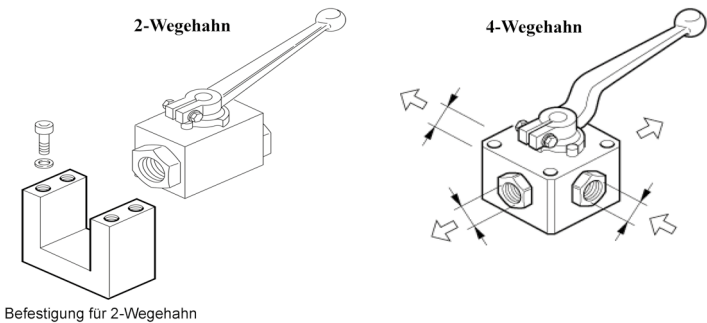


Bezeichnung	Gewinde	DN	L	B	Reparatursätze	Bestellnummer
Blockkugelhahn		mm	bar	mm	mm	
3-Wegehahn m. L-Bohrung	G ¼	6	400	82	70	N6485 N3045
4-Wegehahn m. X-Bohrung	G ¼	6	400	70	55	N6486 55241
2-Wegehahn	G ¼	6	500	50	26	N45517
2-Wegehahn	G ¼	6	500	69	25	N39353
2-Wegehahn	G ⅝	10	500	95	35	N26463
2-Wegehahn	G ⅝	10	500	60	32	N45518
2-Wegehahn	G ½	12	500	75	35	N4027
Absperrkugelhahn für Ölablass	G ½	122				N25638
Optional						
Ersatzteil Verschlusschraube für N25638						N29199
Befestigungsbügel für Zweihandhahn N39353 (G¼) 500 bar						80502
Befestigungsbügel für Zweihandhahn N26449 (G¼) 350 bar						12546

DRUCKHALTEVENTILE

Die Druckhalteventile sorgen für eine einwandfreie und betriebssichere Funktion der Luft- und Gasverdichter sowie der Luft- und Gasausbreitungssysteme. Weiterhin vermindern diese die schwellende Druckbelastung auf die Feinnachreiniger-Druckgasbehälter.
Wir empfehlen Druckhalteventile alle 500 Betriebsstunden oder einmal im Jahr auf einwandfreie Funktion zu kontrollieren. Alle 1000 Betriebsstunden oder alle 2 Jahre sind die Innenteile (z. B. Dichtungen, Manschetten, O-Ringe, und Kolben) zu erneuern.

Bitte beachten Sie dazu unsere Wartungssätze.

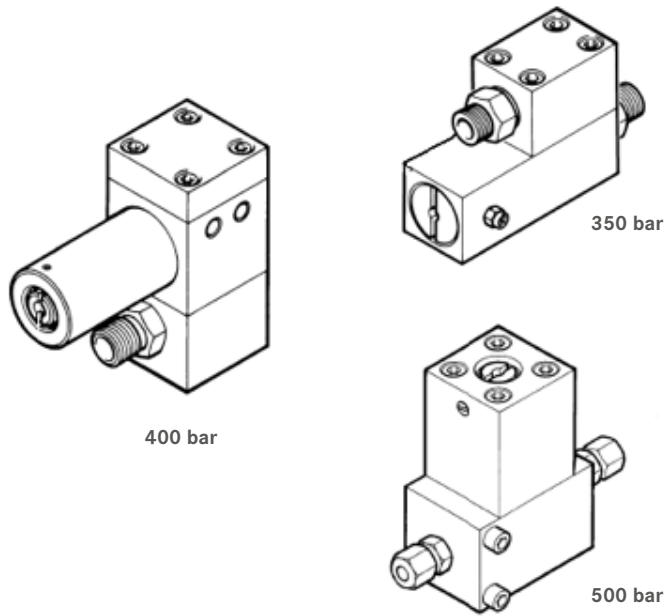

DRUCKHALTEVENTILE

Betriebsdruck	Einstelbereich	Ausgangsrohr	Anmerkungen	Bestellnummer
bar/max.	bar	mm		
150	100	8 mm		062516
150	100	8 mm		071043-KD
350	160	G ¼	für P21	78538
350	240	8 mm		063838-KD
350	240	8 mm	AMAG	065469-KD
350	240	10 mm	Japan	068385
350	240	8 mm		075330
350	240	8 mm	nur Sauerstoff	075413-KD
350	240	8 mm	AMAG	090062-KD
350	240	8 mm	P-Filter	80751
350	240	8 mm	CNG	81401
350	240	¼ NPT	NPT-Ausf.	057351
350	240	G ¼	Tauchsport	80760
350	240		Japan	80804
350	240	8 mm		80815
400	270	10 mm		056705
400	270	12 mm		060510
500	340	6 mm	PURE AIR	071386
500	340	8 mm		068275

DRUCKMINDERER

Mit BAUER Druckminderern wird in der Hochdrucktechnik für mittlere und höhere Durchflussleistungen aufgrund der druckentlasteten Ventilkonstruktion eine exzellente Regelpräzision erreicht.

Die Regler zeichnen sich durch ein verzögerungsfreies Ansprechen aus, sind weitgehend unempfindlich gegen Vordruck-Schwankungen, dicht bei Null-Durchfluss, haben eine hohe Verschleißfestigkeit und stellen damit eine lange Lebensdauer sicher. Alle sonst möglichen Veränderungen des Materials, wie beispielsweise Korrosion werden vermieden. So bleiben Ihnen die Präzision und die Funktionen unbeeinträchtigt erhalten. Die Regelung ist nicht temperaturabhängig, da federbelastete Druckminderer eingesetzt werden. Ein integriertes Überströmventil ermöglicht das Herunterregeln des Sekundärdruckes im geschlossenen Drucksystem. Druckminderer werden eingesetzt, um das Medium von einem höheren Druck auf ein niedrigeres Druckgefälle zu reduzieren, wobei sich aufgrund des jeweiligen Ventilaufbaus ein entsprechender Volumenstrom einstellt, ferner als Pilotdruckminderer von einer Warte aus zur Steuerung eines Domdruckminderers (Sekundärdruck).

AUSFÜHRUNG:

Gehäuse und Federgehäuse sind aus Dural oder Alubronze gefertigt, die Ventilspindel und der Ventilsitz aus Niro-stahl. Ein griffiger Drehknopf dient der stufenlosen Druckeinstellung.

HINWEIS:

Wir empfehlen Ihnen zur Absicherung des Sekundärdruckes, unbedingt ein BAUER Sicherheitsventil in die Druckleitung einzubauen, Produktbeschreibung und Bestell-Nummern finden Sie im Kapitel „Sicherheitsventile“. Die Druckeinstellung muss auf den Nenndruck des Verbrauchers, z. B. die Verteilerstation, eingestellt werden. Zur Vermeidung von Beschädigungen durch Partikel empfehlen wir einen geeigneten Partikelfilter ≤ 20 µm vorzu-schalten z. B. Bestellnummer 060490.

ZUR ERKLÄRUNG:


Primärdruck ist der Eingangsdruck vor dem Druckminderer. Sekundärdruck ist der Ausgangsdruck hinter dem Druckminderer. Diese Angaben sind notwendig, um den richtigen Artikel bei Ihrer Bestellung zu identifizieren.

DRUCKMINDERER

Druckminderer für den Einbau in Leitungen und Armaturentafeln. Hohe Regelgenauigkeit. Bei Bestellung bitte den gewünschten Primär- und Sekundärdruck, sowie die Bestellnummer angeben. Generell ist am Eingang des Druckminderers unbedingt ein Partikelfilter vorzusehen. Empfohlener Filter: Partikelfilter N3635.

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft, nicht aggressive Gase (N2 + Edelgase)
- › **Ausführung:** Gehäuse und Federgehäuse sind aus Dural oder Alubronze gefertigt, die Kolbenringe aus Alubronze. Die Ventilspindel und der Ventilsitz aus Nirostahl. Ein griffiger Drehknopf dient der stufenlosen Druckeinstellung.
- › **Temperaturbereich des Mediums:** -10 °C bis +100 °C
- › **Druckbereich:** Primärdruck: 250 oder 420 bar
Sekundärdruck: 0,1 bis 280 bar
- › **Anschluss:** G¾ innen primär- und sekundärseitig
- › **Abmessungen:** Höhe: 200 mm, ø: 80 mm

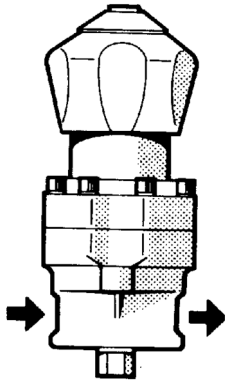

Anschluss	Primärdruck	Sekundärdruck	Luftdurchsatz¹	Reparatursätze	Bestellnummer
	bar/max.	bar	m³/min		
G¾	250	0,1–50	7,4	Auf Anfrage	N4795
G¾	250	0,1–105	14,5	Auf Anfrage	N4794
G¾	420	0,1–11	1,6	Auf Anfrage	N4796
G¾	420	0,1–50	7	N6487	N4797
G¾	420	0,5–140	16	Auf Anfrage	N4798
G¾	420	28–280	32	N6292	N3967
Optional					
Partikelfilter					N17325
Druckminderer für Atemluftanlagen					N21826


1 bei max. Primärdruck und max. Sekundärdruck, bez. +20° C und 1 bar absolut

DRUCKMINDERER LUFT, GASE

Druckminderer für den Einbau in Leitungen und Armaturentafeln. Hohe Regelgenauigkeit. Bei Bestellung bitte den gewünschten Primär- und Sekundärdruck, sowie die Bestellnummer angeben. Empfohlener Filter: Wir empfehlen den BAUER Partikelfilter N17325, der mit seiner Filterfeinheit von 20 µm verlässlich Partikel abfängt und so die lange Lebensdauer des Druckminderers gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft, Gase
- › **Ausführung:** Gehäuse und Federgehäuse aus Alu-Legierung. Kolben aus Alubronze, Membrane aus Metall.
- › **Entlastungsventil, Ventilsitz:** Weichkunststoff (Peek). Die Ausführung mit Drehknopf empfiehlt sich für stufenlose Druckeinstellung mit plombierten Sekundärdruck, erhältlich gegen Aufpreis.
- › **Temperaturbereich des Mediums:** -20 °C bis +70 °C
- › **Druckbereich:** Primärdruck: 465 bar Sekundärdruck: 1,5 bis 410 bar
- › **Anschluss:** G¾ innen primär- und sekundärseitig
- › **Abmessungen:** Höhe: 200 mm, ø: 70 mm, ø: 90 mm (Handrad)

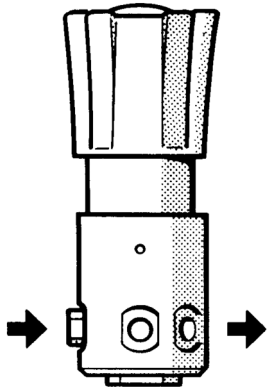

Primärdruck	Sekundärdruck	Luftdurchsatz¹	Reparatursätze	Bestellnummer
bar/max.	bar	m³/min		
465	1,5–52	ca. 7,5	N24264	N15859
465	34–240	ca. 6,1	N21795	N15860
465	207–410	ca. 4,4	N24265	N15861


1 bei 420 bar Primärdruck und max. Sekundärdruck bezogen auf +20° C und 1 bar absolut

KOLBEN-DRUCKMINDERER LUFT

Die Ventilsitze sind von einem 20-µ-Partikelfilter geschützt. Ein griffiger Drehknopf für stufenlose Druckeinstellung. Für die Montage in Armaturentafeln wird eine Halterung benötigt. Bei Bestellung bitte den gewünschten Primär- und Sekundärdruck, sowie die Bestellnummer angeben.

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft
- › **Ausführung:** Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Ventilsitz aus Bronze und Edelstahl. Dichtungen aus Viton.
- › **Temperaturbereich des Mediums:** -10 °C bis +100 °C
- › **Druckbereich:** Primärdruck: max. 420 bar
- › **Sekundärdruck:** 0,1 bis 350 bar
- › **Luftdurchsatz:** 155Nm³/h, 420 bar
- › **Anschluss:** ¼ NPT primär- und sekundärseitig
- › **Abmessungen:** Höhe: 140 mm, Ø: 57 mm

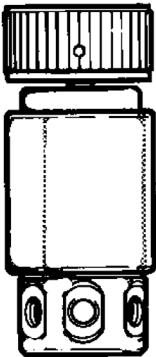

Bezeichnung	Luftdurchsatz*	Bestellnummer
	m³/Std.	
Druckminderer	155	N21826
Halterung für Druckminderer		74039
Reparatursatz für Druckminderer		N23086


Optional: Bezeichnung	Anzahl	Rohrdurchmesser	Anschlussgewinde	Bestellnummer
Gerade Einschraubverschraubung	2	6 S	¼NPT	N20264
Überwurfmutter	2	6 S		N3610
Schneidring	2	6 S		N3663
Gerade Einschraubverschraubung	2	8 S	¼ NPT	N20266
Überwurfmutter	2	8 S		N3608
Schneidring	2	8 S		N3609
Verschlusschraube	2		¼ NPT	N4472

MEMBRAN-DRUCKMINDERER

Druckminderer für den Einbau in Leitungen und Armaturentafeln. Hohe Regelgenauigkeit und griffiger Drehknopf für stufenlose Druckeinstellung. Empfohlener Filter: Partikelfilter N3635. Bei Bestellung bitte den gewünschten Primär- und Sekundärdruck, sowie die Bestellnummer angeben.

TECHNISCHE DATEN

- › **Medium:** Luft, Gase
- › **Ausführung:** Gehäuse aus Duraluminium, Federgehäuse aus Aluminium, Ventilsitz und Kegel aus Nirostahl mit Teflonauflage, Membrane aus Dural/Perbunan
- › **Temperaturbereich des Mediums:** -10 °C bis +100 °C
- › **Anschluss:** G¾ innen primär- und sekundärseitig
- › **Abmessungen:** Höhe: 200 mm, Ø: 83 mm
- › **Gewicht:** ca. 1,8 kg

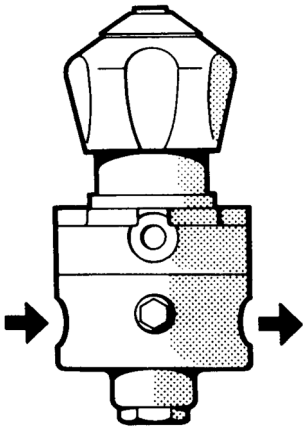

Primärdruck	Sekundärdruck	Luftdurchsatz*	Reparatursätze	Bestellnummer
bar/max.	bar	m³/min		
50	0,1–1	0,75	N26001	N22531
42	0,1– 1		N29705	N23296 (CNG)
300	0,3–5	3,5		N17612
42	0,5–25	14,0		N21940
42	10–31	11,0		N21106
80	0,1–1	1,0	N6291	N3632

HOCHDRUCK-REDUZIEREINHEIT

Ausgangsseitige Druckreduzierung

Für Wandmontage

Für stationäre Anwendungen

Maße mit Kugelhähnen: ca. 580 mm × 250 mm × 224 mm (BxHxT)


LIEFERUMFANG (KOMPLETT MONTIERT AUF WANDPANEEL)

- » 2× Kugelhähne
- » 1× Manometer eingangsseitig
- » 1× Manometer ausgangsseitig
- » 1× Druckminderer
- » 1× Sicherheitsventil (Einstellwert ist abhängig vom gewünschten Ausgangsdruck!)
- » 2× Entlüftungsventil
- » 1× Paneel für Wandmontage

Diese Hochdruck-Reduzierstationen können aufgrund der technischen Auslegung nicht als Ansaugdruckreduzierung verwendet werden! Die Einstellung des Ausgangsdruckes sollte nur selten vorgenommen werden! (nicht für dauerhafte Regelung vorgesehen).

Zulässig für folgende Medien

Luft, Stickstoff, Helium, Argon.

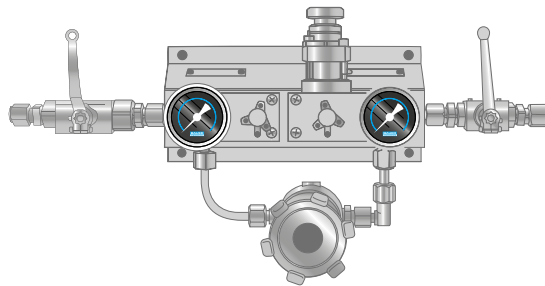

Eingangsdruck	Ausgangsdruck	Bemerkung	Bestellnummer
bar/max.	von/bis		
365	5-40		077838-V001
365	41-100		077838-V002
365	101-220		077838-V003
365	221-350		077838-V004
465	34-241	Edelstahl-Ausführung	077838-V005
365	41-230	Höhere Durchflussmenge	077838-V006

Bei der Bestellung unbedingt den gewünschten maximalen Ausgangsdruck angeben!


NOTIZEN

PRÄZISIONS-EDELSTAHLROHR

Edelstahlrohre sind der beste Schutz gegen Korrosion im Rohrleitungsnetz.

TECHNISCHE DATEN

- › **Außendurchmesser:** von 6–42 mm
- › **Innendurchmesser:** von 3–38 mm
- › **Längen:** 3 m Standard, 6 m auf Wunsch
- › **Wanddickentoleranz:** Klasse T1 nach DIN 2462
- › **Werkstoff:** 1.4541
- › **Erhältliche Längen:** Standard 3 m
Auf Wunsch 6 m (Mindestabnahme 15 Rohre)



WICHTIGE INFORMATION

Die Druckangaben in der nachfolgenden Tabelle (Seite 109) wurden gem. DIN 2413 Geltungsbereich I für 20 °C Raumtemperatur errechnet. Bei höheren Temperaturen ist nur eine reduzierte Druckbeaufschlagung zulässig, die über einen Berechnungsfaktor ermittelt werden kann.

Der Richtwert für die Durchflussgeschwindigkeit in Rohren beträgt 6–15 m/s
Werkstoffkennwert: $K = 235 \text{ N/mm}^2$ Sicherheitsbeiwert: $S 1,5$

Beispiel bei 50 °C Rohrtemperatur und 200 bar Druck:

Faktor = 0,945 Das bedeutet: $200 \text{ bar} \times 0,945 = \mathbf{189 \text{ bar max. Druck}}$

Beispiel bei 100 °C Rohrtemperatur und 200 bar Druck:


Faktor = 0,885 Das bedeutet: $200 \text{ bar} \times 0,885 = \mathbf{177 \text{ bar max. Druck}}$

Zur genauen Berechnung siehe DIN 17440

PRÄZISIONS-EDELSTAHLROHRE

mm/bar ø/max.	120	135	140	165	170	180	205	220	297	345	385	425	450	540
6 × 1,0											N3616			
6 × 1,5														N3617
8 × 1,0									N3618					
8 × 1,5											N3619			
8 × 2,0														N18356
10 × 1,0							N3620							
10 × 1,5									N4699					
10 × 2,0													N17973	
12 × 1,0							N15098							
12 × 1,5									N3621					
12 × 2,0										N16242				
12 × 3,0														N17118
15 × 1,0				N15130										
15 × 1,5							N3622							
16 × 2,0									N15504					
18 × 1,0			N15934											
18 × 1,5							N15467							
20 × 2,5									N20942					
20 × 3,0										N23672				
22 × 1,5					N15466									
22 × 2,0								N16255						
28 × 1,5		N15836												
28 × 2,0						N18278								
42 × 2,0	N17878													

max. Druckwerte bei 20 °C

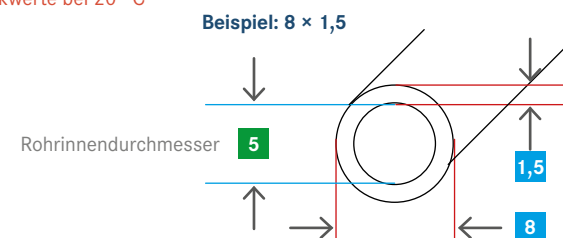

Bitte beachten Sie die Korrekturberechnung des Druckes entsprechend der Temperatur.
Siehe (Wichtige Information!) auf Seite 100.

ROHRSCHELLEN


Diese Teile sind Befestigungselemente für die zu verlegenden Rohrleitungen.
Folgende Ausführungen sind anwendbar.

Empfohlener Schellenabstand bei Befestigung auf ruhendem Untergrund:

Bezeichnung	Schellenabstand
Rohr Ø 6-12 mm	0,9 m
Rohr Ø 15-22 mm	1,2 m

Empfohlener Schellenabstand bei Befestigung auf schwingendem Untergrund:


Bezeichnung	Schellenabstand
Rohr Ø 6-12 mm	0,45 m
Rohr Ø 15-22 mm	0,6 m

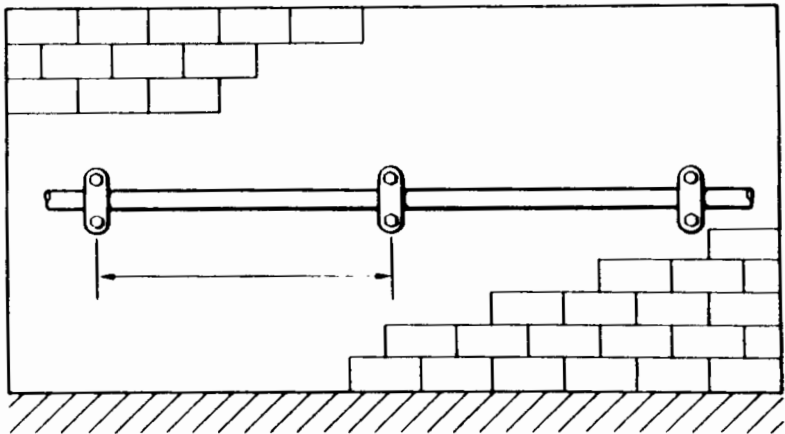

Schellenabstand

KUNSTSTOFFSCHELLEN

Zur Befestigung von Einzelrohren. Empfohlen für unter 60° Betriebstemperatur.

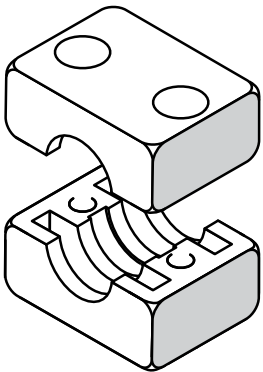


Bezeichnung	Bestellnummer
Kunststoffschelle für Rohr Ø 6 mm	N27858
Kunststoffschelle für Rohr Ø 8 mm	N17270
Kunststoffschelle für Rohr Ø 10 mm	N17271
Kunststoffschelle für Rohr Ø 12 mm	N17272
Kunststoffschelle für Rohr Ø 15 mm	N15075
Kunststoffschelle für Rohr Ø 16 mm	N17577
Kunststoffschelle für Rohr Ø 18 mm	N17273
Kunststoffschelle für Rohr Ø 20 mm	N17274
Kunststoffschelle für Rohr Ø 22 mm	N17275
Kunststoffschelle für Rohr Ø 28 mm	N23679
Montageschiene/C-Schiene	N23614
Schienenmutter (M6)	N23613
Schraube M6 × 30 mm für N17269/N17270/N17271/N17272	N19536
Schraube M6 × 35 mm für N15075/N17577/N17273	N19537
Schraube M6 × 40 mm für N17274/N17275	N19538
Schraube M6 × 45 mm für N23679	N19539

1 Sie benötigen jeweils zwei Schellen


ALUMINIUMSCHELLEN

Zur Befestigung von 2 Rohren:

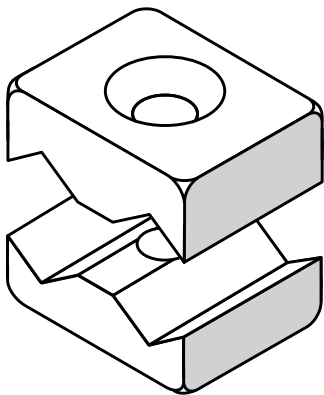

Bezeichnung	Bestellnummer*
Rohr-Außen $\varnothing$ 6–10 mm	13967

Zur Befestigung von 3 Rohren:




Bezeichnung	Bestellnummer*
Rohr-Außen $\varnothing$ 6–10 mm	55579

*Sie benötigen jeweils zwei Schellen

ALUMINIUMSCHELLEN

Zur Befestigung von 4 Rohren:

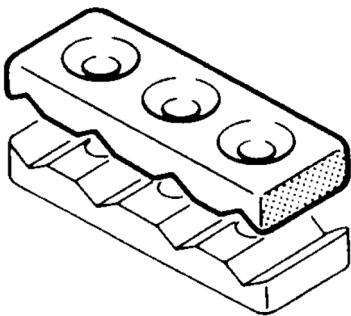

Bezeichnung	Bestellnummer*
Rohr-Außen $\varnothing$ 6–10 mm	55589

Dübel zur Wandbefestigung:

Bezeichnung	Bestellnummer
Dübel $\varnothing$ 6, L 30	N24430
Dübel $\varnothing$ 8, L 40	N24654
Dübel $\varnothing$ 10, L 50	N3766
Dübel $\varnothing$ 12, L 60	N24339
Dübel $\varnothing$ 14, L 75	N17056

SCHLÄUCHE

ACHTUNG: MAXIMALER BETRIEBSDRUCK

Schläuche sind für verschiedene Druckbereiche sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen lieferbar.

Bitte beachten Sie, daß der maximal zulässige Betriebsdruck von dem Einzelteil mit dem niedrigsten Druckbereich abhängt.

Bitte beachten Sie die angegebenen Verwendungsdaten!


Temperaturbereich: -10 °C/14 °F. bis +50°C/122 °F.

Umgebungstemperatur: +60 °C/140 °F kurzzeitig bis +80 °C/176 °F zulässig.

Durchflussgeschwindigkeit: max. 10 m/s. Richtwerte hierfür siehe Abschnitt Tabellen.

ACHTUNG

Dauerdruck und ständiger Lastwechsel in den Schläuchen verkürzt die Lebensdauer beträchtlich. Der Einsatz hierfür kann nicht empfohlen werden. Bitte beachten Sie, dass sich die Einsatz- und Prüfvorschriften den unterschiedlichen Vorschriften des Landes unterliegen, in dem die Schläuche eingesetzt werden

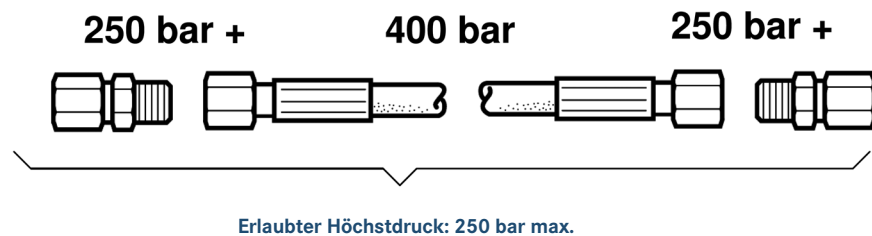

SCHLAUCHABRISSSICHERUNG


Füllschläuche sind oftmals widrigen Bedingungen ausgesetzt, die deren Haltbarkeit wesentlich beeinflussen können, wie zum Beispiel: Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, Nässe, salzhaltige Luft, Verschmutzungen jeglicher Art. (z.B.: Öl- oder Lösungsmittelhaltige Stoffe)

Falscher oder unbeabsichtigter Umgang wie: abknicken, dehnen, unsachgemäße Handhabung der Verschraubungen. Falscher Umgang mit Atemluftflaschen. (z.B.: durch Umfallen ungesicherter Flaschen)

Es sollte jedem bewusst sein, was ein solcher Schlauchabriss für Folgen haben kann. Durch den schlagartigen Luftaustritt und den dadurch umher peitschenden Schlauch, können sehr schwere Verletzungen verursacht werden! Lebensgefahr!

Mehr Sicherheit bietet unsere robuste und mit wenigen Handgriffen montierbare Schlauchabrissicherung. Durch das 5 mm dicke Stahlseil ist sie flexibel und wird einfach am vorhandenen Schlauch befestigt. Zum Schutz und zum besseren Halt, ist die Schlauchschelle zusätzlich mit einem Schutzgummi versehen.


Das System wurde für unsere derzeitigen UNIMAM Füllschläuche optimiert, ist aber auch für andere Schlauchtypen mit gleichem Durchmesser geeignet.

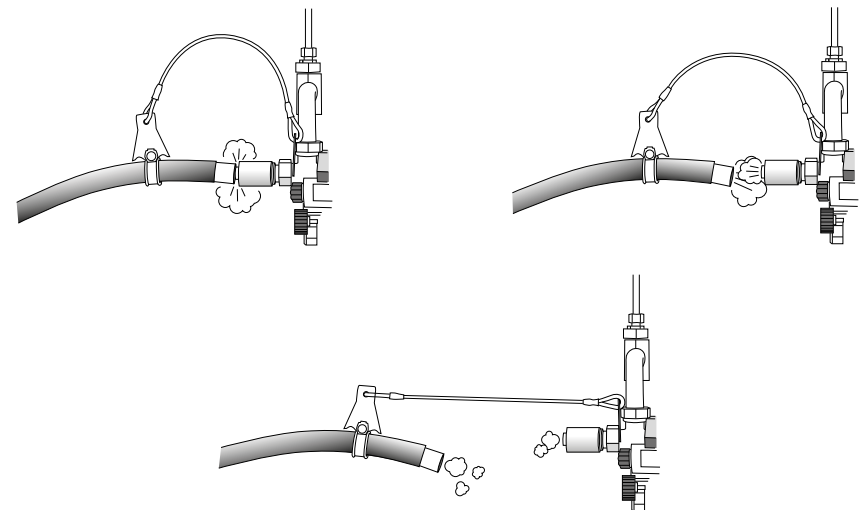


SCHLAUCHABRISSSICHERUNG



Vorgefertigte Fullprotection Sicherung	Ersatzteilnummer
Vorhandener Schlauch wird ersetzt	
Länge: 1 Meter	N2817-S07
Länge: 1,5 Meter	N3351-S07
Schlauchabrissssicherung mit Drahtseil	

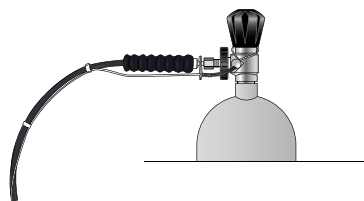

Vorgefertigte Fullprotection Sicherung	Ersatzteilnummer
Vorhandener Schlauch wird ersetzt	
Länge: 1 Meter	N2817-S08
Schlauchabrissssicherung mit zusätzlicher Sicherung für lose Verschraubungen am Flaschenventil	



Sicherungskit	Ersatzteilnummer
Unter Verwendung des vorhandenen Schlauches	
Inhalt: 2 × N39198 Drahtseil, 2 × Befestigungsschelle	178115


FÜLLSCHLÄUCHE

BAUER KOMPRESSOREN Hochdruck – Verbindungsschläuche sind atemluftgeeignet, flexibel, mit Schlauchschoener und Griff manometerseitig sowie mit Fittings aus Edelstahl ausgerüstet. Alle Schläuche und Armaturen sind 100 % druckgeprüft, haben eine 20.000 Zyklenprüfung und eine entsprechende Zulassung. BAUER KOMPRESSOREN Füllschläuche haben einen sehr hohen zugelassenen Temperaturbereich. Optional mit Druckprüfzeugnis QC_Dealer (Händlerbestätigung) oder QC_3.1–15 (Dichtheitsprüfung nach TRG 402/8.2) lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

- › **Außen-Durchmesser:** ca. 10 mm
- › **Außenschicht:** geprükt
- › **Geeignet für:** Luft, Helium, Stickstoff, Edelgase, UNIMAM-Schläuche ausdrücklich Atemluftgeeignet
- › **Resistent gegen Umgebungseinflüsse:** Salzhaltige Luft, Meerwasser, Sonneneinstrahlung und Kraftstoffe wie Benzin, Dieselöl
- › **Material:** Fluoropolymer (FEP)
- › **Temperaturbereiche:**
 - Für die Verwendung von Hydrauliköl, Gas, Petroleum: –40 °C (–40 °F) bis +100 °C (+212 °F)
 - Für die Verwendung von wasser- und luftbasierte Flüssigkeiten: maximal +65 °C (+149 °F)
- › **Länge:** siehe Tabelle
- › **Farbe:** schwarz
- › **Zulässiger Betriebsdruck:** 425 bar bei 45 °C
- › **Zugelassener Sauerstoffgehalt:** bis 40 %

M16 × 1,5



UNIMAM Anschluss

FÜLLSCHLÄUCHE MIT UNIMAM ANSCHLUSS, DRUCKLOS DREHBAR

Länge	Betriebsdruck	Anschlussgewinde	DN	Bestellnummer
mm	bar/max.		mm	
500	425	M16 × 1,5	5	N4216
800	425	M16 × 1,5	5	N41090
1.000	425	M16 × 1,5	5	N2817
1.500	425	M16 × 1,5	5	N3351
2.000	425	M16 × 1,5	5	N2818
3.000	425	M16 × 1,5	5	N2819
5.000	425	M16 × 1,5	5	N18397
6.000	425	M16 × 1,5	5	N3657
9.000	425	M16 × 1,5	5	N20724
10.000	425	M16 × 1,5	5	N24614
12.000	425	M16 × 1,5	5	N21707
15.000	425	M16 × 1,5	5	N22730
20.000	425	M16 × 1,5	5	N23084
25.000	425	M16 × 1,5	5	N23146
30.000	425	M16 × 1,5	5	N23147
50.000	425	M16 × 1,5	5	N23396
Ersatz O-Ring für UNIMAM		M16 × 1,5		N16632


HOCHDRUCKSCHLÄUCHE

Länge	Betriebsdruck	Anschluss- gewinde	DN	Überwurfmutter	Bestellnummer
mm	bar/max.		mm		
320	315	M12 × 1,5	4	6L/6L	N20743
500	315	M12 × 1,5	4	6L/6L	N3253
800	315	M12 × 1,5	4	6L/6L	N20744
320	315	M14 × 1,5; M12 × 1,5	4	6S/6L	N20745
500	315	M14 × 1,5; M12 × 1,5	4	6S/6L	N18319
800	315	M14 × 1,5; M12 × 1,5	4	6S/6L	N18321
630	425	M16 × 1,5	5		N30443
320	450	M14 × 1,5	4	6S/6S	N18323
500	450	M14 × 1,5	4	6S/6S	N18320
800	450	M14 × 1,5	4	6S/6S	N18322
100	450	M14 × 1,5	4	6S/6S	N4822
500	450	M16 × 1,5	6	8S/8S	N3864
500	350	M12 × 1,5	6	8L/8L	N19347

PE-ATEMLUFTSCHLÄUCHE

TECHNISCHE DATEN

- › **Außen-Durchmesser:** ca. 10 mm
- › **Außenschicht:** geprickt
- › **Geeignet für:** Luft, Helium, Stickstoff, Edelgase, PE-Schläuche ausdrücklich Atemluftgeeignet
- › **Resistent gegen Umgebungseinflüsse:** Salzhaltige Luft, Meerwasser, Sonneneinstrahlung und Kraftstoffe wie Benzin, Dieselöl
- › **Material:** Fluoropolymer (FEP)
- › **Anschlüsse:** M16 × 1,5, verzinkt
- › **Temperaturbereiche:** Für die Verwendung von Hydrauliköl, Gas, Petroleum: -40 °C (-40 °F) bis +100 °C (+212 °F)
- › **Für die Verwendung von wasser- und luftbasierte Flüssigkeiten:** maximal +65°C (+149 °F)
- › **Länge:** siehe Tabelle
- › **Farbe:** Orange RAL2004
- › **Zulässiger Betriebsdruck:** 350 bar bei 45 °C
- › **Zugelassener Sauerstoffgehalt:** bis 40 %

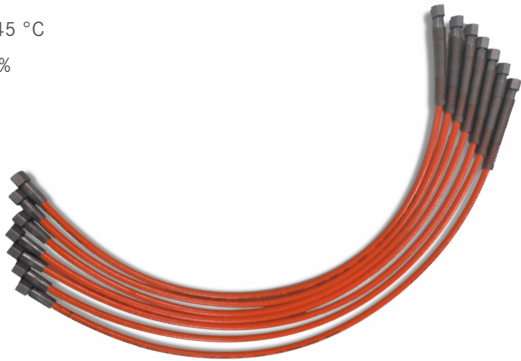


Länge	Betriebsdruck	Anschluss-gewinde	DN	Überwurfmutter	Bestellnummer
mm	bar/max.		mm		
1000	350	M12 × 1,5	5	8S/8S	N45782
1500	350	M12 × 1,5	5	8S/8S	N46218
2000	350	M12 × 1,5	5	8S/8S	N46219
					Bestellnummer
O-Ring für 6L-6S					N20755
O-Ring für 8L-8S					N16554

Erklärung: L = leichte Reihe, S = schwere Reihe

SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG

- 1 Verschraubung
- 2 Überwurfmutter
- 3 Schneidring
- 4 Rohr

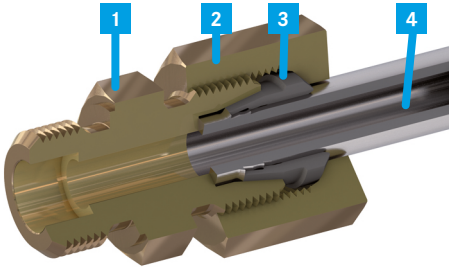

DER EINSATZBEREICH UNSER VERWENDETEN SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNGEN:

- › **Rohrdurchmesser:** von 6 bis 42 mm
- › **Rohrwerkstoff:** Stahl, Aluminium, Edelstahl
- › **Druckbereich:** bis 630 bar
- › **Medium:** Luft, Gase, Öle, geeignete Flüssigkeiten
- › **DIN:** entsprechen immer den neusten Vorschriften

QUALITÄTSMERKMALE

Wir verwenden ausschließlich Verschraubungen führender Hersteller. Verschraubungen, Muttern und Schneidringe werden standardmäßig in Stahlausführung mit Phosphatschicht, gegen Korrosion, geliefert. Edelstahlausführung gegen Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben!

MONTAGE

Sägen Sie das Rohr rechtwinklig ab, anschließend die Schnittstelle leicht entgraten und säubern. Überwurfmutter und Schneidring auf das Rohr schieben, in den Konus der Verschraubung stecken, bis zum Rohrschlag drücken und anschließend die Überwurfmutter festziehen. Nach der Montage den Einschnitt der Schneidkante überprüfen.

WICHTIG!

Da es sich teilweise um Drücke bis über 600 bar handelt, besteht bei unsachgemäßer Montage Lebensgefahr! Bitte die genaue Montageanweisung in unserem Werkstatt-Handbuch beachten! Darin finden Sie auch noch weitere hilfreiche Tipps und Informationen rund um die Kompressorentechnik.

Bestellnummer	
Werkstatthandbuch	N26979


ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBRÄUCHLICHSTEN ROHRVERSCHRAUBUNGEN




GERADE EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG (GES)



WINKEL-EINSCHRAUB- VERSCHRAUBUNG (WES)




T-EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG (TES)




L- EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG (LES)




GERADE ROHR-VERSCHRAUBUNG (GS)



WINKEL-ROHRVERSCHRAUBUNG (WS)




T-ROHRVERSCHRAUBUNG (TS)



KREUZ-ROHRVERSCHRAUBUNG (KV)



GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG (GSS)




WINKEL-SCHOTT- VERSCHRAUBUNG (WSS)




ANSCHWEISS-ROHR-VERSCHRAUBUNG (ASS)




EINSCHWEISS-SCHOTT-VERSCHRAUBUNG (ESS)



EINSTELLBARE L-ROHR-VERSCHRAUBUNG (ELS)



EINSTELLBARE T-ROHR-VERSCHRAUBUNG (ETS)



EINSTELLBARE WINKEL-ROHR-VERSCHRAUBUNG (EWS)




EINSTELLBARE GERADE ROHR-VERSCHRAUBUNG (EGES)




REDUZIER-ROHR-VERSCHRAUBUNG (RED)

GERADE ROHRVERSCHRAUBUNGEN (GS)
NORMALE AUSFÜHRUNG

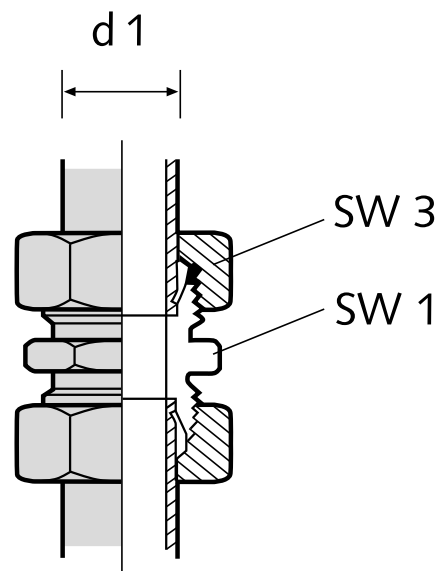


PN	Rohr-Außen ø d1	SW1	SW3	Bestellnummer
bar	mm	mm	mm	
100	28	41	41	N22487
160	18	27	32	N20312
160	22	32	36	N20313
250	6	12	14	N20157
250	8	14	17	N20379
250	10	17	19	N20309
250	12	19	22	N20310
250	15	24	27	N20311
400	16	27	30	N20347
400	20	32	36	N20348
630	6	14	17	N20168
630	8	17	19	N20208
630	10	19	22	N20190
630	12	22	24	N20101

GERADE ROHRVERSCHRAUBUNGEN (GS)
NIROSTA AUSFÜHRUNG

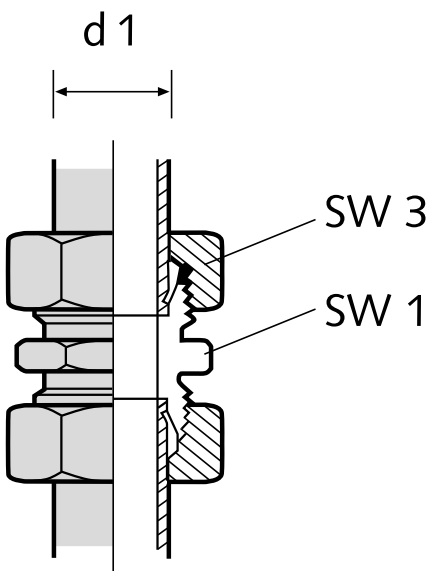


PN	Rohr-Außen ø d1	SW1	SW3	Bestellnummer
bar	mm	mm	mm	
40	20	32	36	N24424
100	28	41	41	N23640
160	18	27	32	N20433
160	22	32	36	N20426
250	6	12	14	N20442
250	10	17	19	N20584
250	12	19	22	N20140
250	15	24	27	N20436
630	6	14	17	N20499
630	8	17	19	N20585
630	10	19	22	N23394
630	12	22	24	N23387

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN (GES)

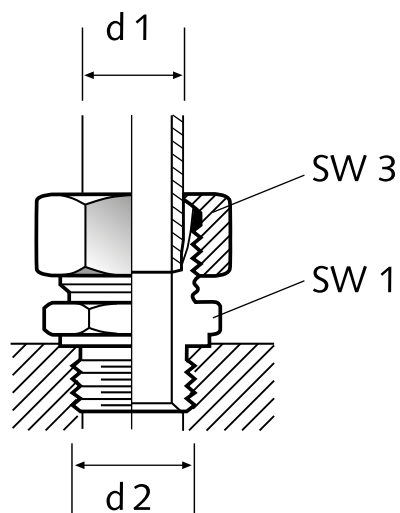


PN	Rohr-Außen Ø d1	d2	SW1	SW3	Bestellnummer für Verschraubung ohne Dichtung
bar	mm		mm	mm	
100	28	G1	41	41	N20308
160	18	G½	27	32	N20013
160	22	G¾	32	36	N20230
250	6	G¼	19	14	N20002
250	8	G¼	19	17	N20014
250	10	G¼	19	19	N20188
250	12	G¾	22	22	N20009
250	15	G½	27	27	N20231
400	16	G½	27	30	N18244
400	20	G¾	32	36	N20351
630	6	G¼	19	19	N20195
630	8	G¼	19	19	N20209
630	8	G¾	19	19	N20551
630	10	G¾	22	22	N20229
630	12	G¾	22	24	N20011
Bestellnummern für Verschraubungen mit integrierter Weichdichtung					
160	18	G½	27	32	N20075
400	20	G¾	32	36	N20032

GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN (GSV)

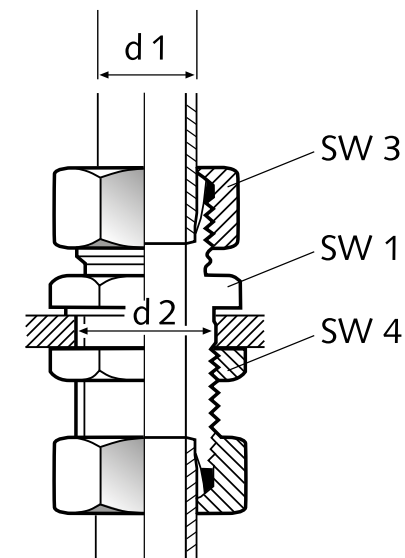


PN	Rohr-Außen Ø d1	d4	SW1	SW3	SW4	Bestellnummer
bar	mm	mm	mm	mm	mm	
160	18	28	32	32	36	N15537
160	22	32	36	36	41	N4582
250	6	14	17	14	17	N3995
250	8	16	19	17	19	N3172
250	10	18	22	19	22	N4659
250	12	20	24	22	24	N4338
250	15	24	27	27	30	N4619
400	16	26	32	30	32	N15505
400	20	32	41	36	41	N15854
630	6	16	19	17	19	N3083
630	8	18	22	19	22	N3300
630	10	20	24	22	24	N4168
630	12	22	27	24	27	N4683

WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN (WSV)

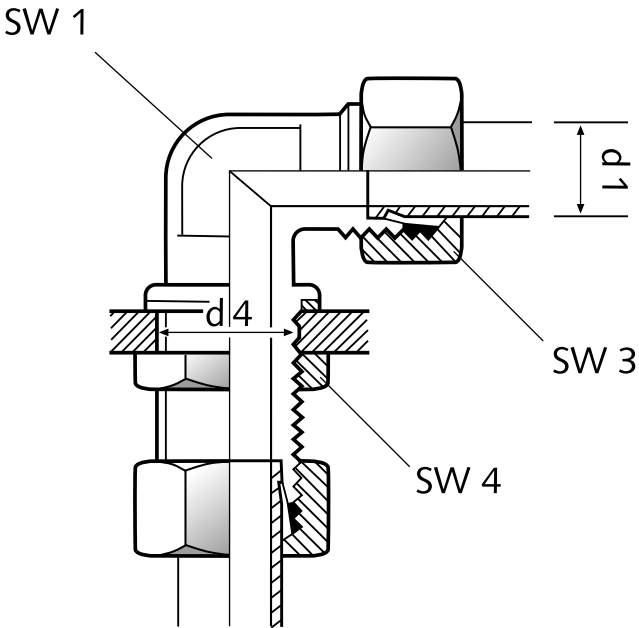


PN	Rohr-Außen ∅ d1	d4	SW1	SW3	SW4	Bestellnummer
bar	mm	mm	mm	mm	mm	
160	18	28	24	32	36	N18147
160	22	32	27	36	41	N18155
250	8	16	12	17	19	N2787
250	10	18	14	19	22	N15202
250	12	20	17	22	24	N16271
250	15	24	19	27	30	N3171
400	16	26	24	30	32	N18148
400	20	32	27	36	41	N4932
630	6	16	12	17	19	N4477
630	8	18	14	19	22	N4322
630	10	20	17	22	24	N4658
630	12	22	17	24	27	N4684

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN (WEV)

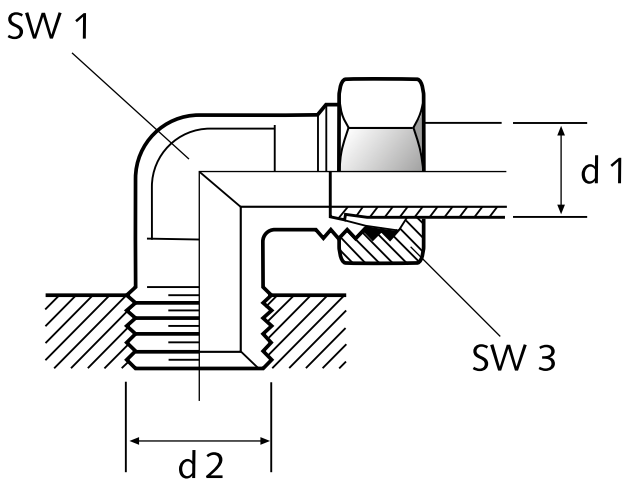


PN	Rohr-Außen ∅ d1	d2	SW1	SW3	Bestellnummer
bar	mm		mm	mm	
160	18	R½	24	32	N661
160	22	G¾	27	36	N7403
250	6	R¼	12	14	N1057
250	8	R¼	14	17	N1536
250	10	R¼	17	19	N1065
160	12	R¾	19	22	N2917
250	15	R½	19	27	N1856
400	16	R½	24	30	N8011
400	20	G¾	27	36	N8026
630	6	R¼	14	17	N1048
630	8	R¼	17	19	N3044
630	10	R¾	19	22	N7727
630	12	R¾	22	24	N4681

EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG (EWS)

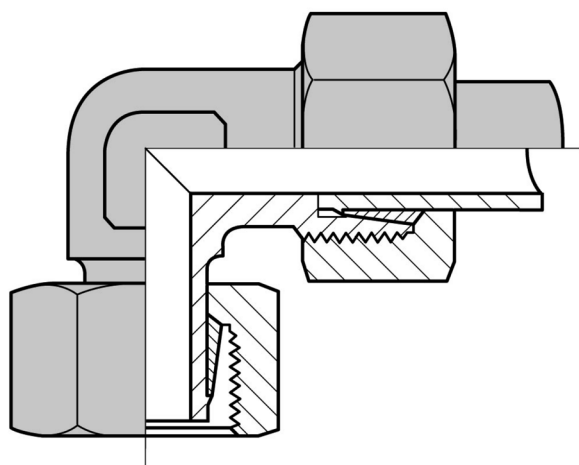


PN	Rohr-Außen ø d1	Reihe	Bestellnummer
bar	mm		
250	6	L	N20186
250	8	L	N20152
250	10	L	N20160
250	12	L	N20200
250	15	L	N20257
400	16	S	N20225
400	20	S	N20031
630	6	S	N20187
630	8	S	83220
630	10	S	N20154
630	12	S	N20282

T-VERSCHRAUBUNGEN (TV)

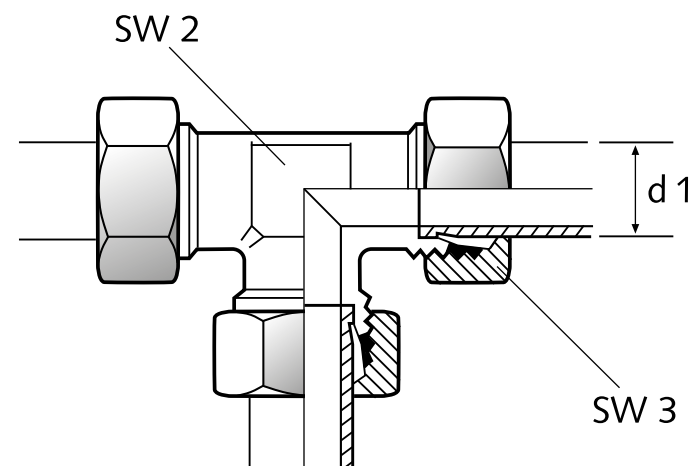


PN	Rohr-Außen ø d1	SW2	SW3	Bestellnummer
bar	mm	mm	mm	
100	28	36	41	N7513
160	18	24	32	N7428
160	22	27	36	N7429
250	6	12	14	N3134
250	8	14	17	N3025
250	10	17	19	N3010
250	12	19	22	N7426
250	15	19	27	N7427
400	16	24	30	N8022
400	20	27	36	N18149
630	6	14	17	N3968
630	8	17	19	N3710
630	10	19	22	N4922
630	12	22	24	N17924

EINSTELLBARE T-VERSCHRAUBUNGEN (ETS)

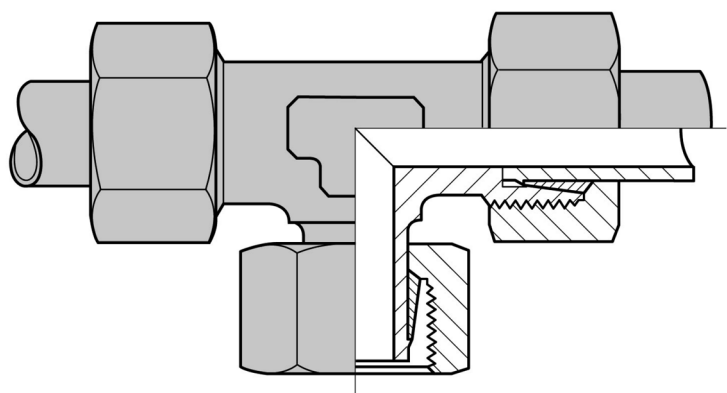


PN	Rohr-Außen ø d1	Reihe	Bestellnummer
bar	mm		
250	6	L	N20238
250	8	L	N20155
250	10	L	N20068
250	12	L	N20051
250	15	L	N20029
400	16	S	N20419
400	20	S	N20259
630	6	S	N20019
630	8	S	N20206
630	10	S	N20064
630	12	S	N20057

EINSTELLBARE L-VERSCHRAUBUNGEN (ELS)

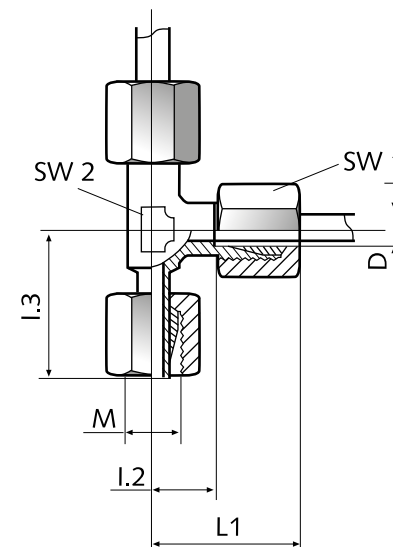


PN	Rohr-Außen ø d1	Reihe	Bestellnummer
bar	mm		
250	6	L	N20167
250	8	L	N20219
250	10	L	N20213
250	12	L	N20289
250	15	L	N20052
400	16	S	N20422
400	20	S	N23503
630	6	S	N20185
630	8	S	N20175
630	10	S	N20276
630	12	S	N20055

SCHNEIDRINGE



PN	Rohr-Außen ø d1	Reihe	Bestellnummer
bar	mm		
100	28	L	N7445
160	18	L	N7443
160	22	L	N7444
250	6	L	N3663
250	8	L	N3609
250	10	L	N4011
250	12	L	N7441
250	15	L	N3614
400	16	S	N4009
400	20	S	N18154
630	6	S	N3663
630	8	S	N3609
630	10	S	N4011
630	12	S	N7441

ÜBERWURFMUTTERN

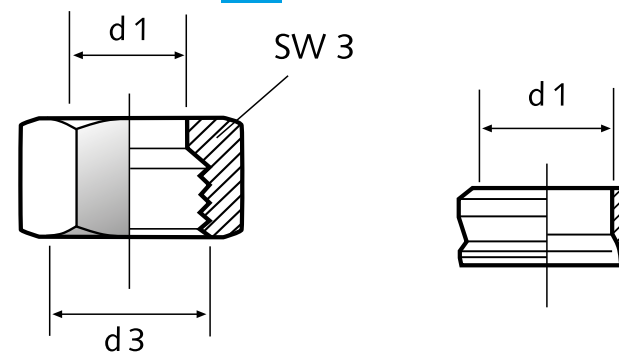


PN	Rohr-Außen ø d1	d3	SW3	Reihe	Bestellnummer
bar	mm		mm		
100	28	M36 × 2	41	L	N7437
160	18	M26 × 1,5	32	L	N7435
160	22	M30 × 2	36	L	N7436
250	6	M12 × 1,5	14	L	N7430
250	8	M14 × 1,5	17	L	N1049
250	10	M16 × 1,5	19	L	N7432
250	12	M18 × 1,5	22	L	N7433
250	15	M22 × 1,5	27	L	N3613
400	16	M24 × 1,5	30	S	N4008
400	20	M30 × 2	36	S	N18153
630	6	M14 × 1,5	17	S	N3610
630	8	M16 × 1,5	19	S	N3608
630	10	M18 × 1,5	22	S	N4010
630	12	M20 × 1,5	24	S	N15599

VERSCHLUSSSTOPFEN (VS)


PN	Rohr-Außen ø d1	ø d1	Reihe	Bestellnummer
bar	mm	mm		
630	6		L/S	N4530
630	8		L/S	N16309
630	10		L/S	N4831
630	12		L/S	N15175

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN (GEV)

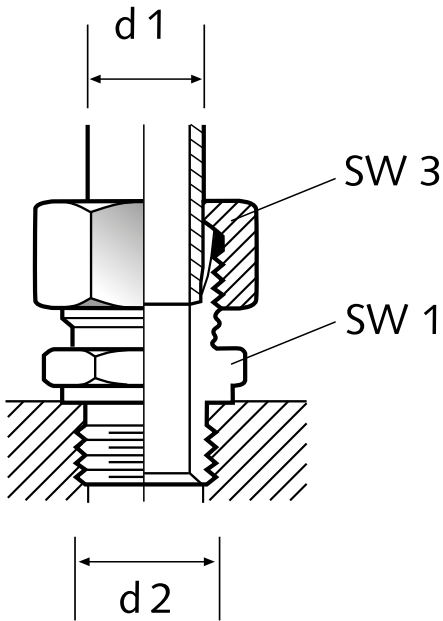


PN	Rohr-Außen ø d1	d2	SW1	SW3	Bestellnummer
bar	mm		mm	mm	
250	6	G¼	14	14	N1051
250	8	R¼	14	17	N1063
250	10	R¼	17	19	N2166
250	12	R¾	19	22	N1443
250	15	R½	24	27	N1509
630	6	R¼	19	17	N902
630	8	R¼	19	19	N2466
630	10	R¾	22	22	N3983
630	12	R½	27	24	N4022

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN (GES)

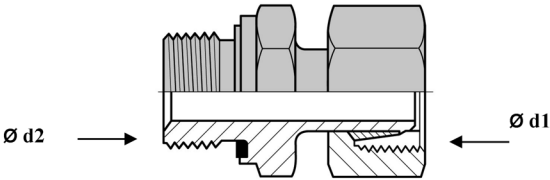


PN	Rohr-Außen ø d1	ø d2	Reihe	Bestellnummer
bar	mm	mm		
250	8	G¼	L	N32332
250	10	G¼	L	N15128
250	12	G¾	L	N32331
400	16	G½	S	N32353
400	20	G¾	S	N32356
630	6	G¼	S	N32335
630	8	G¼	S	N32301
630	10	G¼	S	N32368
630	12	G¾	S	N32316
630	12	G¾	S	N32316

REDUZIERUNGEN (RED)

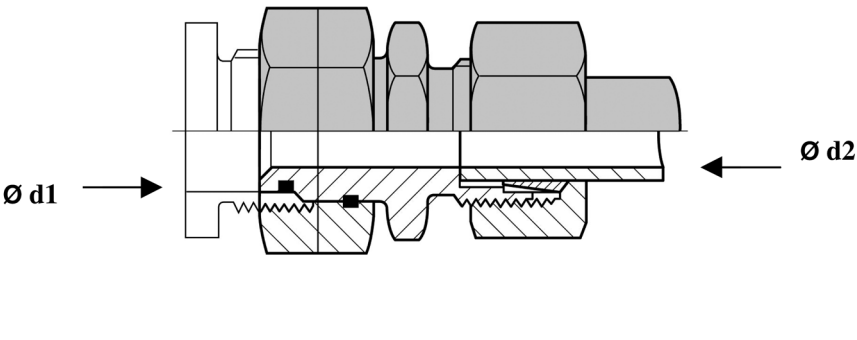


PN	Rohr-Außen Ø d1	Rohr-Außen Ø d2	Reihe	Bestellnummer
bar	mm	mm		
250	8	6	L	N20234
250	10	8	L	N20067
250	12	8	L	N20112
250	12	10	L	N20396
400	20	16	S	N23118
400	16	12	S	N20071
630	8	6	S	N20184
630	10	8	S	N20069
630	12	8	S	N20286
630	12	10	S	N20244

WINKELVERSCHRAUBUNGEN (WV)

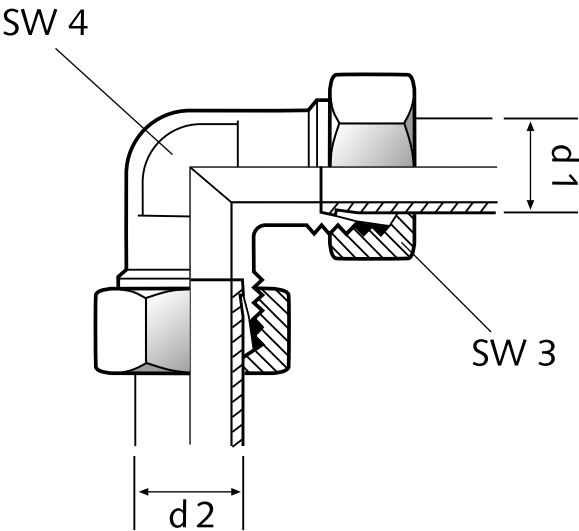


PN	Rohr-Außen Ø d1	SW4	SW3	Bestellnummer
bar	mm	mm	mm	
160	18	24	32	N17646
160	22	27	36	N4843
250	6	12	14	N7405
250	8	14	17	N18643
250	10	17	19	N18635
250	12	19	22	N18150
250	15	19	27	N9227
400	16	24	30	N15511
400	20	27	36	N18152
630	6	14	17	N3012
630	8	17	19	N3946
630	10	19	22	N7728
630	12	22	24	N18151

L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN (LEV)

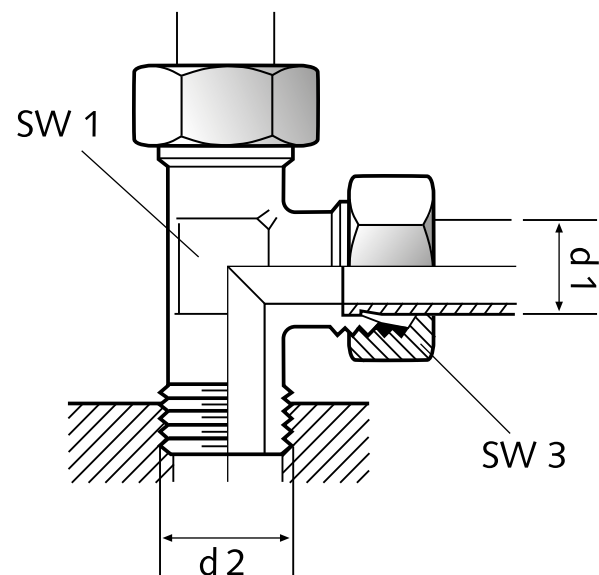

PN	Rohr-Außen ∅ d1	d2	SW1	SW3	Bestellnummer
bar	mm		mm	mm	
160	18	G½	24	32	N7415
160	22	G¾	27	36	N15015
250	6	G¼	12	14	N7410
250	8	G¼	14	17	N2902
250	10	G¼	17	19	N7412
250	12	G¾	19	22	N7413
250	15	G½	19	27	N7414
400	16	G½	24	30	N4023
400	20	G¾	27	36	N18156
630	6	G¼	14	17	N2903
630	8	G¼	17	19	N3069
630	10	G¾	19	22	N3142
630	12	G¾	22	24	N3985

T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN (TEV)

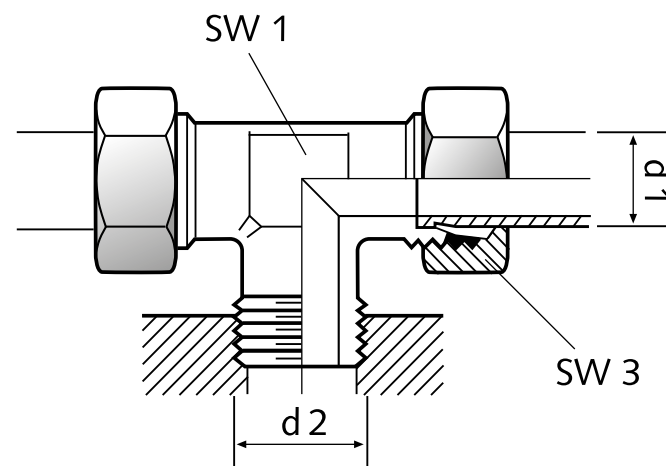

PN	Rohr-Außen ∅ d1	d2	SW1	SW3	Bestellnummer
bar	mm		mm	mm	
160	18	G½	24	32	N18564
160	22	G¾	27	36	N7422
250	6	G¼	12	14	N1106
250	8	G¼	14	17	N1062
250	10	G¼	17	19	N1064
250	12	G¾	19	22	N3580
250	15	G½	19	27	N7420
400	16	G½	24	30	N8012
400	20	G¾	27	36	N18157
630	6	G¼	14	17	N2157
630	8	G¼	17	19	N3068
630	10	G¾	19	22	N3984
630	12	G¾	22	24	N17945


SICHERUNGSAUTOMATEN/FI-SCHUTZSCHALTER

TECHNISCHE DATEN SICHERUNGSAUTOMATEN

- › **Ampere:** von 1,0 bis 35
- › **Volt:** von 230 bis 690
- › **Polzahl:** 1-pol
1-pol mit N
3-pol
3-pol mit N


TECHNISCHE DATEN FI-SCHUTZSCHALTER

- › **Ampere:** 16 bis 63
- › **Auslößung mA:** 30
- › **Volt:** 230 bis 440
- › **Polzahl:** 1-pol mit N
3-pol mit N



Typ	Charakteristik	Ampere	Volt	Bestellnummer
1-pol	C	1	230	N24800
1-pol	C	2	230	N24120
1-pol	C	3	230	N24790
1-pol	B	6	230	N20921
1-pol	B	10	230	N25036
1-pol	B	13	230	N27615
1-pol	B	16	230	N26702
1-pol+N	K	1,6	690	N24077
1-pol+N	C	2	230	N27028
1-pol+N	B	6	690	N25528
1-pol+N	B	10	230	N27027
1-pol+N	B	16	230	N27029
3-pol	K	2	690	N26351
3-pol	K	6	440	N26628
3-pol	B	16	690	N26294
3-pol	K	20	690	N24161
3-pol	K	25	690	N24075
3-pol	K	32	400	N26781
3-pol	K	35	690	N25437
3-pol+N	B	16	440	N27030
FI 1-pol+N	-	16/30 mA	230	N25037
FI 3-pol+N	-	25/30 mA	440	N25577
FI 3-pol+N	-	63/30 mA	440	N24799

DREHFELDÜBERWACHUNG

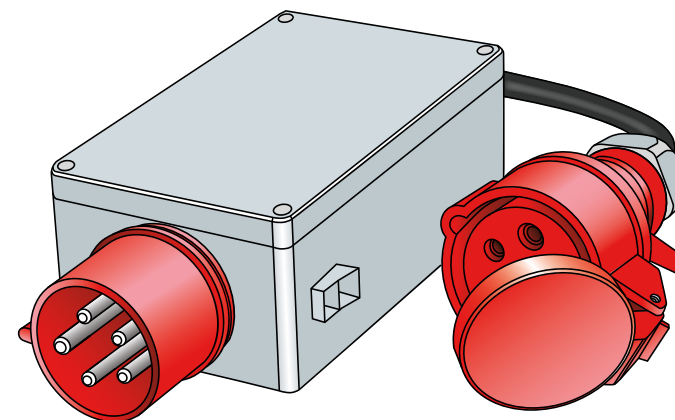

BESONDERHEITEN

- › Optimaler Schutz vor Anlauf in falscher Drehrichtung
- › Anlaufsperrung bei fehlender Phase im Netz
- › Wirksamer Schutz für Mensch und Maschine
- › Kostengünstig da komplett geliefert

TECHNISCHE DATEN

- › **Eingangsspannung:** 400 V/50 Hz
- › **Gesamtlast:** 16 A oder 7,5 kW

Bezeichnung	Bestellnummer
Drehfeldüberwachung	N44807

KAA – NACHRÜSTUNG JUNIOR II & OCEANUS

BASIS PAKET „BENZIN VERSION“

- › Ablassautomatik
- › Nachrüstkit KAA
- › Druckschalter
- › Verrohrung
- › Gleichrichter Set

Wichtig: Kit ist ohne Motor

NOTWENDIGE INFORMATIONEN

- › Alter Motor inkl. Lichtspule?
- › Kompressor mit oder ohne Umschalteinrichtung?

BASIS PAKET „ELEKTRIK VERSION“

- › Ablassautomatik
- › Nachrüstkit KAA
- › Druckschalter
- › Verrohrung
- › E-Box

NOTWENDIGE INFORMATIONEN

- › Kompressor im Zwei- oder Dreiphasenbetrieb?
- › Kompressor mit oder ohne Umschalteneinrichtung?

Typ	Typ ET Number
JUNIOR II-B	168088-JII-F01
JUNIOR II-W	168088-JII-F01
JUNIOR II-E	168088-JII-F01
OCEANUS-B	168089-OCE-F01
OCEANUS-W	168089-OCE-F01
OCEANUS-E	168089-OCE-F01

NOTIZEN

BETRIEBSDRUCK-UMRÜSTSÄTZE

Bezeichnung	Bestellnummer
Umrüstsatz von 225 bar auf 330 bar	074051
Lieferumfang	
Umschaltvorrichtung	073796-KD
Sicherheitsventil 330 bar	059410-330
Füllschlauch	N2817
Füllventil 330 bar	071344

Umrüstsatz von 330 bar auf 225 bar	074052
Lieferumfang	
Umschaltvorrichtung	073796-KD
Sicherheitsventil 225 bar	059410-225
Füllschlauch	N2817
Füllventil 225 bar	071343

Anmerkung: Nicht möglich bei PE 100 nur für P21

NACHRÜSTSÄTZE SUPER SILENT


Bezeichnung	Bestellnummer
Super Silent V5 + PE-VE	78116-V003-RAL 9006
Super Silent MV6	180292
Super Silent V6	180293

WARTUNGSSATZ FÜR DIESELMOTOR PROFILINIE

Bezeichnung	Inhalt	Bestellnummer
Wartungssatz 1.000h f. N26004	Luftfilter, Kraftstofffilter, Zylinderdichtung und diversen Dichtungen	195375


FAHRSATZ

Unsere Kompressoren JUNIOR II, OCEANUS und PE100 können zum leichteren Transport mit einem Fahrsatz ausgerüstet werden.

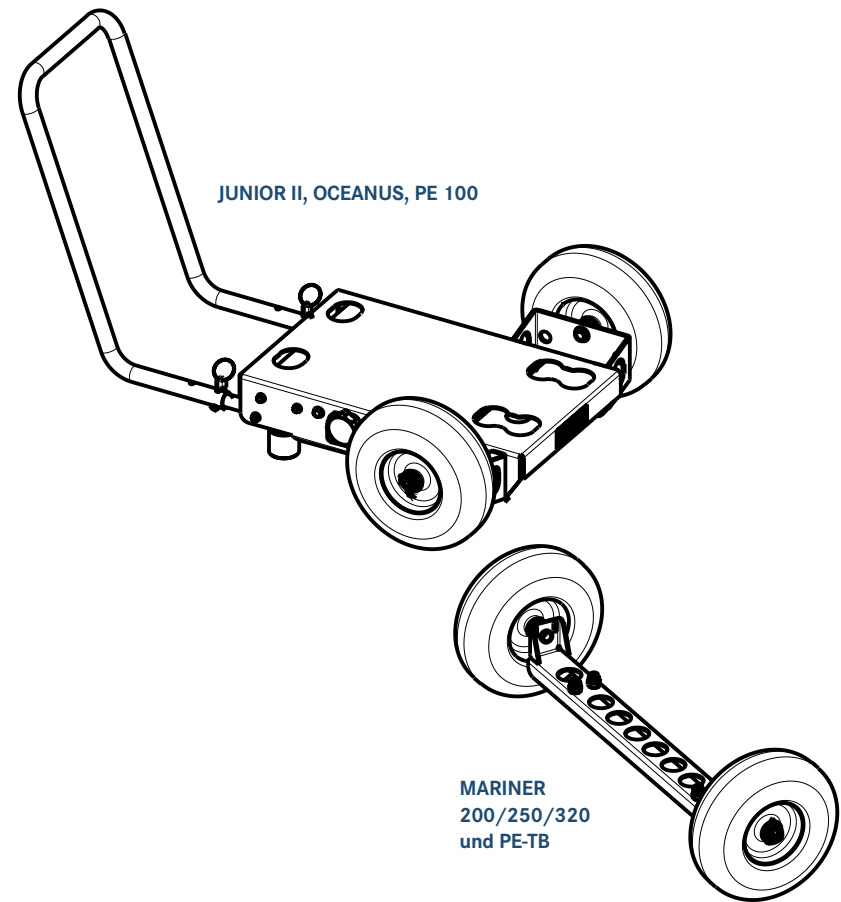

Bezeichnung	Bestellnummer
JUNIOR II, OCEANUS, PE100	168013
PE-TB	183643
MARINER 200-B / 250-B	82327-KD
MARINER 200-E / 250-E	82439-KD
MARINER 320	80775-KD

SONDERWERKZEUGE

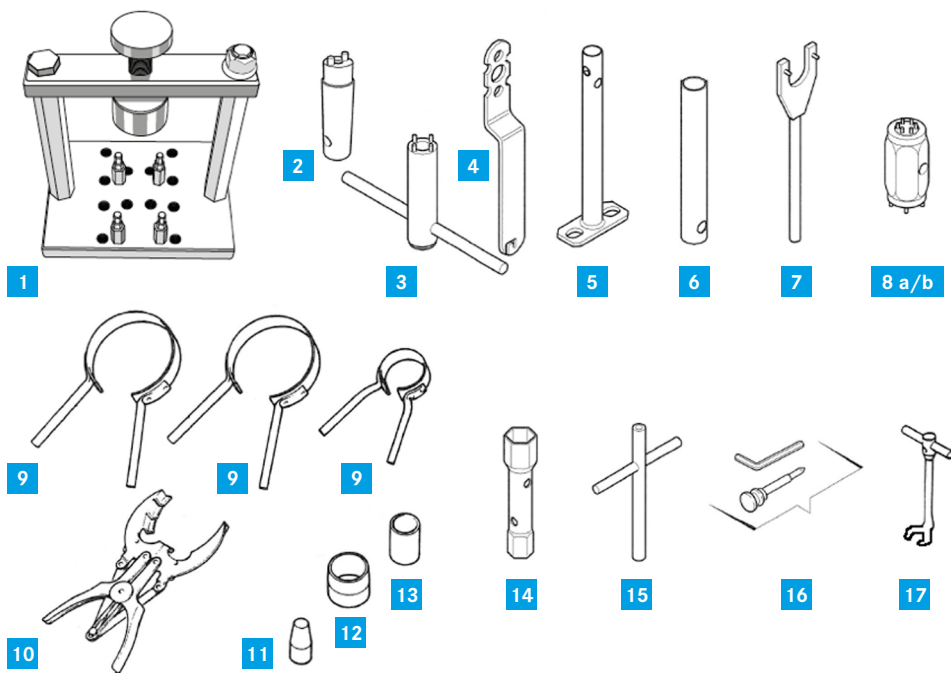

Typ	Bestellnummer
1 Werkzeug zur Ventilmontage. Bietet eine enorme Erleichterung! Schont Ventilkopf und Ventile! Einfach in den Schraubstock spannen. Umstellbar für verschiedene Ventilköpfe. (Kompressoren-Typen) Nur in Verbindung mit 8a oder 8b einsetzbar!	N32482
2 Zapfen Schlüssel für Druckhalteventil (Reparatur sowie Einstellung)	81193
3 4 Zapfen Schlüssel für Druckhalteventil (Reparatur sowie Einstellung)	85154
4 P-Filterschlüssel (zum Deckel Öffnen und Patronenwechsel)	60074
5 SECCANT-Filterschlüssel (zum Öffnen und Patronenwechsel)	66690
6 Abscheiderschlüssel (für Zwischenabscheidereinsatz) neuere Modelle	79846
7 Sicherheitsventilschlüssel (für ältere P21 Filter mit SV 061114) Reparaturen oder Einstellungen an Sicherheitsventilen bitte nur befähigte Personen mit gültiger Sicherheitsventil-Schulung !	57478
8 a) Ventilschlüssel SW 24 7,6 mm Lochkreis $\varnothing$ für ältere Ventile b) Ventilschlüssel SW 24 8,5 mm Lochkreis $\varnothing$ für neuere Ventile	04555 82048

Typ	Bestellnummer
Kolbenringband 160 mm $\varnothing$ 50 mm breit	65039
Kolbenringband 130 mm $\varnothing$ 50 mm breit	65901
Kolbenringband 88 mm $\varnothing$ 12 mm breit	67976
9 Kolbenringband 88 mm $\varnothing$ 25 mm breit	57494
Kolbenringband 60 mm $\varnothing$ 20 mm breit	57493
Kolbenringband 45 mm $\varnothing$ 30 mm breit	57498
Kolbenringband 36 mm $\varnothing$ 20 mm breit	57499
Kolbenringmantel 22 mm $\varnothing$ kein Band sondern Hülse	57406
Kolbenringzange klein 55-100 mm Zylinderdurchmesser	N4452
10 Kolbenringzange mittel 60-120 mm Zylinderdurchmesser	N4453
Kolbenringzange groß 110-160 mm Zylinderdurchmesser	N16721
Kolbenringzange maxi 160-215 mm Zylinderdurchmesser	N39888
11 Kolbenring-Montagehülse 22 mm $\varnothing$	57393
12 Kolbenring-Montagehülse 45 mm $\varnothing$	57643
13 Kolbenring-Montagehülse 18 mm $\varnothing$	64823
14 SECCANT-Filterschlüssel sechskant SW32 (zum Deckel Öffnen)	N29373
15 T-Schlüssel M12 zum Heben und Wechseln von Jumbo-Patronen	067146
16 Werkzeugsatz zum einhängen der Spannfeder bei Knebelschrauben	067458
17 Gekröpfter Klauenschlüssel SW 13 (z.B. für Muttern am Zylinderfuß)	N3408
Flowmeter 0-50 l/min. z.B. überprüfen des Blowby (Kolbenringverschleiß)	81187-KD
Flowmeter 0-100 l/min. z.B. überprüfen des Blowby (Kolbenringverschleiß)	81218-KD
Komplettprüfsatz für Zwischendrücke. Bestehend aus Manometer 0-16 bar, 0-100 bar und 0-400 bar, 3× Anschlussschlauch mit Verbindern (N1269, N1271, N2623, N3569, N18323, N3007)	Auf Anfrage
Silikondichtmasse elastischer Dichtstoff für Metall auf Metall, Hochtemperaturverbindungen (z.B. Ventilköpfe)	N18247
Dichtband 12 mm breites Teflonband DIN-DVGW	N19943
Spezialfett für O-Ringe und Wellendichtringe	072500
Hochtemp. Fett für Gewinde die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. -180 °C bis +1200 °C (z.B. Ausgang der letzten Stufe) 120 gr. Pinseldose	N19753
Universalfett, Verschraubungen aller Art im Industrie-und Atemluftbereich (Lebensmittelzulassung) -30 °C bis +120 °C (350 gr.)	N19752
Gewindesicherung zum Einkleben von Gewinden (zugelassen für Nitrox) 117805	N25834
Gewindedichtung zum Abdichten konischer Gewindeverschraubungen (50 ml)	N28220-S02
Lecksuchspray (mit Korrosionsschutz) 400 ml zum Aufspüren von Leckagen	N25833
Lackspray silbergrau RAL9006 600 ml	N26255
Lackspray türkisblau RAL5018 600 ml	N28410-RAL5018

WERKZEUGEMPFEHLUNGEN

Doppelmaulschlüssel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
	Garant	5,5 × 7		1	N41832
		8 × 10		1	N41832-01
		10 × 11		1	N41832-02
		12 × 13		1	N41832-03
		12 × 14		1	N41832-04
		13 × 14		1	N41832-05
		13 × 17		1	N41832-06
		16 × 17		1	N41832-07
		17 × 19		1	N41832-08
		19 × 22		1	N41832-09
		22 × 24		1	N41832-10
		24 × 27		1	N41832-11
		27 × 30		1	N41832-12
		30 × 32		1	N41832-13
		36 × 41		1	N41832-14

Ring-Maulschlüssel Lang	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
	Garant	8		1	N41833
		10		1	N41833-01
		11		1	N41833-02
		12		1	N41833-03
		13		1	N41833-04
		14		1	N41833-05
		16		1	N41833-06
		17		1	N41833-07
		19		1	N41833-08
		22		1	N41833-09
		24		1	N41833-10
		27		1	N41833-11
		30		1	N41833-12
		32		1	N41833-13

Steckschlüssel-Satz	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
	Hazet	Smartcase mit Aufstellfunktion.	Satz	1	N41834
		9 Einsätze ¼ (6-kant) 5–13 mm			
		13 Einsätze ½ (6-kant) 11–27 mm			
		5 Bits (6-kant) 2–6 mm			
		3 Bits (Schlitz) 4–8 mm			
		2 Bits (PH) 1–2			
		2 Bits (PZ) 1–2			
		5 Bits (für Torx®) TX10 – TX30			
		1 Adapter ¼ 6-kant ¼			
		3 Verlängerungen ¼ + ½ 101,5–248 mm			
		1 Steckgriff ¼			
		2 Knarren ¼ + ½			

Steckschlüssel-Satz	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Garant	⅜"	8-19	Satz	1	N41806

Steckschlüssel-Einsatz	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox		6-Kant ½"		1	N41807
		6-Kant ½"		1	N41808
		6-Kant lang ⅜"		1	N41809
Garant		6-Kant lang ⅜"		1	N41810

WERKZEUGEMPFEHLUNGEN

6-kant-Winkelschraubendreher	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Swiss Tools 		1,5-10	Satz	1	N41679
6-kant-Kugelpkopfschraubendreher	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox. 		5		1	N41811
		6		1	N41812
Schraubendreher-Satz	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	Schlitz	3,5-5,5-7,8	Satz	1	N41827
	Phillips	1+2			
	Pozidriv	1+2			
Schlitz-Schraubendreher	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Swiss Tools 	Kurz	4		1	N41828
Wera 	Breit/Schlagkappe	14		1	N41829
Wera 	Micro	2,5		1	N41830
Zangensortiment	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	Kombizange	4	Satz	1	N41831
	Spitzzange gekröp.				
	Wasserpumpenza.				
	Seitenschneider				
Zangenschlüssel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Knipex 	0-60 mm SW	300		1	N41790
Rollgabelschlüssel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	0-34 mm SW	300		1	N41791

Sicherungsringzange	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	45° gekröpft	Ringe 12-25∅		1	N41792
	Innenringe	Spitzen 1,3∅			
Holox 	Außenringe	Ringe 10-25∅		1	N41797
		Spitzen 1,3∅			
Drehmomentschlüssel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Garant 	3/8" 0-60 Nm	60		1	N41681
Splinttreiber	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Rennsteig 	2-8 mm	6	Satz	1	N41798
Körner	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Rennsteig 	5 × 120	120/10		1	N41799
Schlosserhammer	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Garant 	200 g	200		1	N41800
	400 g	400		1	N41801
Kunststoffhammer	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Garant 	269 g	27		1	N41802
	578 g	40		1	N41803
Metallsäge	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Bahco 	300 mm			1	N41804
Metallfeile	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	Hieb 2 250 mm	250	Satz	1	N41805
Schleifvlies	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 		220		1	N41777
Hand-Entgrater	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Garant 	90° HSS	12,4		1	N41682
Dreikant-Schaber	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Rennsteig 	7 × 85 mm			1	N41778

WERKZEUGEMPFEHLUNGEN

Universal-Messer	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Tajima 	18 mm			1	N41779
Rohrbieger	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Virax 	Niro max. 1,5 mm	6		1	N41683
	Wandstärke	8		1	N41684
Anschlagwinkel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Garant 	150 × 100 mm	150 × 100		1	N41780
Rollbandmaß	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	5 m	5		1	N41781
Messschieber	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	150 mm	150		1	N41782
Reißnadel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	230 mm			1	N41783
Drahtbürste	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Lessmann 	0,35 mm Inoxdraht			1	N41788
Rohrzange	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
VBW 	3" 106 mm	3		1	N41789
LED Taschenlampe	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	IPX4	155		1	N41771
Magnetheber	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	520 mm 10N 12Ø	1000		1	N41685

Bandschlüssel	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 		20/600		1	N41686
Ölspritzkanne	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Mato 	300 ml	300		1	N41772
Werkzeug-Rolltasche	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	15 Fächer	680 × 320		1	N41773
Werkzeug-Koffer	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Holox 	max. 25 kg, fahrbar	465 × 352 × 215		1	N41774
Druckluftschrauber	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Chicago Pneumatic 	¾" 68-414 Nm max. Luftbedarf 564 l/min	7729		1	N41775
Hebeleisen	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Heyco 	14 × 14 390 mm			1	N41687
Zangen-Multimeter	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Benning 	600V DC/600V AC 10 mA-300A DC 100 mA-300A AC	CM 2		1	N41776
Installationszange	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
Knipex 	Schneiden -15Ø Abisolier. -2,5 mm² Crimpen -2,5 mm²	200		1	N41688
Füllventil-Werkzeug	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		SW 36		1	124999
Zum Montieren von Ventilen an CEODEUX Speicherflaschen					

WERKZEUGEMPFEHLUNGEN

Hochleistungsfett	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		Hochleistungs-Universal Fett in einer handlichen 100 g Tube -50 °C bis +120 °C		1	N32562
Spezialfett	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		Spezialfett für O-Ringe und Wellendichtringe (3 g)		1	072500
Hochtemperaturfett	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		Für Gewinde die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. -180 °C bis +1200 °C (z.B. Ausgang letzte Stufe)		1	N19753
Gewindedichtung	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		Gewindedichtung zum Abdichten konischer Gewindeverschraubungen (50 ml)		1	N28220-S02
Gewindedichtung	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		Gewindesicherung zum Einkleben von Gewinden (zugelassen für Nitrox)		1	117805
Universal Fett	Typ	Größe	Satz	Stück	Bestellnummer
		Universal Fett, Verschraubungen aller Art im Industrie- und Atemluftbereich (Lebensmittelzulassung) -30 °C bis +120 °C		1	N19752

NOTIZEN

ÖLTYPEN

Bezeichnung	Inhalt	Einsatzart	Bestellnummer
Synthetiköl	1 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N28355-1
Synthetiköl	5 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N28355-5
Synthetiköl	20 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N28355-20
Mineralöl	1 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N22138-1
Mineralöl	5 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N22138-5
Mineralöl	20 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N22138-20
Synthetiköl	1 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N19745-1
Synthetiköl	5 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N19745-5
Synthetiköl	20 Liter	Atemluft ¹ , Industrieluft	N19745-20
Synthetiköl	1 Liter	Erdgas	N26303-1
Synthetiköl	5 Liter	Erdgas	N26303-5
Synthetiköl	20 Liter	Erdgas	N26303-20
Synthetiköl	10 Liter	Schraubenverdichter / Biogas	N47089-010
Synthetiköl	20 Liter	Schraubenverdichter / Biogas	N47089-020
Synthetiköl	200 Liter	Schraubenverdichter / Biogas	N47089-200
Synthetiköl	1 Liter	Industrie, Stickstoff, Helium, Argon	N18145-1
Synthetiköl	5 Liter	Industrie, Stickstoff, Helium, Argon	N18145-5
Synthetiköl	20 Liter	Industrie, Stickstoff, Helium, Argon	N18145-20
Synthetiköl	1 Liter	Industrie, Stickstoff	N30387-1
Synthetiköl	5 Liter	Industrie, Stickstoff	N30387-5
Synthetiköl	20 Liter	Industrie, Stickstoff	N30387-20
Synthetiköl	1 Liter	Stickstoff	N46641-1
Synthetiköl	5 Liter	Stickstoff	N46641-5
Synthetiköl	20 Liter	Stickstoff	N46641-20
Mineralöl	5 Liter	Schraubenverdichter	N32933-05
Mineralöl	1 Liter	Honda Motoren	073266

1 Atemluft: zugelassen für Atemlufterwendung in Verbindung mit BAUER-Luftaufbereitungssystemen

ÖLTYPEN

ALLGEMEINES

Aufgrund umfangreicher Testreihen mit verschiedenen Schmierstoffen haben wir die folgenden Öle bei den angegebenen Betriebsbedingungen für die Verwendung in BAUER KOMPRESSOREN freigegeben. Die Liste stellt den zum Auflagedatum gültigen Stand dar und wird laufend aktualisiert. Sollte die Ihnen vorliegende Liste oder Ihre Betriebsanleitung älter sein, fordern Sie bitte über den BAUER Kundendienst die neueste Ausgabe an.

Ölsorte	Zugelassene Einsatzart							Umgebungs- temperatur
Bezeichnung	Ölart	A Atemluft	N Nitrox	I Industrieluft	G Helium, Argon	C Erdgas	GI Stickstoff	
Spezial-Kompressoröl Bestell-Nr. N28355	S	+ ^{c)}	+ ^{c)}	+ ^{d)}	+ ^{d)}	-	+ ^{d)}	+5 ... +45 °C
Spezial-Kompressoröl Bestell-Nr. N46641	S	-	-	+ ^{d)}	+ ^{d)}	-	+ ^{d)}	+5 ... +45 °C
Spezial-Kompressoröl Bestell-Nr. N26303	S	-	-	-	-	+ ^{d)}	-	+5 ... +45 °C

ÖLART

S = Synthetiköl**M** = Mineralöl

EIGNUNG

+ = geeignet

- = nicht geeignet

* = ggf. Vorheizung erforderlich

Lagerdauer von Öl: ungeöffnet bis zu 5 Jahren, geöffnet 2 Jahre (Synthetiköl) bzw. 1 Jahr (Mineralöl)

WECHSELINTERVALLE

Das Öl nach Erreichen der unten angegebenen Betriebsstunden jedoch spätestens nach Erreichen der angegebenen Monate wechseln:

Atemlufteranlagen =

M: alle 500 Stunden oder spätestens nach 12 Monaten

S: alle 1000 Stunden oder spätestens nach 24 Monaten

Industrieverdichter =

M: alle 1000 Stunden oder spätestens nach 12 Monaten

S: alle 2000 Stunden oder spätestens nach 24 Monaten

Auslieferungsdatum	Verwendetes Öl bei Erstauslieferung für Atemluftkompressoren	Nummer des verwendeten Öles für Atemluftkompressoren
bis August 1992	Mineralöl	N22138
ab September 1990 bis März 1999	Synthetiköl	N19745
von April 1999 bis August 2006	Mineralöl	N22138
ab August 2006	Synthetiköl	N28355

ÖL

Die exakten Ölfüllmengen sind mit dem Ölpeilstab oder -schauglas zu überprüfen.
Empfohlene Öle siehe aktuelle Ölliste.

ÖLMENGEN DER EINZELNEN KOMPRESSORENTYPEN

Kompressorart	Nachfüllmenge	Öl	Öl	Ölfilter
	Liter ¹	max. Liter	min. Liter	(Liter)
U-10 JUNIOR JUNIOR II	-0,07	0,35	0,28	—
OCEANUS	-0,20	01,30	01,10	—
UTILUS CAPITANO MARINER	-0,25	01,75	01,50	—
UTILUS II CAPITANO II MARINER II	-0,50	02,90	02,40	intern intern intern
IK 100 IK 120	-0,40	02,80	02,40	—
IK 100II IK 120II IK 12.14II	-0,50	02,90	02,40	intern intern intern
K14 K14.11	-0,60	02,80	02,20	—
K15 K16 K150 K180 K18.1	-0,30	04,40	04,10	—
IK 150II IK 180II IK 18.1 II	-1,60	06,00	04,40	intern intern intern
IK22.x "Alt" IK22.x "Neu"	-5,0	15,00	10,00	intern
IK23.x "T-Form" IK23.x "W-Form"	-3,9	9,50	5,60	-0,50
IK25.x IK28.x	-9,00	34,00	25,00	-1,00


¹ von max. zu min.

VORSCHMIERPUMPE

GEEIGNET FÜR GRÖßERE KOMPRESSOREN MIT ÖLPUMPENSCHMIERUNG!

Gerade bei längeren Stillstandszeiten (von mehr als 4 Wochen) der Kompressoren, ist es ratsam vor der Wiederinbetriebnahme das gesamte Schmiersystem erneut mit Öl zu versorgen. Besonders bei Kompressoren deren Pleuel durch Lagerschalen und Buchsen gelagert sind ist die Vorschmierung von größter Wichtigkeit! Der Anschluss zum Vorschmieren sollte in der Nähe der Ölpumpe erfolgen. Wegen der großen Typenvielfalt an Kompressoren, wird nur die Pumpe (siehe Foto) ohne Verbindungsschlauch zum Kompressor und Ölreservoir geliefert!

Genauere Angaben finden Sie in den jeweiligen Dokumentationen Ihrer Kompressorenanlage!

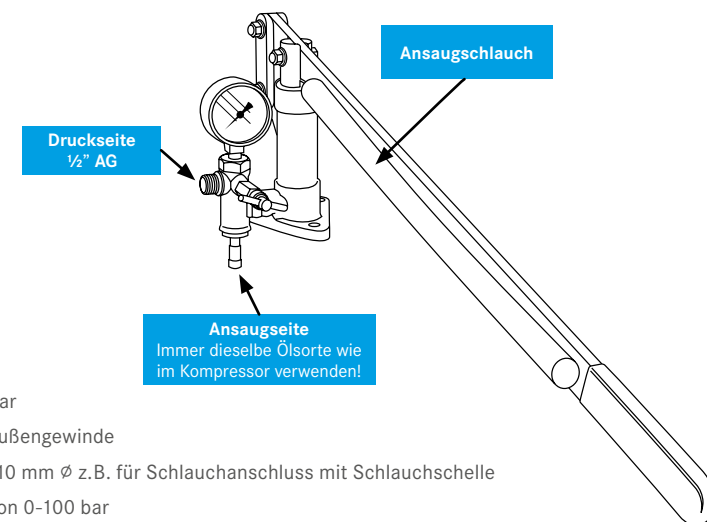

PUMPENDATEN

- › **Max. Pumpendruck:** 100 bar
- › **Ausgang Druckseite:** 1/2" Außengewinde
- › **Eingang Ansaugseite:** ca. 10 mm Ø z.B. für Schlauchanschluss mit Schlauchschelle
- › **Ölmenge pro Hub:** 35 ml von 0-100 bar
- › **Ausführung:** Pumpe und Ventil aus NE-Metall, Pumpenhebel aus Eisen.

LIEFERUMFANG


Pumpe wird mit Manometer und ca. 500 mm Ansaugschlauch geliefert.

BESTELLNUMMER

N33248

AUSFALL VERMEIDEN:

BAUER KOMPRESSOREN WARTUNGSSÄTZE

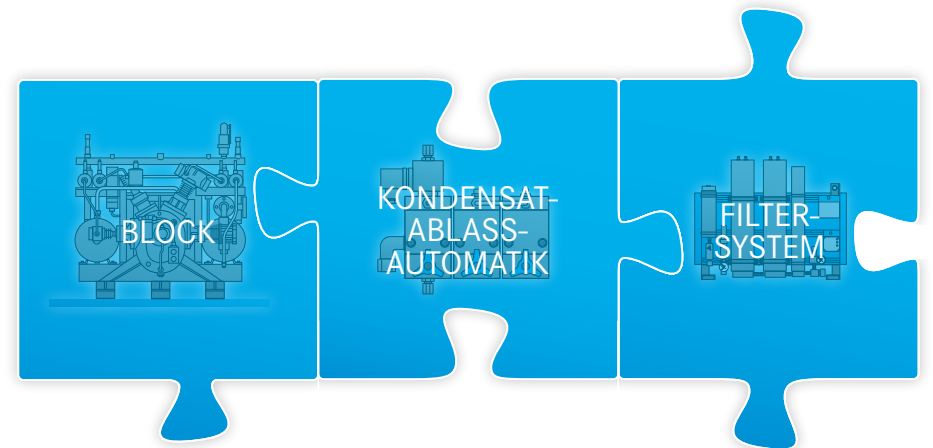

DIE VORTEILE UNSERER WARTUNGSSÄTZE

- › Hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlagen
- › Verhindert ungeplante Ausfälle und Standzeiten
- › Sicherstellung der langen Lebensdauer Ihrer Kompressoren
- › Niedrige Wartungskosten bei hoher Sicherheit
- › Wartungssätze erhalten einen Preisvorteil gegenüber dem Kauf der einzelnen Ersatzteile
- › Reduzierung der Reparatur- und Unterhaltskosten Ihres Kompressors
- › Ausschliessliche Verwendung von BAUER Original Ersatzteilen in bewährter BAUER Qualität
- › Technische Dokumentation (Ersatzteillisten) 1985 – heute: DVD Artikel Nr. N28763

BAUER KOMPRESSOREN WARTUNGSSÄTZE

BEGRIFFSERLÄUTERUNG

- › **A** = Breathing air
- › **I** = Industry air/Dry Gases old
- › **D** = Dry Gases
- › **G** = natural gas/Dry gases old

Beispiel: Ersatzteilliste A1, IK100, Fertigungsstand 2, Atemluft, passender Wartungssatz = A-100-F2/3-abc1
Bei einigen alten Wartungssätzen von GI – Anlagen kann nach wie vor der „I“ Satz oder der „G“ Satz statt dem „D“ Satz gültig sein. Bei einer geringen Anzahl von Blöcken mit altem Fertigungsstand wird kein neuer „D“ Satz erstellt.



WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN BLOCK-WARTUNGSSATZ IN DER TABELLE?

Für wie viele Betriebsstunden benötige ich den Wartungssatz?

A Wartungssätze

500h = a1
1000h = ab1
2000h = abc1

I,D,G Wartungssätze

1000h = a1
2000h = ab1
4000h = abc1

Fertigungsstand?

Abhängig von Baujahr und Monat

Welchen Kompressorblock habe ich?

Was wird verdichtet?

A = Atemluft
I = Industrieluft
D = Trockene Gase
G = Erdgas



EIN BEISPIEL:

Sie besitzen einen Industrieluftkompressor, IK**12.14**, Baujahr 01/2004 mit dem Fertigungsstand **F3** und wollen eine **2000h** Wartung durchführen.

Sie müssten folgenden Wartungssatz bestellen: **I-12.14II-F3-ab1**

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
Not specified	PE100	Breathing air					A-PE100-F4- abc1 01/2011-dato			
Not specified	Junior (+U10)	Breathing air		A-Junior- F1/3-abc1 02/1993- 04/1998	A-Junior- F1/3-abc1 02/1993- 04/1998	A-Junior- F1/3-abc1 02/1993- 04/1998				
Not specified	Junior II	Breathing air				A-JuniorII-F3- abc1 05/1999- 12/2001	A-JuniorII-F4- abc1 01/2002- dato			
Not specified	Purus (+Varius / U10)	Breathing air		No kit available	A-Purus-F2- abc1 03/1986 - 01/1993					
A41.	IK80-G	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 27.05.1983						
A11.	Utilus, K13	Breathing air		No kit available 16.05.1972	No kit available 12.02.1973	No kit available 03.04.1973	No kit available 25.10.1973	No kit available 21.01.1974	A-Utilus- F6/7-abc1 01.01.1975	A-Utilus- F6/7-abc1 01.01.1976
A13.	K13/02	Breathing air								
A9.	Mariner	Breathing air		No kit available 06.06.1972	A-Mariner- F2/3-abc1 07.02.1973	A-Mariner- F2/3-abc1 25.10.1973				
A10.	Capitano	Breathing air		A-Cap-F1/7- abc1 06.06.1972	A-Cap-F1/7- abc1 07.02.1973	A-Cap-F1/7- abc1 25.10.1973	A-Cap-F1/7- abc1 01.01.1975	A-Cap-F1/7- abc1 01.01.1976	A-Cap-F1/7- abc1 01.01.1978	A-Cap-F1/7- abc1 01.01.1980
A125	Oceanus	Breathing air		A-Oceanus- F1-abc1						
A14.1.8	BK 10.2	Dry Gases								
A1.	IK100	Breathing air		A-100-F1- abc1 03.12.1984	A-100-F2/3- abc1 21.11.1986	A-100-F2/3- abc1 01.03.1996				
A1.	IK100	Industrial air		I-100-F1- abc1 03.12.1984	I-100-F2/3- abc1 21.11.1986	I-100-F2/3- abc1 01.03.1996				
A1.	IK100II	Breathing air					A-100II-F4- abc1 01.02.2000	A-100II-F5- abc1 01.01.2004	A-100II-F6- abc1 01.06.2004	A-100II-F7- abc1 01.08.2005
A1.	IK100II	Industrial air					I-100II-F4- abc1 01.02.2000	I-100II-F5- abc1 01.01.2004	I-100II-F6- abc1 01.06.2004	I-100II-F7- abc1 01.08.2005
A41.	IK100-C	Natural gas			I-100-F2/3- abc1 24.03.1987	I-100-F2/3- abc1 01.03.1996				
A41.	IK100II-C	Natural gas					I-100II-F4- abc1 01.02.2000	G-100II- F5/6-abc1 01.01.2004	G-100II- F5/6-abc1 01.08.2005	
A41.	IK100-GI	Dry Gases			I-100-F2/3- abc1 24.03.1987	I-100-F2/3- abc1 01.03.1996				
A41.	IK100II-GI	Dry gases					I-100II-F4- abc1 01.02.2000	G-100II- F5/6-abc1 01.01.2004	D-100II-F6- abc1 01.06.2004	D-100II-F6- abc1 01.06.2004
A41.	IK100-G	Dry gases		No kit available 27.05.1983	I-100-F2/3- abc1 24.03.1987	I-100-F2/3- abc1 01.03.1996				
A41.	IK100II-G	Natural gas / Dry gases					I-100II-F4- abc1 01.02.2000	G-100II- F5/6-abc1 01.01.2004	D-100II-F6- abc1 01.06.2004	D-100II-F6- abc1 01.06.2004

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A-Utilus-F8- abc1 01.01.1978	A-Utilus-F9- abc1 01.01.1980									
A-Utilus-F9- abc1 01.01.1980										
A-Cap-F8- abc1 for converted blocks with Ring Piston / Sleeve										
D-10.2-F8- abc1 04 .2021										
A-100II-F7- abc1 01.08.2005										
I-100II-F7- abc1 01.08.2005										
D-100II-F8- abc1 01./20										
D-100II-F8- abc1 01./20										

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A41.	IK100II-HE	Helium							HE-100II-F8- abc1 F8 backdated valid for F6 too	HE-100II-F8- abc1 F8 backdated valid for F7 too
A41.	IK100II-420	Industrial air					I-100II-420- F4/5-abc1 01.08.2005	I-100II-420- F4/5-abc1 01.08.2005		
A41.	IK100II-420	Dry gases								
A14.	IK11.0	No kit (low quantity of blocks)	No kit available 14.06.1988	I-KMW-K11- F2-abc1 01.03.1998	I-KMW-K11- F2-abc1 25.09.2000					
A50.	IK11.0-G	No kit (low quantity of blocks)	No kit available 29.11.1990	I-KMW-K11- F2-abc1 01.08.1998						
A50.	IK11.0-C	No kit (low quantity of blocks)	No kit available 29.11.1990	I-KMW-K11- F2-abc1						
A134	IK11.1	Industrial air	Parts identic to IK11 I-KMW-K11- F2-abc1							
A1939	IK11.2	Industrial air	Parts identic to IK11 I-KMW-K11- F2-abc1							
A1.	IK120	Breathing air	A-120-F1- abc1 03.12.1984	A-120-F2- abc1 21.11.1986	A-120-F3- abc1 01.03.1996					
A1.	IK120	Industrial air	A-120-F1- abc1 03.12.1984	I-120-F2/3- abc1 21.11.1986	I-120-F2/3- abc1 01.03.1996					
A1.	IK120II	Breathing air				A-120II-F4- abc1 01.02.2000	A-120II-F5- abc1 01.01.2004	A-120II-F6- abc1 01.06.2004	A-120II-F7- abc1 01.08.2005	
A1.	IK120II	Industrial air				I-120II-F4- abc1 01.02.2000	I-120II-F5- abc1 01.01.2004	I-120II-F6- abc1 01.06.2004	I-120II-F7- abc1 01.08.2005	
A1	IK120-420	Industrial air								
A41.	IK120-G	Dry Gases	I-120-F1- abc1 27.05.1983	G-120-F2/3- abc1 24.03.1987	G-120-F2/3- abc1 01.03.1996					
A41.	IK120II-G	Dry Gases				G-120II-F4- abc1 01.02.2000	D-120II- F5/7-abc1 01.01.2004	D-120II- F5/7-abc1 01.08.2005		
A54.	IK120- G-V009	Dry Gases			G-120-F2/3- abc1 15.05.1997					
A41.	IK120-GI	Dry Gases		G-120-F2/3- abc1 24.03.1987	G-120-F2/3- abc1 01.03.1996					
A41.	IK120II-GI	Dry Gases				G-120II-F4- abc1 01.02.2000	D-120II- F5/7-abc1 01.01.2004	D-120II- F5/7-abc1 01.08.2005	D-120II- F5/7-abc1 01.08.2005	
A41.	IK120-C	Natural gas		G-120-F2/3- abc1 24.03.1987	G-120-F2/3- abc1 01.03.1996					
A41.	IK120II-C	Natural gas				G-120II-F4- abc1 01.02.2000	G-120II- F5/7-abc1 01.01.2004	G-120II- F5/7-abc1 01.08.2005		

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HE-100II-F8- abc1 01/20										
D-100II-420- F7-abc1 10 / 2021										
A-120II-F7- abc1 01.08.2005										
I-120II-F7- abc1 01.08.2005										
I-120II-420- F8-abc1 04 / 20- dato										
D-120II-F8- abc1 01/20										

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A41.	IK120II-GJ	Dry Gases							D-120II-F5/7-abc1 01.08.2005	D-120II-F5/7-abc1 01.08.2005
A41.	IK-120-HE								HE-120II-F8-abc1 F8 backdated valid for F7 too	HE-120II-F8-abc1 F8 backdated valid for F7 too
A92.	BK12.2	Breathing air		I-12.2-F2-abc1 12.08.1991	A-12.2-F3/4-abc1 01.01.1996	A-12.2-F3/4-abc1 01.04.1997				
A92.	BK12.2	Dry Gases		I-12.2-F2-abc1 12.08.1991	I-12.2-F3/4-abc1 01.01.1996	I-12.2-F3/4-abc1 01.04.1997				
A92.	BK12.2II	Industrial air						I-12.2II-F5/6-abc1 01.02.2000	I-12.2II-F5/6-abc1 01.01.2004	I-12.2II-F7-abc1 01.08.2005
A92.	BK12.2II	Dry Gases						I-12.2II-F5/6-abc1 01.02.2000	I-12.2II-F5/6-abc1 01.01.2004	I-12.2II-F7-abc1 01.08.2005
A99.	BK12.3II	Dry Gases		I-12.3II-F1/2-abc1 01.04.2005	I-12.3II-F1/2-abc1 01.06.2007	I-12.3II-F3-abc1 01.09.2008				
A25.	IK12.4	Industrial air ATTENTION: IK is not BK!		I-12.4-F1-abc1 01.01.1986	I-12.4-F2/3-abc1 16.04.1987	I-12.4-F2/3-abc1 01.03.1996				
A90.	BK12.4	Industrial booster ATTENTION: BK is not IK!		G-12.4-F1-abc1 01.10.1989						
A62.	IK12.4-G	Natural gas / Dry Gases ATTENTION: IK is not BK!		I-12.4-F1-abc1 01.11.1986						
A25.	IK12.4II	Industrial air ATTENTION: IK is not BK!					I-12.4II-F4-abc1 01.02.2000	I-12.4II-F5-abc1 01.01.2004	I-12.4II-F6/7-abc1 01.06.2004	
A62.	IK12.4-G	Natural gas / Dry Gases ATTENTION: IK is not BK!		I-12.4-F1-abc1 01.11.1986						
A62.	IK12.4II-G	Natural Gas / Dry Gases ATTENTION: IK is not BK!							D-12.4II-F6-abc1 01.06.2004	
A73.	IK12.4II-GI	Dry Gases ATTENTION: IK is not BK!					I-12.4II-F4-abc1 01.02.2000			
A71.	IK12.4II-GI/ N2O	Dry Gases ATTENTION: IK is not BK!					I-12.4II-F4-abc1 01.02.2000			
A17.	IK12.14	Breathing air		A-12.14II-F1/2-abc1 01.02.2000	A-12.14II-F1/2-abc1 16.05.2002	A-12.14II-F3-abc1 01.01.2004	A-12.14II-F4/6-abc1 01.06.2004	Not anufactured	A-12.14II-F4/6-abc1 01.11.2005	A-12.14II-F7/8-abc1 04/2017
A17.	IK12.14	Industrial air		I-12.14II-F1/2-abc1 01.02.2000	I-12.14II-F1/2-abc1 16.05.2002	I-12.14II-F3-abc1 01.01.2004	I-12.14II-F4/6-abc1 01.06.2004	Not anufactured	I-12.14II-F4/6-abc1 01.11.2005	I-12.14II-F7/8-abc1 04/2017
A17-OX	IK12.14-OX	B-Trox					No kit available 01.06.2004	Not anufactured	A-12.14OX-F6-abc1 01.11.2005	A-12.14OX-F7/8-abc1 04/2017
A55.	IK12.14-GI	Dry Gases		D-12.14II-F1/2-abc1 01.02.2000	D-12.14II-F3-abc1 15.05.2002	D-12.14II-F4/6-abc1 01.01.2004	Not anufactured	D-12.14II-F4/6-abc1 01.11.2005	D-12.14II-F4/6-abc1 01.11.2005	

[illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A2.	K 14	Breathing air		No kit available 01.01.1974	No kit available 01.01.1975	No kit available 13.03.1976	No kit available 10.01.1977	A-14-F5/6- abc1 01.01.1978	A-14-F5/6- abc1 01.01.1980	A-14-F7/8- abc1 02.05.1985
A2.	K 14	Industrial air		No kit available 01.01.1974	No kit available 01.01.1975	No kit available 13.03.1976	No kit available 10.01.1977	A-14-F5/6- abc1 01.01.1978	A-14-F5/6- abc1 01.01.1980	I-14-F7/8- abc1 02.05.1985
A42.	IK14-G	Dry Gases								I-14-F7/8- abc1 01.12.1987
A2.	IK140	Industrial air								I-140-F7/8- abc1 02.05.1985
A42.	IK140-GI	Dry Gases								
A2.	IK14.11	Industrial air								A-14.11-F7- abc1 07.12.1988
A42.	IK14.11-G	Natural gas / Dry Gases								A-14.11-F7- abc1 17.10.1989
A42.	IK14.11-GI	Dry Gases								
A3.	K 15	Breathing air					A-15-F4/6- abc1 01.01.1975	A-15-F4/6- abc1 01.01.1976	A-15-F4/6- abc1 01.01.1980	
A3.	K 15	Industrial air					A-15-F4/6- abc1 01.01.1975	A-15-F4/6- abc1 01.01.1976	A-15-F4/6- abc1 01.01.1980	
A18.	IK15.1II	Breathing air								
A18.	IK15.1II	Industrial air								
A18.-OX	IK15.1-OX	B-Trox								
A56.	IK15.1II-GI	Dry Gases								
A56.	IK15.1II-HE	Helium								
A43.	IK15.1-G/-C	Natural gas								
A56.	IK15.1II-G	Natural gas / Dry Gases								
A56.	IK15.1II-C	Natural gas								
A19.	IK15.11II	Breathing air		A-15.11II-F1- abc1 12.03.2002	A-15.11II- F2/3-abc1 01.10.2006	A-15.11II- F2/3-abc1 01.06.2012	A-15.11II-F4- abc1 01.2017			

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A-14-F7/8- abc1 01.09.1997										
I-14-F7/8- abc1 01.09.1987										
I-140-F7/8- abc1 01.09.1987										
I-140-F7/8- abc1 01.09.1987										
A-14.11-F7- abc1 01.09.1997										
A-14.11-F7- abc1 01.09.1997										
A-14.11-F7- abc1 01.09.1997										
			A-15.1II-F11- abc1 12.03.2002	A-15.1II- F12/13- abc1 01.10.2006	A-15.1II- F12/13- abc1 01.06.2012	A-15.1II-F14- abc1 01.01.2016				
			I-15.1II- F11-abc1 12.03.2002	I-15.1II- F12/13- abc1 01.10.2006	I-15.1II- F12/13- abc1 01.06.2012	I-15.1II-F14- abc1 01.01.2016				
			A-15.1IIOX4- F11-abc1 12.03.2002	A-15.1OX- F12/14- abc1 01.10.2006	A-15.1OX- F12/14- abc1 01.06.2012	A-15.1OX- F12/14- abc1 01.02.2016				
			D-15.1II-F11- abc1 12.03.2002	D-15.1II- F12/13- abc1 01.10.2006	D-15.1II- F12/13- abc1 01.06.2012	D-15.1II-F14- abc1 24.01.2017				
					HE-15.1II- F14-abc1 F13 backdated valid for F13 too	HE-15.1II- F14-abc1 01.04.2021				
	No kit available 01.10.1992	G-15.1-F10- abc1 01.07.1997	Fortsetzung / continue IK15.1- G/-C= A56							
			G-15.1II- F11/13- abc1 01.10.2001	G-15.1II- F11/13- abc1 01.10.2006	G-15.1II- F11/13- abc1 01.06.2012	G-15.1II-F14- abc1 24.01.2017				
			G-15.1II- F11/13- abc1 01.10.2001	G-15.1II- F11/13- abc1 01.10.2006	G-15.1II- F11/13- abc1 01.06.2012					

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A19.	IK15.11II	Industrial air		I-15.11II-F1- abc1 12.03.2002	I-15.11II- F2/3-abc1 01.10.2006	I-15.11II- F2/3-abc1 01.06.2012- 2017	I-15.11II-F4- abc1 01.2017			
A57.	IK15.11II-GI	Dry Gases		D-15.11II-F1- abc1 12.03.2002	D-15.11II- F2/3-abc1 01.10.2006	D-15.11II- F2/3-abc1 01.06.2012- 2017	D-15.11II-F4- abc1 01.2017			
A59.	IK15.2II-C	Natural gas		G-15.2II-F1- abc1 01.10.2001	G-15.2II-F2- abc1 01.10.2006	G-15.2II-F3- abc1 01.06.2012				
A59.3-G-HE	IK15.2II- HE-F03	Dry Gases				D-15.2II-F3- abc1 01.01.2021				
A96.	BK15.3II	Industrial air / dry gases		I-15.3II-F1- abc1 01.03.2002	I-15.3II-F2/3- abc1 01.10.2006	I-15.3II-F2/3- abc1 01.10.2007	I-15.3II-F4- abc1 01.06.2012	I-15.3II-F5- abc1 01.04.2018		
A97.	BK15.4II-C	Natural gas / dry gases		G-15.4II-F1- abc1 01.03.2002	G-15.4II-F2- abc1 01.10.2006	G-15.4II-F3- abc1 01.06.2012	G-15.4II-F3- abc1 01.06.2012			
A132	BK15.41II-GI	Dry gases		D-15.41II-F1- abc1 08.2017						
A147	BK15.6-C	Dry gases		not anufactured	not anufactured	D-15.6II-F3- abc1				
A3.	K150	Breathing air								A-150-F7/9- abc1 11.05.1982
A3.	K150	Industrial air								I-150-F7/9- abc1 11.05.1982
A3.	K150II	Breathing air								
A3.	K150II	Industrial air								
A3	K150II OX	Nitrox								
A43.	IK150-G	Natural Gas								
A43.	IK150-G	Dry gases								I-150-F7/9- abc1 11.05.1982
A43.	IK150-GI	Dry Gases								
A58.	IK150II-GI	Dry Gases								
A85.	BK150-CNG	No kit (low quantity of blocks)	No kit available 15.08.1986							
A39.	IK15.7	Industrial air		I-15.7-F1- abc1 01.07.2012						
A117.	IK15.7-G	Natural gas		G-15.7-F1- abc1 01.07.2012						
A117.	IK15.7-GI	Dry Gases		D-15.7-F1- abc1 01.07.2012						

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A-150-F7/9- abc1 06.04.1990	A-150-F7/9- abc1 01.07.1997									
I-150-F7/9- abc1 06.04.1990	I-150-F7/9- abc1 01.07.1997									
		A-150II-F10- abc1 01.01.2001	A-150II-F11- abc1 01.10.2006	A-150II-F12- abc1 01.06.2012	A-150II-F13- abc1 01.02.2017					
		I-150II-F10- abc1 01.01.2001	I-150II-F11- abc1 01.10.2006	I-150II-F12- abc1 01.06.2012	I-150II-F13- abc1 01.02.2017					
					A-150OX- F13-abc1 06.2020					
	G-150-F9- abc1 1992									
I-150-F7/9- abc1 06.04.1990										
	I-150-F7/9- abc1 01.10.1992	Fortsetzung / continue IK150 GI =A58								
		D-150II- F10/12- abc1 15.02.2002	D-150II- F10/12- abc1 01.10.2006	D-150II- F10/12- abc1 01.06.2012	D-150II-F13- abc1 01.02.2017					

BAUER KOMPRESSOREN

[illegible][illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A89.	BK22.6	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 01.07.1989						
	BK22.7-F10 Faceliftblock 420001426	Industrial air								
A101.	BK22.9-C	Natural gas		G-22.9-F01- abc1 01.03.2007						
A93.	BK22.10-C	Natural gas aircooled (watercooled possible)		G-22.10-F1- abc1 01.12.1995 serial mandatory!	G-22.10-F2- abc1 01.09.1997 serial mandatory!					
A98.	BK22.10-C	Natural gas watercooled		G-22.10-W- F1-abc1 01.07.2002 serial mandatory!	G-22.10-W- F2-abc1 01.01- 2006 serial mandatory!					
	IK22.10-F10 Faceliftblock 420001418	Industrial air								
A93.	BK22.11-C	Natural gas		No kit available 01.12.1995	G-22.11-F2. abc1 01.09.1997	G-22.11-F3. abc1 01.04.2015				
A98.	BK22.11-C	Natural gas watercooled			G-22.11-F2. abc1 01.01.2006	G-22.11-F3. abc1 01.04.2015				
A93.	BK22.12-C	Natural gas		G-22.12- F1/2-abc1 01.12.1995	G-22.12- F1/2-abc1 01.09.1997	G-22.12-F3. abc1 01.04.2015				
A98.	BK22.12-C	Natural gas watercooled			G-22.12- F1/2-abc1 01.01.2006	G-22.12-F3. abc1 01.04.2015				
A93.-GI	BK22.12-GI	Dry Gases watercooled			G-22.12- F1/2-abc1 01.06.2008	G-22.12-F3. abc1 01.04.2015				
	BK22.12-F10 Faceliftblock 420001428	Industrial air								
	BK22.12-F10 Faceliftblock 420001428	Natural gas								
A93.	BK22.13-C	Natural gas		G-22.13- F1/2-abc1 01.12.1995	G-22.13- F1/2-abc1 01.09.1997					
A98.	BK22.13-C	Natural gas watercooled			G-22.13- F1/2-abc1 01.01.2006					
A93.	BK22.14-C	Natural gas		G-22.14- F1/2-abc1 1.12.1995	G-22.14- F1/2-abc1 01.08.1997					
A5.	K23.0	Breathing air T design								
A5.	K23.0	Industrial air T design								
A5.	K23.0-W	Industrial air watercooled								
A5.	K23.0-W	Industrial air watercooled new design modular								

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I-22.7-F10- abc1										
I-22.10-F10- abc1										
I-22.12-F10- abc1										
G-22.12-F10- abc1										

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A5.-W	K23.0-W- V/H	Industrial air watercooled new design modular								
A5.-L	K23.0-L-V/H	Industrial air aircooled new design modular								
A44.	IK23.0-G	Natural gas / Dry Gases								G-23.0- F7 / 12-abc 1 02.01.1989
A44.	IK23.0-C	Natural gas								G-23.0- F7 / 12-abc 1 02.01.1989
A44.-C-L	IK23.0-C-L	Natural gas aircooled new design								
A44.-C-W	IK23.0-C-W	Natural gas watercooled new design								
A44.	IK23.0-GI	Dry Gases T design								
A44.-GI-W	IK23.0-GI-W	Dry Gases watercooled new design								
A44.-GI-L	IK23.0-GI	Dry Gases aircooled new design								
	193094 (BK23.0 Facelift)	Direct coupling								
A52.	IK23.1-G	Natural gas / Dry Gases								
A52.	IK23.1-C	Natural gas								
A52.	IK23.1-C	Natural gas watercooled								
A77.	IK23.2	Industrial air watercooled		I-23.2-W-F2- abc1 01.04.2008						
A77.	IK23.2-W- V/-H	Industrial air watercooled new design modular			I-23.2-W-F2- abc1 01.03.2010					
A77.	IK23.2-GI-W- V/-H	Dry gases watercooled new design modular			D-23.2-W-F2- abc1 01.03.2010					
A77.	IK23.2-G-W- V/-H	natural/dry gases watercooled new design modular			D-23.2-W-F2- abc1 01.03.2010					
A77.-L	IK23.2-G-L- V/-H	natural / dry gases aircooled new design modular		D-23.2-L-F1- abc1 01.04.2008						

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								I-23.0-W- F15/16- abc1 01.03.2010		
							I-23.0-L-F15- abc1 01.12.2011			
G-23.0- F7/12-abc1 20.01.1992										
G-23.0- F7/12-abc1 20.01.1992										
								G-23.0-F15- abcd1 01.02.2009		
									G-23.0-W- F16-abc1 01.03.2010	
				I-23.0- F11/13- abc1 26.10.1993	I-23.0- F11/13- abc1 31.01.1994	D-23.0-F14- abc1 01.04.2015 Attention T design!	D-23.0-W- F15/16- abc1 01.02.2009	D-23.0-W- F15/16- abc1 01.03.2010		
								D-23.0-L-F15- abc1 01.02.2009		
									I-23.0-W- F15/16- abc1 01.05.2023 The pre facelift kit is suitable	
	G-23.1-F10- abc1 01.10.1993	G-23.1-F10- abc1 31.01.1994	G-23.1-L-F11- abc1 01.04.2015							
	G-23.1-F10- abc1 01.10.1993	G-23.1-F10- abc1 31.01.1994	G-23.1-L-F11- abc1 01.04.2015							
			G-23.1-F11- abc1 01.06.2005							

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A78.	IK23.2-C-W- V/-H	Natural gas cooling sys see part list new design modular		G-23.2-F01- abcd1 01.04.2008	G-23.2-W-F2- abcd1 01.03.210					
A21.	IK23.4	Industrial air			I-23.4-F2/4- abc1 28.10.1987	I-23.4-F2/4- abc1 20.01.1992	I-23.4-F2/4- abc1 31.01.1994	I-23.4-F5- abc1 01.01.1995	I-23.4-F6- abc1 01.03.2013	
A64.	IK23.4-G	Natural gas / Dry Gases			D-23.4-F2/4- abc1 28.10.1987	D-23.4-F2/4- abc1 20.01.1992	D-23.4-F2/4- abc1 31.01.1994	D-23.4-F5- abc1 01.01.1995	D-23.4-F6- abc1 01.01.2012	
A64.	IK23.4-GI	Dry Gases						D-23.4-F5- abc1 01.01.1995		
A114.	BK23.5-GI	Dry Gases watercooled	Swagelock	D-23.5-F1- abc1 01.12.2011						
A110.-W	BK23.7-C/- W-V/-H	Natural gas watercooled		G-23.7-F1- abc1 01.07.2010						
A110.-W	BK23.7-GI/- G-W-V/-H	Dry Gases watercooled		D-23.7-W-F1- abc1 01.07.2010						
A-110-L	BK23.7-GI/- G-L-V/-H	Dry Gases aircooled		D-23.7-L-F1- abc1 01.07.2010						
A110.-L	BK23.7-C/-L V/-H	Natural gas aircooled		G-23.7-F1- abcde1 01.07.2010						
A140.1	177591 - BK26.90.7	Dry Gases		D-177591- abcde1 05.05.2020						
A140.1	177591 - BK26.90.7	Argon		AR-177591- abcde1 09.06.2020						
A140.1	177591 - BK26.90.7	Natural gas watercooled		G-177591- abcde1 05.05.2020						
	IK23.8	Industrial air		I-23.8-F1/2- abc1 12.2009	I-23.8-F1/2- abc1					
A109.-W	BK23.8-C-W- V/-H	Natural gas watercooled		G-23.8-W- F1/2-abcde1 01.12.2009	G-23.8-W- F1/2-abcde1 01.03.2010					
A-109.1-V005	BK23.8- F01-V005	Natural gas aircooled		G-23.8-L-F1- abcde1 11.2017						
A104.	BK23.10-C	Natural gas watercooled		G-23.10- F1/3-abcde1 01.01.2008						
A104.-W	BK23.10-C- W-V/-H	Natural gas watercooled modular			G-23.10- F1/3-abcde1 01.12.2009	G-23.10- F1/3-abcde1 01.03.2010				
A104.	BK23.10-G	Natural / Dry gases watercooled modular		D-23.10-W- F1-abcde1 01.01.2008						
A104.-W	BK23.10-G- W-V/-H	Natural / Dry gases watercooled modular			D-23.10-W- F2-abcde1 01.12.2009	D-23.10-W- F3-abcde1 01.03.2010				
A104.1-V003	BK23.10-C- F01-V003	Natural gas aircooled		G-23.10- F1/3-abcde1 01.01.2008						
	BK23.10-GI- F01-V099	Dry gases aircooled		D-23.10-L- F1-abc1 01.09.2009						

[illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A104.	BK23.10-GI	Dry Gases watercooled		D-23.10-W- F1-abc1 01.01.2008						
A104.-W	BK23.10-GI- W-V/-H	Dry gases watercooled modular			D-23.10-W- F2-abc1 01.12.2009	D-23.10-W- F3-abc1 01.03.2010				
A-104.1-V004	BK23.10- F01-V004	Natural gas		G-23.10- F1/3-abc1 01.01.2016 Urgent - cylinders of „d“ kit does not match - order single if required						
A151.1	BK23.10-C- F10-V001	Natural gas								
A105.	BK23.12-C	Natural gas watercooled		G-23.12-W- F1-abc1 01.01.2008						
A105.-W	BK23.12-C- W-V/-H	Natural gas watercooled modular			G-23.12-W- F2-abc1 01.02.2009	G-23.12-W- F3-abc1 01.03.2010				
A105.1-V004	BK23.12- F01-V004 Kit name is not block name!	Natural gas Oil cooled last stage	This „L“ kit is is right for watercooled units too	G-23.12-L-F1- abc1						
A105.1-V005	BK23.12- F01-V005	Natural gas aircooled		G-23.12-L-F1- abc1						
A105.	BK23.12-G	Natural / Dry gases watercooled		G-23.12-W- F1-abc1 01.01.2008						
A105.-W	BK23.12-G- W-V/-H	Natural / Dry gases watercooled modular			G-23.12-W- F2-abc1 01.12.2009	G-23.12-W- F3-abc1 01.03.2010				
A105.	BK23.12-GI See stage of manu- facturing and compare stages!	Dry gases watercooled		D-23.12-W- F1-abc1 01.01.2008						
A105.2-V004	BK23.12- F02-V004 Rare F01 possible see breakdown OC	Dry gases watercooled		D-23.12-W- F2-abc1 01.01.2015						
A105.-W	BK23.12-GI- W-V/-H See stage of manu- facturing and compare stages !	Dry gases watercooled modular		D-23.12-W- F1-abc1 01.01.2008						
A105.-L	BK23.12-GI- L-V/-H	Dry gases aircooled modular	Swagelock	D-23.12-L- F1-abc1 01.03.2012						
A105.1-V004	BK23.12- F01-V004 Kit name is not block name!	Dry gases watercooled		D-23.12-W- F3-abc1 01.01.2015						
A106.	BK23.13-C	Natural gas watercooled		G-23.13- F1/3-abc1 01.01.2008						

[illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A106.-W	BK23.13-C- W-V/-H	Natural gas watercooled modular			G-23.13-F1/3-abcde1 01.12.2009	G-23.13-F1/3-abcde1 01.03.2010				
A106.	BK23.13-G	Natural / Dry Gases watercooled		D-23.13-W-F1/3-abc1 01.01.2008						
A106.-W	BK23.13-G- W-V/-H	Natural / Dry gases watercooled modular			D-23.13-W-F1/3-abc1 01.12.2009	D-23.13-W-F1/3-abc1 01.03.2010				
A106.	BK23.13-GI	Dry Gases watercooled		D-23.13-W-F1/3-abc1 01.01.2008						
A106.-W	BK23.13-GI- W-V/-H	Dry gases watercooled modular			D-23.13-W-F1/3-abc1 01.12.2009	D-23.13-W-F1/3-abc1 01.03.2010				
A107.-W	BK23.14-C-W	Natural gas watercooled		G-23.14-1/2- abcd1 01.12.2009	G-23.14-F1/2-abcd1 01.03.2010					
A107.	BK23.14-G	Natural / Dry Gases		D-23.14-W-F1/2-abcd1 01.12.2009	D-23.14-W-F1/2-abcd1 01.03.2010					
A107.	BK23.14-GI	Dry Gases		D-23.14-W-F1/2-abcd1 01.12.2009	D-23.14-W-F1/2-abcd1 01.03.2010					
A76.	IK24.0-C	Natural gas watercooled		G-24.0-W-F1/3-abc1 01.05.2006	G-24.0-W-F1/3-abc1 01.04.2008	G-24.0-W-F1/3-abc1 15.10.2012				
A123.1s	IK24.0	Industrial air		I-24.0-W-F1- abc1 01.10.2013						
A37.	IK24.4	Watercooled		I-24.4-W-F1/2-abc1 01.09.2006	I-24.4-W-F1/2-abc1 01.04.2008					
A100.	BK24.11-C	Natural gas aircooled / watercooled		G-24.11-F1/2-abcd1 01.01.2006						
A100.	BK24.11-C- W/-L	Natural gas aircooled / watercooled			G-24.11-L-F2- abc1 01.04.2008					
A100.-W	BK24.11-C-W	Natural gas watercooled		G-24.11-W-F1- abcd1 01.01.2006		G-24.11-W-F3- abcd1 01.03.2010				
A100.-L	BK24.11-C-L	Natural gas aircooled		G-24.11-L-F1- abc1 01.01.2006						
A116.	BK24.12-C	Natural gas watercooled	Swagelock			G-24.12-W-F3- abcd1 15.10.2012				
A121	BK24.12-GI	Dry gases watercooled		D-24.12-W-F1- abcd1 01.01.2013						
A102.	BK24.19-V001	Bin block		Kit not yet created 01.08.2007	Kit not yet created 01.04.2008					
A103.	BK24.20-V001	Bin block		I-24.20-F1/2- abc1 01.08.2007	I-24.20-F1/2- abc1 01.04.2008					
Not specified	BK24.20-C-V001	Natural gas watercooled		G-24.20-W-F1- abc1 01.01.2013						
A119	BK24.20-GI	Dry gases watercooled		D-24.20-W-F1- abc1 01.01.2013						
A7.	K25.0	Industrial air		No kit available 01.10.1982	I-25.0-F2/4- abc1 21.07.1983	I-25.0-F2/4- abc1 20.06.1986	I-25.0-F2/4- abc1 03.02.1994	I-25.0-F5- abc1 01.01.1996	I-25.0-F6- abc1 01.07.2011	

[illegible]

BAUER KOMPRESSOREN

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A133.1r	BK26.78.0	Dry gases watercooled		D-177585- abcde1 24.08.2017						
A133.1r	BK26.78.0	Natural gas watercooled		G-177585- abcde1 24.08.2017						
A133	BK26.90.0	Industrial air watercooled		I-176370- abcde1						
A133.1r	BK26.90.0	Dry gases watercooled		D-176370- abcde1 24.08.2017						
A133.1r	BK26.90.0	Natural gas Watercooled		G-176370- abcde1 24.08.2017						
A149.1	BK26.90.1	Dry gases / HELIOX		D-191999- abcde1 08.2024						
A138.1	BK26.78.2	Natural gas Watercooled		G-177586- abcde1						
A138.1	BK26.90.2	Natural gas Watercooled		G-177587- abcde1						
A129.1-V004	BK26.2- F01-V004	Natural gas Watercooled		G-26.2-W-F1- abcd1 03.2016						
A38.	IK26.4-GI	Dry gases watercooled		D-26.4-W-F1- abcd1 01.08.2011						
A124.1s	IK26.4	Industrial air watercooled	Swagelok	I-26.4-W-F1- abc1 01.10.2013						
A79.	IK26.4-C	Natural gas watercooled	Swagelok	G-26.4-W-F1- abcd1 01.08.2011						
A120	BK26.7-GI	Dry gases watercooled	Swagelok	D-26.7-W-F1- abcd1 01.02.2013						
A120	BK26.7-C	Natural gas watercooled		G-26.7-W-F1- abcd1 01.02.2013						
A115.	BK26.8- G/-GI	Dry gases watercooled		D-26.8-W-F1- abc1 01.06.2012						
A115.	BK26.8-C	Natural gas watercooled		G-26.8-W-F1- abc1 01.06.2012						
A111.	BK26.10-G	Dry gases watercooled		D-26.10-W- F1-abc1 01.01.2011						
A108.	BK26.10-C	Natural gas watercooled		G-26.10-W- F1-abcde1 01.06.2009	G-26.10-W- F2-abcde1 01.10.2010					
A112.	BK26.10-GI	Dry gases watercooled		D-26.10-W- F1-abc1 01.01.2010						
A112.-V097	BK26.10-GI	Dry gases watercooled	Swagelok	D-26.10-W- F1-abc1 01.11.2012						
A135.1	BK26.78.10	Dry gases watercooled		D-176094- abcde1						
A135.1	BK26.78.10	Natural gas		G-176094- abcde1						

[illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A135.1	BK26.90.10	Dry gases watercooled		D-177593- abcde1						
A135.1	BK26.90.10	Natural gas		G-177593- abcde1						
A152.1	BK26.90.10- H2-F01 420005154	H2		H2-26.10- F01-abcde1 01.01.2025						
A113.2-V004	BK26.12- F02-V004	Natural gas		G-26.12-W- F2-abcde 07.2014						
A113.	BK26.12-GI	Dry gases watercooled		I-26.12-F1- abcd1 01.07.2011						
A113.-V097	BK26.12-GI	Dry gases watercooled	Swagelock	I-26.12-F1- abcd1 01.02.2013						
A113	BK26.12- F03-V004	Dry gases watercooled				D-26.12-W- F3-abcd1 01.07.2014				
A113.	BK26.12- GI-420- F01-V097	Dry gases watercooled				D-26.12-W- F3-abcd1 01.07.2014				
A113	BK26.12- F03-V004	Industrial air				I-26.12-W- F3-abcd1 01.09.2014				
A113	BK26.12- F03-V004	Natural gas				G-26.12-W- F3-abcd1 01.09.2014				
A136.1	BK26.78.12	Dry gases watercooled		D-177594- abcde1						
A136.1	BK26.78.12	Natural gas		G-177594- abcde1						
A136.1	BK26.90.12	Dry gases watercooled		D-177595- abcde1						
A136.1	BK26.90.12	Natural gas		G-177595- abcde1						
A144.1	BK26.90.14	Natural gas Watercooled		G-177599- abcde1 05.05.2022						
A144.1	BK26.90.14	Dry gases watercooled		D-177599- abcde1 05.05.2022						
A128	BK26.13-C- F01-V097	Natural gas		G-26.13-W- F1-abcd1 09.2014						
A122	BK26.14-C	Natural gas watercooled	Swagelock	G-26.14-W- F1-abcde1 01.09.2014						
A8.	K28.0	Industrial air		No kit available 01.12.1984	I-28.0-L- F2/3-abc1 01.01.1996	I-28.0-L- F2/3-abc1 01.01.1996	I-28.0-L-F4- abcd1 01.06.2012			
A8.-W	K28.0	Industrial air watercooled					I-28.0-W-F4- abc1 01.08.2008	I-28.0-W-F5- abc1 01.06.2012		
A47.	IK28.0-G	Natural / Dry gases		No kit available 02.03.1989	I-28.0-L- F2/3-abc1 02.02.1994					
A47.	IK28.0-C	Natural gas		No kit available 07.03.1989	I-28.0-L- F2/3-abc1 02.02.1994	G-28.0-F3- abcd1 01.01.1996				

[illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A47.-C	IK28.0-C	Natural gas watercooled				G-28.0-F3- abc1 01.01.1996	G-28.0-W-F4- abcde1 01.04.2008	G-28.0-W-F5- abcde1 01.06.2012		
A47.-GI	IK28.0 GI	Dry gases			D-28.0-L- F2/3-abc1 02.02.1994	D-28.0-L- F2/3-abc1 01.07.2002	D-28.0-L-F4- abc1 01.06.2012			
A47.-GI	IK28.0 GI	Dry gases watercooled					D-28.0-W-F4- abcd1 01.06.2012			
A27.	IK28.2	Industrial air		I-28.2-F1- abc1 09.07.1984	I-28.2-F2- abc1 02.02.1994	I-28.2-F3- abc1 01.06.2012				
A27.-W	IK28.2	Industrial air watercooled				I-28.2-W-F3- abc1 01.02.2009	I-28.2-W-F4- abc1 01.06.2012			
A67.	IK28.2-GI	Dry gases		D-28.2-F1- abc1 09.07.1984	D-28.2-F2- abc1 01.02.1994					
A28.	IK28.3	Industrial air		No kit available 14.01.1985	I-28.3-F2- abc1 02.02.1994					
A68.	IK28.3-G	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 01.08.1990						
A68.	IK28.3-GI	Dry gases			I-28.3-F2- abc1 02.02.1994					
A94.	BK28.21-C	Natural gas		G-28.21-F1- abcd1 01.01.1996						
A94.	BK28.21-C	Natural gas watercooled					G-28.21-W- F4-abcd1 01.08.2008			
A94.	BK28.22-C	Natural gas		G-28.22-F1- abcd1 01.01.1996						
A94.	BK28.22-C	Natural gas watercooled				G-28.22-W- F3-abcde1 01.08.2008				
A94.	BK28.23-C	Natural gas		G-28.23-F1- abcd1 01.01.1996						
A94.	BK28.23-C	Natural gas watercooled				G-28.23-W- F3-abcd1 01.08.2008				
A94.	BK28.24-C	Natural gas		G-28.24- F1/2-abcd1 01.01.1996						
A94.	BK28.24-C	Natural gas watercooled				G-28.24-F3- abcd1 01.08.2008				
A30.	D51.1	Oil free		No kit available 22.01.1992	No kit available 03.11.1993					
A30.	D51.2	Oil free		No kit available 22.01.1992	No kit available 03.11.1993					
A31.	D52.3	Oil free		No kit available 22.01.1992	No kit available 03.11.1993					
A130	BK52.10	Natural gas watercooled		G-52.10-W- F1-abcd1 01.01.2017						
A146.1	183100 (BK52-90- 10)	Natural gas watercooled		G-183100- abcde1						

[illegible]

Baustein Spare Parts List	Block Typ Block type	Sparte Business Section	Zusatzinfo Add. Information	1	2	3	4	5	6	7
A146.1	183100 (BK52-90-10)	Dry gases		D-183100- abcde1						
A126.1	BK52.12	Natural gas watercooled		G-52.12-W- F1-abcde1 2014						
A-126.2-V004	BK52.12	Dry gases			D-52.12-W- F2-abcde1 14.12.2017					
A142	183101 (BK52-90-12)	Natural gas watercooled		G-183101- abcde1						
A142	183101 (BK52-90-12)	Dry gases		D-183101- abcde1						
A145.1	183102 (BK52-90-13)	Dry gases		D-183102- abcde1						
A145.1	183102 (BK52-90-13)	Natural gas watercooled		G-183102- abcde1						
A127.1	BK52.13	Natural gas watercooled		G-52.13-W- F1-abcde1 2014						
	183103 (BK52-90-14)	Dry gases		D-183103- abcde1						
	183103 (BK52-90-14)	Natural gas watercooled		G-183103- abcde1						
A31.	D52.4	Oil free		No kit available 22.01.1992	No kit available 03.11.1993					
A34.	IK930	Alup low pressure		Alup - No kit available 17.12.1990						
A35.	IK940	Alup low pressure		Alup - No kit available 17.12.1990						
A36.	D81.2	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 20.02.1992	No kit available 20.08.1996					
A69.	SF6-20	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 01.05.1993						
A70.	D53.5-GI	Dry gases		I-53.5-F1- abc1 01.01.1995	I-53.5-F2- abc1 01.09.1999					
A82.	BK89	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 01.12.1985						
A83.	BK89.2	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 01.12.1985						
A95.	BDGI52.7-3	No kit (low quantity of blocks)		No kit available 01.08.1996						
Not specified	EVO15 - Screw 26.12-SP	Industrial air		I-EVO15- F1-a1 13.10.2014						
Not specified	EVO15 - Screw 26.12-SP	Dry gases		D-EVO15- F1-a1 15.07.2019						
Not specified	EVO28 - Screw	Industrial air		I-EVO28- F1-a1 05.2019						

[illegible]

BAUER WERBEMITTEL

FLAGGE ZEIGEN MIT STIL UND QUALITÄT



BEKLEIDUNG

BAUER BUSINESS HEMD

Besonders hochwertiges Hemd vom bekannten Markenhersteller Eterna, das sich durch Bügelfreiheit und hohe Strapazierfähigkeit auszeichnet.

Farbe:	Weiss
Form:	Langarm, Kent-Kragen, Slim- oder Comfortschnitt nach Wahl
Material:	100 Prozent Baumwolle/Bügelfrei
Branding:	Gesticktes Blocklogo auf dem rechten Kragen
Größen:	38,39,40,41,42,43,44,45,46 (Deutsches Kleidungsmaß)
MOQ:	5 Stück
Bestell-Nr:	Größe 38* N32249, Größe 39* N32250, Größe 40* N32251, Größe 41* N32252, Größe 42* N32253, Größe 43* N32254, Größe 44* N32255, Größe 45* N32256, Größe 46* N32257

Nur auf Vorbestellung
Lieferzeit: 4 Wochen

BAUER POLO SHIRT

Hochwertiges Polohemd in schwerer Qualität aus 100 Prozent gekämmter Baumwolle mit angenehmem Tragekomfort.

Farbe:	navyblau
Form:	Kurzarm, 3er Knopfleiste, verlängertes Rückenteil
Material:	Baumwoll-Piqué, 220 g/m ²
Branding:	Gesticktes BAUER Logo auf der Brustseite
Größen:	S,M,L,XL;XXL
MOQ:	5 Stück
Bestell-Nr:	Größe S* N31388, Größe M* N31988, Größe L* N31989, Größe XL* N31990, Größe XXL* N31991

Nur auf Vorbestellung
Lieferzeit: 4 Wochen

* Europäische Größe



Nur auf Vorbestellung
Lieferzeit: 4 Wochen

BAUER SOFTSHELL WESTE ODER JACKE

Bequeme, sportlich geschnittene winddichte Softshell Überbekleidung mit Innenfutter aus Microfleece. Wahlweise als Jacke oder Weste erhältlich.



Softshell Weste

Softshell Jacke

Farbe:	navyblau
Form:	Ärmellos, durchgehender Reissverschluss mit Windschutzleiste, 2 Reissverschlussaschen
Material:	93 % Polyester/7 % Elasthan
Branding:	Gesticktes BAUER Logo.
Größen:	S,M,L,XL;XXL
MOQ:	5 Stück
Bestell-Nr:	Weste: Größe S* N43864, Größe M* N43865 Größe L* N43866, Größe XL* N43867 Größe XXL* N43868 Jacke: Größe S* N43859, Größe M* N43860 Größe L* N43861, Größe XL* N43862 Größe XXL* N43863

BASECAP UND TASCHEN

BAUER BASECAP

Bequeme 6 Panel Cap aus schwerer Baumwolle mit vorgeformtem Schild und Messingschnalle zur Größenverstellung

Farbe:	navyblau
Material:	Baumwolle heavy brushed
Branding:	Gesticktes Block-Logokombi auf dem Frontschild
Größen:	One Size
MOQ:*	10 Stück
Bestell-Nr:	N31384



BAUER MESSENGER BAG

Ultrarobuster und trendiger Messengerbag, der Platz für einen breiten Aktenorder bietet und mit seinem Planenmaterial mühelos schlechtem Wetter trotzt.

Farbe:	Cyan
Material:	LKW-Planenmaterial
Form:	Mit Kanteneinfassung, Stift- und und Handyfach sowie Innenabteilung
Branding:	Angeschnittenes Block-Logo sowie BAUER Logokombi auf dem Überschlageckel
Größe:	B 37 × H 29 × T 13 cm
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N34404



BAUER BIG BAG

Die große Umhängetasche aus robustem Nonwovenmaterial eignet sich dank langer Tragehenkel zum Umhängen und bietet viel Platz. Ausgezeichnete Fernwirkung durch prägnanten Aufdruck.

Farbe:	Royalblau
Material:	Polyester Nonwoven, 80 g/m ²
Branding:	Angeschnittenes Block-Logo sowie BAUER Logo
Größe:	B 50 × H 40 × T 15 cm
Verfügbarkeit:	Auf Lager
MOQ:*	25 Stück
Bestell-Nr:	N43858

GIVE AWAYS



BAUER BLOCK PIN

Edler Metallpin in 3D-Optik mit polierten Kanten und emaillierten Logoflächen, der auf jeder Veranstaltung viele Fans findet.

Farbe:	Silber/Blau
Material:	Metall, vernickelt, Pin-Nadelbefestigung
Branding:	BAUER Block-Logokombination
Größe:	25 mm (Durchmesser)
MOQ:*	25 Stück
Bestell-Nr:	N31397



BAUER LANYARD

Ein Klassiker im BAUER Programm, der sich durch seine hochwertige Verarbeitung mit gewebtem, aufgenähtem Logoband, Schnellverschluss und besonders großem robustem Karabiner von der üblichen Massenware abhebt.

Farbe:	Cyan-Navy, mit weissen eingewebten Logos
Material:	Polyester
Branding:	BAUER Logo, Blocklogo und Claim: Pure Air Safe Diving
Größe:	B 25 × L 620 mm
MOQ:*	25 Stück
Bestell-Nr:	N31390



BAUER SCHLAUCHSCHAL

Schützt vor Wind und Wetter, vielseitig einsetzbar als Halstuch oder Kopfbedeckung im stylischen Navy Camouflage-Look.

Farbe:	blaues oder oranges Camouflagepattern
Material:	Hautsympathisches Stretchmaterial aus Polyester
Branding:	BAUER Logo und Blocklogo als Wasserzeichen
Größe:	B 250 × L 390 mm
MOQ:*	10 Stück
Bestell-Nr:	blau: N40386 orange: N43857



BÜRO UND ORGANISATION

BAUER USB STICK

Schneller faltbarer USB 3.0 Stick mit 8 GB Kapazität.
Geliefert in Karton mit Logobedruck.

Farbe:	Schwarz-Silber
Material:	Kunststoff / Metall
Branding:	BAUER Logo auf Stick
Größe:	B 55 × L 18 mm (gefaltet)
MOQ:*	10 Stück
Bestell-Nr:	N36305



BAUER PROMOCLIP

Hochwertiger aufmerksamkeitsstarker Clip mit
Bedruck zum Heften von Dokumenten.

Farbe:	Blau-weiss auf Silber
Material:	Rostfreier Federstahl
Branding:	BAUER Blocklogo und Webadresse
Größe:	B 14 × L 29 mm
MOQ:*	25 Stück
Bestell-Nr:	N43856



BAUER HAFTNOTIZ-SET

Praktisches Haftnotizset im Hardcover Buchumschlag mit HaftNotizen in zwei Größen und beschriftbaren transparenten Kunststoff-Einmerkern in 5 Farben.

Farbe:	Blau-Silber (Deckel)
Material:	Pappe/Papier
Branding:	BAUER GROUP Logo und Blocklogo
Größe:	B 105 × L 78 mm
MOQ:*	10 Stück
Bestell-Nr:	N43855



*Minimum Order Quantity, Mindestbestellmenge



BAUER KUGELSCHREIBER

Bewährter Kugelschreiber mit blauer Großraummine und breitem Clip.

Farbe:	Royalblau
Material:	Transparenter Kunststoff
Branding:	BAUER Logo und Webadresse
Größe:	B 12 × L 145 mm
MOQ:*	25 Stück
Bestell-Nr:	N31396



BAUER SCHREIBSET HOCHWERTIG

Zweierset bestehend aus Tinten-Rollerballstift und Bleistift in attraktiver Geschenkbox.

Farbe:	Schwarz mit Chromapplikationen
Material:	Metall
Branding:	BAUER GROUP
Größe:	B 65 × L 175 mm
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N43854



TOOLS UND TECHNIK

BAUER MULTITOOL

Hochwertiges Multitool aus dem Programm des Qualitätsherstellers Richartz/Solingen mit Griffen aus mattgestrahltem Edelstahl in schwarzer Cordura Gürteltasche.

Farbe:	Silber-Schwarz
Material:	Leder/Metall
Details:	Zange, Messer, Säge, Feile, Schraubendreher, Flaschenöffner u.a.
Branding:	BAUER Logo und Webadresse
Größe:	B 44 × L 103 mm
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N35536



BAUER MINIBIT-TOOL

Praktisches Minibit-Tool in hochwertigem Metalletui.

Farbe:	Graphit eloxiert
Material:	Kunststoff/Metall
Details:	24 Biteinsätze (Philipps, Schlitz Torx)
Branding:	BAUER Logo
Größe:	B 65 × L 168 × T 16 mm
Bestell-Nr:	N31399



Nur mit Angebot auf Anfrage
Mindestbestellmenge 50 Stück

*Minimum Order Quantity, Mindestbestellmenge



BAUER MULTIFUNKTIONSLAMPE

Multifunktionale Lampe mit LED Lampenkopf und seitlicher COB Arbeitslampe sowie starkem Magneten an der Rückseite zur Befestigung an Metallflächen und mit zusätzlichem Befestigungsclip.

Farbe:	Silber
Material:	Aluminium
Branding:	BAUER Logo und Webadresse
Größe:	B 20 × L 170 mm
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N31393



BAUER STURMFUEHRZEUG

Gasbetriebenes, wiederbefüllbares Sturmfeuerzeug, das auch starkem Wind trotzt.

Farbe:	Silber-Schwarz
Material:	Kunststoff/Metall
Branding:	BAUER Logo und Webadresse
Größe:	B 40 × L 65 mm
Bestell-Nr:	N43853

BECHER, TASSEN & CO

BAUER PFEFFERMINZBOX

Pfefferminzpastillen in praktischer Metallbox

Farbe:	cyanblau
Material:	Metallbox/Lutschpastillen mit Pfefferminzgeschmack
Branding:	BAUER GROUP Logo/BAUER Logo
Größe:	B 50 × L 60 mm
MOQ:*	10 Stück
Bestell-Nr:	N43852



BAUER GLASUNTERSETZER

Stylischer Glasuntersetzer aus satiniertem Glas mit rutschfesten Silikonfüßen, der auf jedem Tisch eine gute Figur macht

Farbe:	mattweiss
Material:	Glas
Branding:	BAUER GROUP Logo, Blocklogo, Schraubenlogo
Größe:	B 100 × L 100 mm
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N43851



BAUER EVENT-BECHER

Mit seiner gefrosteten Optik und einem Fassungsvermögen von 300 ml ist er der Klassiker für den Ausschank von Getränken auf Messen und Events.

Farbe:	matttransparent
Material:	Polypropylen
Branding:	Blocklogo
Größe:	B 70 × L 115 mm/0,3 l
MOQ:*	25 Stück
Bestell-Nr:	N43850



BAUER THERMO-BECHER

Egal ob kalt oder heiss: Die Temperatur des eingefüllten Getränks bleibt im Vakuumbecher stundenlang erhalten. Einfache Einhandbedienung über den zentralen Knopf und natürlich auslaufsicher!


Farbe:	silber/schwarz
Material:	Edelstahl/Kunststoff
Branding:	BAUER logo
Größe:	B 75 × L 195 mm/0,4 l
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N31395

FLAGGEN UND POSTER

BAUER DEKOFLAGGE

Ober- und unterseitige Holzstäbe halten die Textilflagge mit BAUER-LOGO straff in Form. Ideal für die Werbung im Ladenlokal oder der Tauchbasis.

Farbe:	Weiss-Cyan
Material:	Polyestergewebe, im Digitaldruckverfahren bedruckt.
Branding:	BAUER Logo mit Claim.
Größe:	B 1.000 × H 550 mm
MOQ:*	5 Stück
Bestell-Nr:	N43849

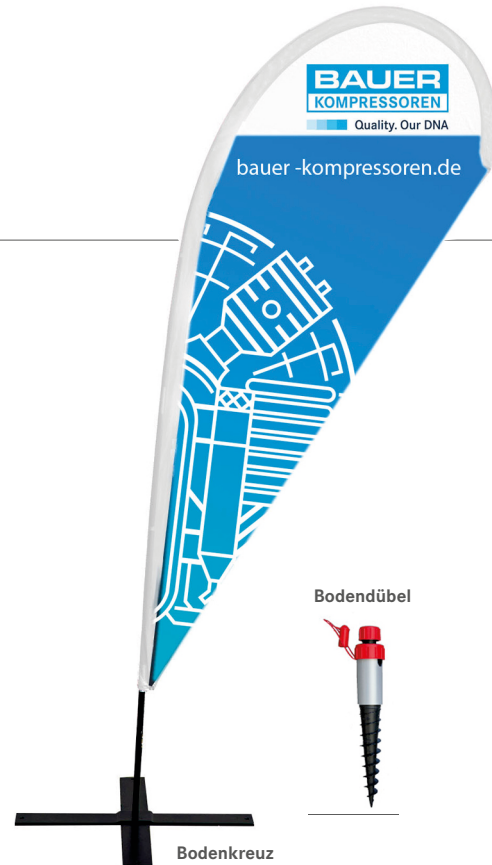


BAUER ACTION WING FLAG

Mit 2.500 mm Höhe ideal für gute Wahrnehmbarkeit auf Events. Dank Durchdruck spiegelbildlich sichtbar. Das Bodenkreuz (5 kg) hält den ActionWing sicher auf dem Boden. Alternativ ist die Wing Flag mit Bodendübel zur Verankerung in lockerem Untergrund (Sand/Schnee) erhältlich.

Farbe:	Weiss-Cyan
Material:	Polyestergewebe, im Digitaldruckverfahren bedruckt.
Branding:	BAUER Logo, Blocklogo, Webadresse
Größe:	B 950 × H 2.100 mm (Höhe über Flur 2.500 mm)
MOQ:*	3 Stück
Bestell-Nr:	Mit Bodenkreuz N43848 Mit Bodendorn N43847

Nur auf Vorbestellung
Lieferzeit: 4 Wochen

*Minimum Order Quantity, Mindestbestellmenge

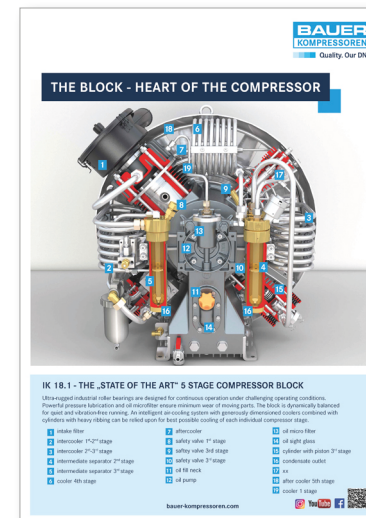

BAUER POSTER SCHNITTMODELL IK18.1

Anschauliche Darstellung eines IK 18.1 Verdichterblocks in seiner Funktionsweise. Ideal zur Schulung oder Dekoration, beispielsweise des Ladenlokals, der Tauch- oder der Feuerwehrrbasis

Material:	Papier 300 g/m ³ , zum Schutz doppelt zellophaniert
Branding:	BAUER Logo
Größe:	B 594 × H 841 mm (DIN A1)
MOQ:*	10 Stück
Bestell-Nr:	deutsch N43846 englisch N43845



**SIE INTERESSIEREN SICH FÜR
EINES UNSERER PRODUKTE?**

**KONTAKTIEREN SIE UNS –
WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER.**

BAUER KOMPRESSOREN GmbH

Stäblistr. 8

81477 München

Tel. +49 (0) 89 78049-0

Fax +49 (0) 89 78049-167

info@bauer-kompressoren.de

www.bauer-kompressoren.de



Hochdruck-Zubehörkatalog DE

N35160

04.2025

Technische Änderungen vorbehalten